JONA

LED-WANDEINBAULEUCHTE · TREPPEN- UND ORIENTIERUNGSLICHT



JONA ist eine quadratische LED-Wandeinbauleuchte aus Aluminium für Treppen, Korridore und Wege. Das Licht tritt breitstrahlend nach unten aus und markiert Stufen und Laufwege, ohne zu blenden. Mit Schutzart IP65 ist sie für innen und aussen geeignet.

IP65 | 3000 K | CRI > 90 | On/Off

MERKMALE

- Breitstrahlende Lichtverteilung nach unten, blendfrei
- Schutzart IP65 – für innen und aussen
- Betriebsgerät integriert, Anschluss direkt an 230 V
- Passend für handelsübliche Einbaudosen (CH und DE), Einbaudose nicht im Lieferumfang
- Gehäuse und Blende aus Aluminium, silbergrau

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2.5 W
Lichtstrom	131 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtverteilung	breitstrahlend
Steuerung	On/Off
Spannung	220–240 V, 50 Hz
Betriebsgerät	integriert
Schutzart	IP65
Stossfestigkeit	IK03

Schutzklasse	I
Abmessungen	86 × 86 mm, Tiefe 35 mm
Einbautiefe	60 mm
Montage	Wandeinbau in Einbaudose
Material	Aluminium
Gehäusefarbe	Silbergrau
Umgebungstemperatur	−20 °C bis +40 °C
Lebensdauer	50'000 h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	G
Garantie	3 Jahre

AUSFÜHRUNG

Art.-Nr.	Grösse	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Steuerung
JONA-86-SG	86 × 86 mm	Silbergrau	2.5 W	131 lm	3000 K	On/Off

ANSICHTEN



Ansicht



Front 86 × 86 mm

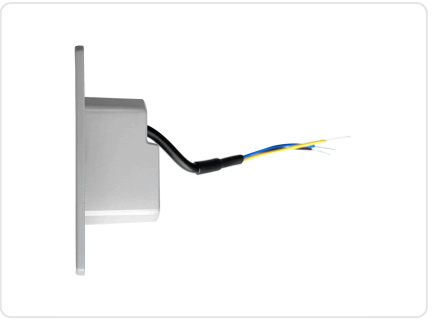

Seite, Einbautiefe 60 mm

MONTAGE

- Einbau in Unterputz- oder Hohlwand-Einbaudose (nicht im Lieferumfang). Befestigung für Schweizer und deutsche Dosen möglich.
- Ausrichtung beachten: Lichtaustritt nach unten.
- Anschluss mit wasserdichter Klemmverbindung an 220–240 V AC.
- Vor der Installation sicherstellen, dass die Leitungen spannungsfrei sind. Anschluss durch eine Elektrofachperson.

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.