Cristalbolla Pendelleuchte

LED-PENDELLEUCHTE · GLASKUGEL TRANSPARENT · HERSTELLER LINEA LIGHT



Cristalbolla ist eine dekorative LED-Pendelleuchte mit einer mundgeblasenen Kugel aus transparentem Glas. Die Lichtquelle sitzt als flache Scheibe im Innern der Kugel und strahlt nach unten und nach oben – das Glas bleibt klar und erzeugt feine, natürliche Reflexe. Leuchtenkörper und Baldachin aus Aluminium sind in fünf Farben texturlackiert.

IP20 | 2700 K / 3000 K | CRI 90 | Ø 245–440 mm

MERKMALE

- Kugel aus transparentem, geblasenem Glas
- Lichtabgabe nach unten und nach oben
- Leuchtenkörper und Baldachin (Ø 120 × 47 mm) aus Aluminium, texturlackiert, in Leuchtenfarbe
- Fünf Farben: Weiss, Schwarz, Peach, Petrol, Tiefblau
- Betriebsgerät im Baldachin integriert, Zuleitung inbegriffen
- Pendellänge bei der Montage kürzbar

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Spannung	220–240 V
Durchmesser	245 / 340 / 440 mm	Betriebsgerät	integriert
Leistung	10 / 17 / 23 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	1127–2436 lm	Schutzklasse	I
Lichtfarbe	2700 K oder 3000 K	Montage	Deckenmontage, abgependelt
Farbwiedergabe	CRI 90	Material Gehäuse	Aluminium, texturlackiert
Abstrahlwinkel	ca. 115–117°, diffus	Material Diffusor	Transparentes Glas, geblasen
Steuerung	Ein/Aus	Baldachin	Ø 120 mm, Höhe 47 mm

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Grösse	Abmessungen	Leistung	Systemleistung	2700 K	3000 K
CRB-P-245	Ø 245 mm	Glaskugel Ø 245 × H 226 mm	10 W	11 W	1127 lm	1186 lm
CRB-P-340	Ø 340 mm	Glaskugel Ø 340 × H 320 mm	17 W	19 W	1871 lm	1969 lm
CRB-P-440	Ø 440 mm	Glaskugel Ø 440 × H 418 mm	23 W	26 W	2314 lm	2436 lm

FARBEN


Weiss · RAL 9003

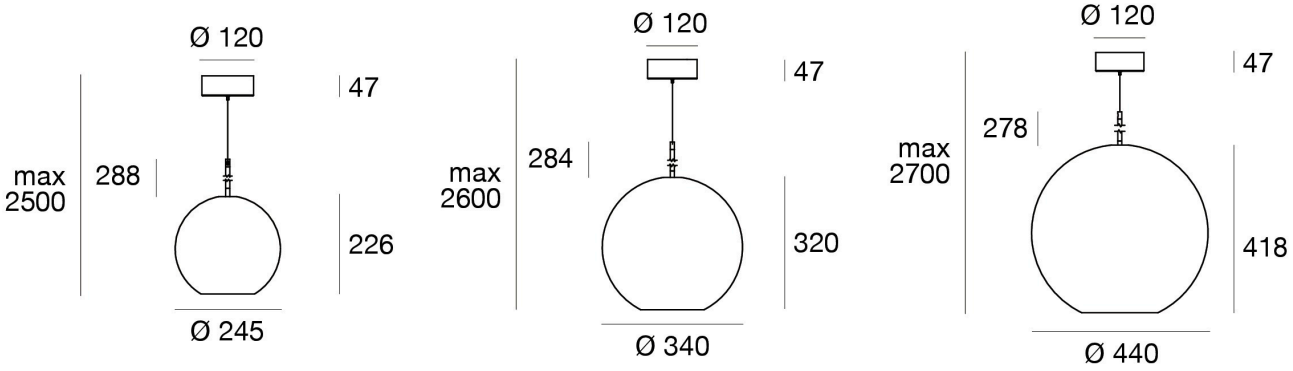

Schwarz · RAL 9005


Peach · RAL 3012


Petrol · RAL 6004


Tiefblau · RAL 5011

MASSBILD (mm)



MONTAGE

- Montage an der Decke mit Baldachin Ø 120 mm, Höhe 47 mm.
- Die Pendellänge wird bei der Montage eingestellt (Gesamthöhe siehe Massbild).
- Anschluss an 220–240 V AC durch eine Elektrofachperson.
- Nur für Innenräume (IP20).

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.