Box W1 Mono Emission Wandleuchte

LED-WANDLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Box W1 Mono Emission ist eine LED-Wandleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Version mit Mono-Emission). Erhältlich mit 5–40 W in 25 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 4000 K, CRI 90, IP40. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP40 | CRI 90 | 5–40 W

MERKMALE

- 4 Leistungsstufen: 5 W, 13 W, 26 W, 40 W
- Farben: Brushed natural copper, Concrete, Natural brass, Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 4000 K
- Schutzart IP40, CRI 90
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	5–40 W	Spannung	220-240 V
Lichtfarbe	2700 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP40	Montage	Wandmontage

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
BOXW1MON-8770M	5 W	Weiss	444 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8771M	5 W	Concrete	444 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8913M	5 W	Natural brass	444 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8912M	5 W	Brushed natural copper	444 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8772M	13 W	Weiss	1004 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-9541M	13 W	Schwarz	1004 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8772N	13 W	Weiss	1285 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-9541N	13 W	Schwarz	1285 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8773N	13 W	Concrete	1285 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8915M	13 W	Natural brass	1004 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8914M	13 W	Brushed natural copper	1004 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8774M	26 W	Weiss	2007 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-9542N	26 W	Schwarz	2568 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8774N	26 W	Weiss	2568 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8775M	26 W	Concrete	2007 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8775N	26 W	Concrete	2568 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8916M	26 W	Brushed natural copper	2007 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8917M	26 W	Natural brass	2007 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8776M	40 W	Weiss	2940 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8776N	40 W	Weiss	3760 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-9543N	40 W	Schwarz	3760 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8777M	40 W	Concrete	2940 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8777N	40 W	Concrete	3780 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8918M	40 W	Brushed natural copper	2940 lm	Diffused 126°
BOXW1MON-8919M	40 W	Natural brass	2940 lm	Diffused 126°

MASSBILDER (mm)

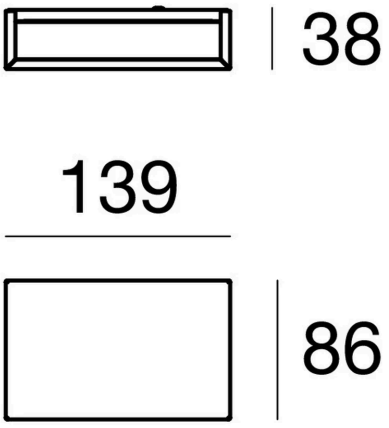

5 W

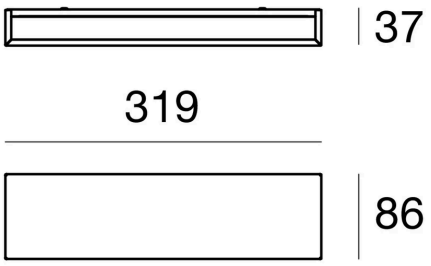

13 W

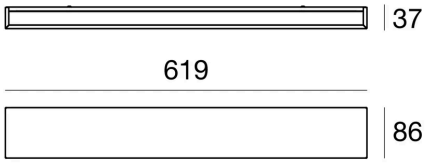

26 W

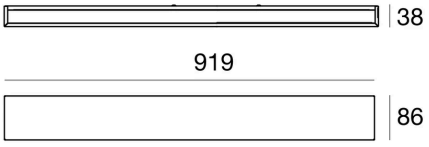

40 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.