Box W2 Bi Emission Wandleuchte

LED-WANDLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Box W2 Bi Emission ist eine LED-Wandleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Bi-emissionsfähige Wandmontageversion). Erhältlich mit 9–37 W in 29 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 4000 K, CRI 90, IP40. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP40 | CRI 90 | 9–37 W

MERKMALE

- 5 Leistungsstufen: 9 W, 18 W, 24 W, 25 W, 37 W
- Farben: Brushed natural copper, Concrete, Natural brass, Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 4000 K
- Schutzart IP40, CRI 90
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	9–37 W	Spannung	198-264 V
Lichtfarbe	2700 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP40	Montage	Wandmontage

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
BOXW2BIE-8255M	9 W	Weiss	730 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9545M	9 W	Schwarz	730 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-8255N	9 W	Weiss	895 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9545N	9 W	Schwarz	895 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-8261M	9 W	Concrete	598 lm	Double Diffused 112°
BOXW2BIE-9532M	9 W	Brushed natural copper	730 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9533M	9 W	Natural brass	730 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-8256M	18 W	Weiss	1314 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9546M	18 W	Schwarz	1314 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9546N	18 W	Schwarz	1700 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-8262M	18 W	Concrete	1355 lm	Double Diffused 113°
BOXW2BIE-8262N	18 W	Concrete	1700 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9534M	18 W	Brushed natural copper	1314 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9535M	18 W	Natural brass	1314 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-8257N	24 W	Weiss	2501 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9547N	24 W	Schwarz	2501 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-8257M	25 W	Weiss	1914 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9547M	25 W	Schwarz	1914 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-8263M	25 W	Concrete	2190 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9537M	25 W	Natural brass	1914 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9536M	25 W	Brushed natural copper	1914 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-8258M	37 W	Weiss	2800 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9548M	37 W	Schwarz	2800 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-8258N	37 W	Weiss	3665 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9548N	37 W	Schwarz	3665 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-8264M	37 W	Concrete	2822 lm	Double Diffused 130°

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
BOXW2BIE-8264N	37 W	Concrete	3665 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9539M	37 W	Natural brass	2800 lm	Double Diffused 120°
BOXW2BIE-9538M	37 W	Brushed natural copper	2800 lm	Double Diffused 120°

MASSBILDER (mm)

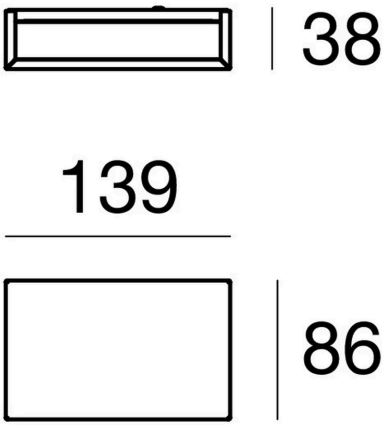

9 W

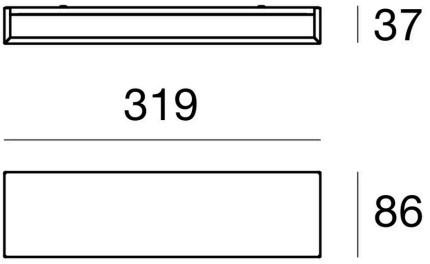

18 W

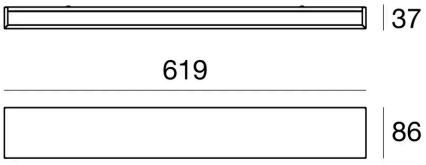

24 W / 25 W

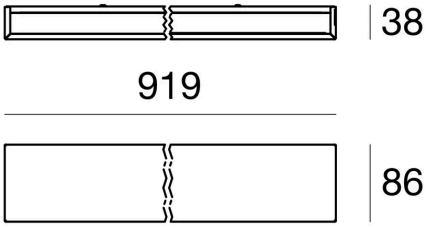

37 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.