Optus T Strahler

LED-STRAHLER · HERSTELLER LINEA LIGHT



Optus T ist ein LED-Strahler von Linea Light für den Innenbereich (Version track). Erhältlich mit 8,5–37 W in 36 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 90/98, IP20. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP20 | CRI 90/98 | 8,5–37 W

MERKMALE

- 5 Leistungsstufen: 8.5 W, 10 W, 16 W, 28 W, 37 W
- Farben: Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Medium Flood, Spot, Wide Flood, Flood
- Schutzart IP20, CRI 90/98
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	8,5–37 W	Spannung	176-264 V AC /176-280 V DC
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 90/98	Steuerung	DALI-2 / Dimming on Board
Schutzart	IP20	Montage	Schiene / Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
OPTUST-C00993	8.5 W	Schwarz / Weiss	858–965 lm	Ultra Spot 6°
OPTUST-C01716	8.5 W	Schwarz / Weiss	858–965 lm	Ultra Spot 6°
OPTUST-C00994	8.5 W	Schwarz / Weiss	858–965 lm	Ultra Spot 6°
OPTUST-C00997	10 W	Schwarz / Weiss	1268–1380 lm	Spot 16°, Medium Flood 36°, Wide Flood 51°
OPTUST-C00996	10 W	Schwarz / Weiss	1211–1309 lm	Spot 16°, Medium Flood 36°, Wide Flood 51°
OPTUST-C00995	10 W	Schwarz / Weiss	1200–1228 lm	Spot 16°, Medium Flood 36°, Wide Flood 51°
OPTUST-C01719	10 W	Schwarz / Weiss	1268–1380 lm	Spot 16°, Medium Flood 36°, Wide Flood 51°
OPTUST-C01718	10 W	Schwarz / Weiss	1211–1309 lm	Spot 16°, Medium Flood 36°, Wide Flood 51°
OPTUST-C01717	10 W	Schwarz / Weiss	1200–1228 lm	Spot 16°, Medium Flood 36°, Wide Flood 51°
OPTUST-C01000	10 W	Schwarz / Weiss	1268–1380 lm	Spot 16°, Medium Flood 36°, Wide Flood 51°
OPTUST-C00999	10 W	Schwarz / Weiss	1211–1309 lm	Spot 16°, Medium Flood 36°, Wide Flood 51°
OPTUST-C00998	10 W	Schwarz / Weiss	1200–1228 lm	Spot 16°, Medium Flood 36°, Wide Flood 51°
OPTUST-C00432	16 W	Schwarz / Weiss	1966–2326 lm	Spot 15°, Flood 25°, Wide Flood 51°
OPTUST-C01722	16 W	Schwarz / Weiss	1966–2326 lm	Spot 15°, Flood 25°, Wide Flood 51°
OPTUST-C00433	16 W	Schwarz / Weiss	1877–2209 lm	Spot 15°, Flood 25°, Wide Flood 51°
OPTUST-C00434	16 W	Schwarz / Weiss	1858–2081 lm	Spot 15°, Flood 25°, Wide Flood 51°
OPTUST-C01721	16 W	Schwarz / Weiss	1877–2209 lm	Spot 15°, Flood 25°, Wide Flood 51°
OPTUST-C01720	16 W	Schwarz / Weiss	1858–2081 lm	Spot 15°, Flood 25°, Wide Flood 51°
OPTUST-C00435	16 W	Schwarz / Weiss	1966–2326 lm	Spot 15°, Flood 25°, Wide Flood 51°
OPTUST-C00436	16 W	Schwarz / Weiss	1877–2209 lm	Spot 15°, Flood 25°, Wide Flood 51°
OPTUST-C00438	16 W	Schwarz / Weiss	1858–2081 lm	Spot 15°, Flood 25°, Wide Flood 51°
OPTUST-C02075	28 W	Schwarz / Weiss	3382–3853 lm	Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 49°
OPTUST-C01725	28 W	Schwarz / Weiss	3382–3853 lm	Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 49°
OPTUST-C02076	28 W	Schwarz / Weiss	3229–3659 lm	Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 49°
OPTUST-C02077	28 W	Schwarz / Weiss	3385–3654 lm	Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 49°
OPTUST-C01724	28 W	Schwarz / Weiss	3229–3659 lm	Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 49°

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
OPTUST-C01723	28 W	Schwarz / Weiss	3385–3654 lm	Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 49°
OPTUST-C02078	28 W	Schwarz / Weiss	3382–3853 lm	Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 49°
OPTUST-C02079	28 W	Schwarz / Weiss	3229–3659 lm	Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 49°
OPTUST-C02080	28 W	Schwarz / Weiss	3385–3654 lm	Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 49°
OPTUST-C01374	37 W	Schwarz / Weiss	4416–5147 lm	Spot 19°, Flood 26°, Wide Flood 50°
OPTUST-C01373	37 W	Schwarz / Weiss	4213–4889 lm	Spot 19°, Flood 26°, Wide Flood 50°
OPTUST-C01372	37 W	Schwarz / Weiss	4168–4582 lm	Spot 19°, Flood 26°, Wide Flood 50°
OPTUST-C01377	37 W	Schwarz / Weiss	4416–5147 lm	Spot 19°, Flood 26°, Wide Flood 50°
OPTUST-C01376	37 W	Schwarz / Weiss	4213–4889 lm	Spot 19°, Flood 26°, Wide Flood 50°
OPTUST-C01375	37 W	Schwarz / Weiss	4168–4582 lm	Spot 19°, Flood 26°, Wide Flood 50°

MASSBILDER (mm)

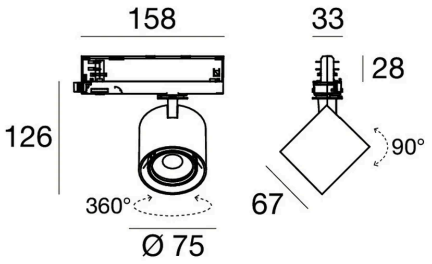

8.5 W / 10 W

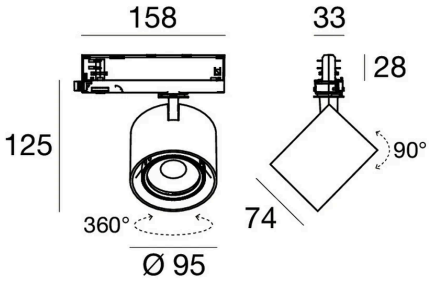

16 W

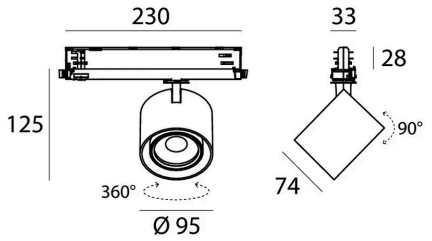

28 W

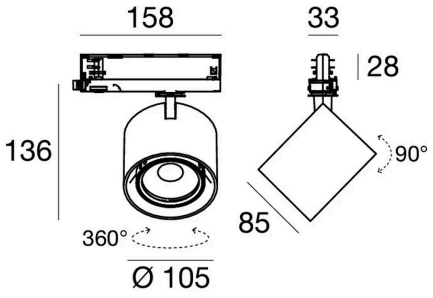

37 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.