Nitum Q Einbauleuchte

LED-EINBAULEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Nitum Q ist eine LED-Einbauleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Eckige Version). Erhältlich mit 1–2,8 W in 10 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80/90, IP44. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP44 | CRI 80/90 | 1–2,8 W

MERKMALE

- 3 Leistungsstufen: 1 W, 2 W, 2.8 W
- Farben: Nickel gebürstet, Polished galvanic chrome, Steel, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Medium Flood, Medium Wide Flood, Wide Flood, Spot
- Schutzart IP44, CRI 80/90
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	1–2,8 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80/90	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP44	Montage	Deckeneinbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
NITUMQ-C00275-NIC	1 W	Nickel gebürstet	64–126 lm	Medium Flood 35°, Medium Wide Flood 47°, Wide Flood 68°, Extra Wide Flood 115°
NITUMQ-C00275-POL	1 W	Polished galvanic chrome	64–126 lm	Medium Flood 35°, Medium Wide Flood 47°, Wide Flood 68°, Extra Wide Flood 115°
NITUMQ-C00275-WH	1 W	Weiss	64–126 lm	Medium Flood 35°, Medium Wide Flood 47°, Wide Flood 68°, Extra Wide Flood 115°
NITUMQ-C00276-NIC	2 W	Nickel gebürstet	103–202 lm	Medium Flood 35°, Medium Wide Flood 47°, Wide Flood 68°, Extra Wide Flood 115°
NITUMQ-C00276-POL	2 W	Polished galvanic chrome	103–202 lm	Medium Flood 35°, Medium Wide Flood 47°, Wide Flood 68°, Extra Wide Flood 115°
NITUMQ-C00276-WH	2 W	Weiss	103–202 lm	Medium Flood 35°, Medium Wide Flood 47°, Wide Flood 68°, Extra Wide Flood 115°
NITUMQ-C01617-NIC	2.8 W	Nickel gebürstet	64–157 lm	Spot 20°, Medium Flood 30°, Wide Flood 56°, Diffused 119°
NITUMQ-C01617-POL	2.8 W	Polished galvanic chrome	64–157 lm	Spot 20°, Medium Flood 30°, Wide Flood 56°, Diffused 119°
NITUMQ-C01617-STE	2.8 W	Steel	64–157 lm	Spot 20°, Medium Flood 30°, Wide Flood 56°, Diffused 119°
NITUMQ-C01617-WH	2.8 W	Weiss	64–157 lm	Spot 20°, Medium Flood 30°, Wide Flood 56°, Diffused 119°

MASSBILDER (mm)

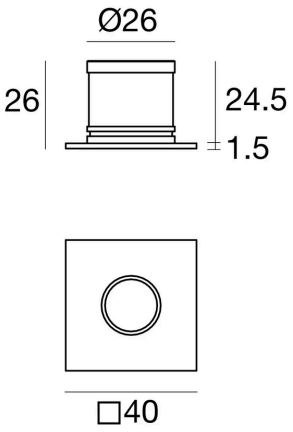

1 W

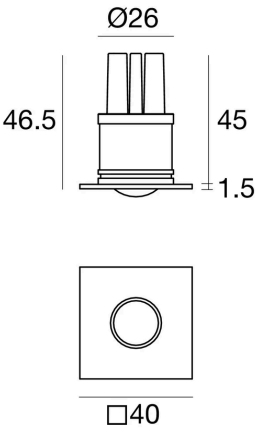

2 W

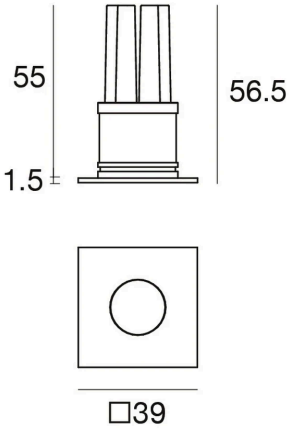

2.8 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.