Bibok Einbauleuchte

LED-EINBAULEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Bibok ist eine LED-Einbauleuchte von Linea Light für den Innenbereich. Erhältlich mit 0,5–1,5 W in 8 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 90, IP44. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP44 | CRI 90 | 0,5–1,5 W

MERKMALE

- 3 Leistungsstufen: 0.5 W, 1 W, 1.5 W
- Farben: Polished galvanic chrome, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Medium Flood, Medium Wide Flood, Wide Flood
- Schutzart IP44, CRI 90
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	0,5–1,5 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP44	Montage	Deckeneinbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
BIBOK-C01775-POL	0.5 W	Polished galvanic chrome	5–7 lm	Medium Wide Flood 45°
BIBOK-C01775-WH	0.5 W	Weiss	5–7 lm	Medium Wide Flood 45°
BIBOK-C00259CHWMW	1 W	Polished galvanic chrome	40 lm	Medium Flood 32°
BIBOK-C00259WHWMW	1 W	Weiss	40 lm	Medium Flood 32°
BIBOK-C01837-POL	1 W	Polished galvanic chrome	36–71 lm	Medium Flood 32°, Wide Flood 66°
BIBOK-C01837-WH	1 W	Weiss	36–71 lm	Medium Flood 32°, Wide Flood 66°
BIBOK-C01838-POL	1.5 W	Polished galvanic chrome	49–60 lm	Medium Flood 32°
BIBOK-C01838-WH	1.5 W	Weiss	49–60 lm	Medium Flood 32°

MASSBILDER (mm)

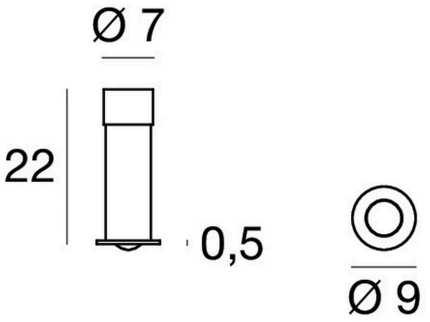

0.5 W

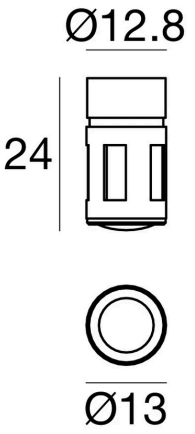

1 W

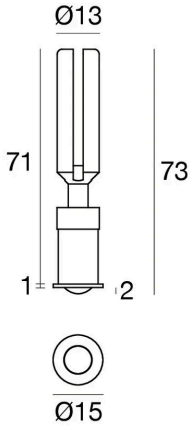

1.5 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.