Skylum R Deckenleuchte

LED-DECKENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Skylum R ist eine LED-Deckenleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Runde Version). Erhältlich mit 24–146 W in 8 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 90, IP40. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP40 | CRI 90 | 24–146 W

MERKMALE

- 4 Leistungsstufen: 24 W, 47 W, 89 W, 146 W
- Farben: Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP40, CRI 90
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	24–146 W	Spannung	198-264 V AC /180-280 V DC
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	DALI-2
Schutzart	IP40	Montage	Deckenmontage (Aufbau)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
SKYLUMR-C00730	24 W	Weiss	2913–3097 lm	Diffused 114°
SKYLUMR-C00731	24 W	Weiss	2913–3097 lm	Diffused 114°
SKYLUMR-C00732	47 W	Weiss	5806–6172 lm	Diffused 116°
SKYLUMR-C00733	47 W	Weiss	5545–6172 lm	Diffused 116°
SKYLUMR-C00734	89 W	Weiss	11242–11950 lm	Diffused 122°
SKYLUMR-C00735	89 W	Weiss	11242–11950 lm	Diffused 122°
SKYLUMR-C00736	146 W	Weiss	18172–19317 lm	Diffused 128°
SKYLUMR-C00737	146 W	Weiss	18172–19317 lm	Diffused 128°

MASSBILDER (mm)

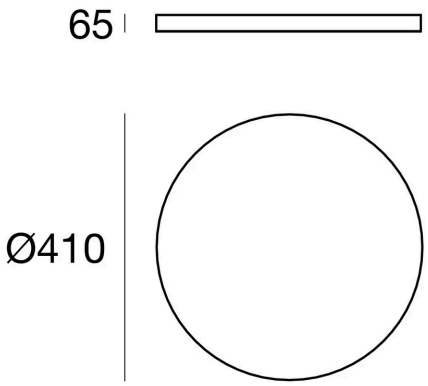

24 W

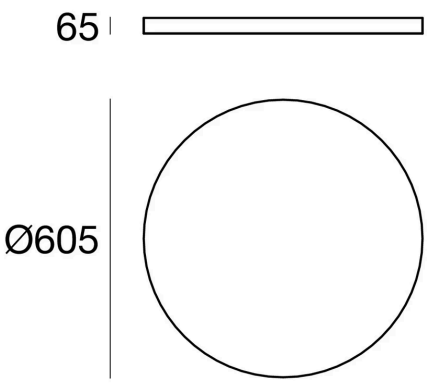

47 W

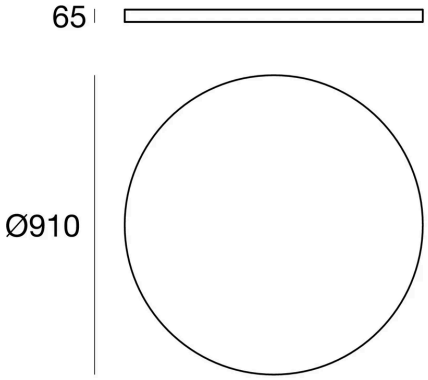

89 W

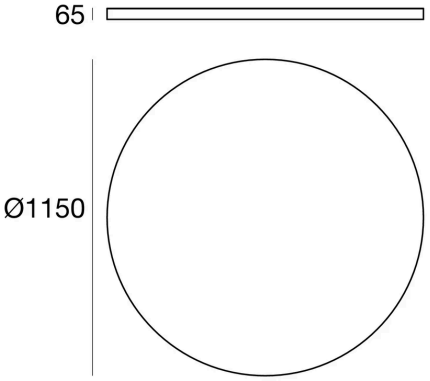

146 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.