Puccini Pendelleuchte

LED-PENDELLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Puccini ist eine LED-Pendelleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Version mit Anhänger). Erhältlich mit 4–9 W in 40 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K, CRI 90, IP20. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP20 | CRI 90 | 4–9 W

MERKMALE

- 3 Leistungsstufen: 4 W, 6 W, 9 W
- Farben: Gold gebürstet, Polished galvanic chrome, Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K
- Schutzart IP20, CRI 90
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	4–9 W	Spannung	220–240 V
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP20	Montage	Deckenmontage, abgependelt

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
PUCCINI-CA140ABBMDI	4 W	Schwarz	320 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA140ABBWDI	4 W	Schwarz	337 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA140AWHMDI	4 W	Weiss	320 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA140AWHWDI	4 W	Weiss	337 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA141ABBMDI	4 W	Schwarz	320 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA141ABBWDI	4 W	Schwarz	337 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA141AWHMDI	4 W	Weiss	320 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA141AWHWDI	4 W	Weiss	337 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA140ACHMDI	4 W	Polished galvanic chrome	320 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA140ACHWDI	4 W	Polished galvanic chrome	337 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA140AHGMDI	4 W	Gold gebürstet	320 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA140AHGWDI	4 W	Gold gebürstet	337 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA141ACHMDI	4 W	Polished galvanic chrome	320 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA141ACHWDI	4 W	Polished galvanic chrome	337 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA141AHGMDI	4 W	Gold gebürstet	320 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA141AHGWDI	4 W	Gold gebürstet	337 lm	Diffused 31°
PUCCINI-CA142ABBMDI	6 W	Schwarz	529 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA142AWHMDI	6 W	Weiss	529 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA142ABBWDI	6 W	Schwarz	557 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA142AWHWDI	6 W	Weiss	557 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA143ABBMDI	6 W	Schwarz	529 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA143AWHMDI	6 W	Weiss	529 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA143ABBWDI	6 W	Schwarz	557 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA143AWHWDI	6 W	Weiss	557 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA142ACHMDI	6 W	Polished galvanic chrome	529 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA142ACHWDI	6 W	Polished galvanic chrome	557 lm	Diffused 37°

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
PUCCINI-CA142AHGMDI	6 W	Gold gebürstet	529 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA142AHGWDI	6 W	Gold gebürstet	557 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA143ACHMDI	6 W	Polished galvanic chrome	529 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA143ACHWDI	6 W	Polished galvanic chrome	557 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA143AHGMDI	6 W	Gold gebürstet	529 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA143AHGWDI	6 W	Gold gebürstet	557 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA144ABBMDI	9 W	Schwarz	705 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA144AWHMDI	9 W	Weiss	705 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA144ABBWDI	9 W	Schwarz	742 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA144AWHWDI	9 W	Weiss	742 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA144ACHMDI	9 W	Polished galvanic chrome	705 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA144ACHWDI	9 W	Polished galvanic chrome	742 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA144AHGMDI	9 W	Gold gebürstet	705 lm	Diffused 37°
PUCCINI-CA144AHGWDI	9 W	Gold gebürstet	742 lm	Diffused 37°

MASSBILDER (mm)

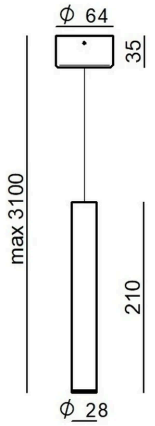

4 W

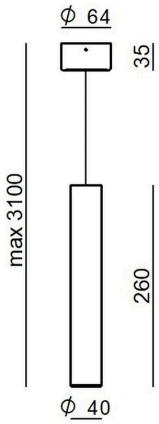

6 W

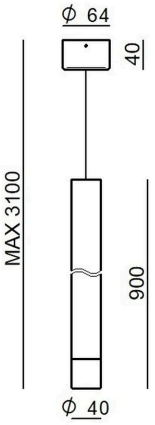

9 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.