Buzzer Q Pollerleuchte

LED-POLLERLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Buzzer Q ist eine LED-Pollerleuchte von Linea Light für den Aussenbereich. Erhältlich mit 5–11,5 W in 12 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP65. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP65 | CRI 80 | 5–11,5 W

MERKMALE

- 2 Leistungsstufen: 5 W, 11.5 W
- Farben: Dark brown, Grau, Text black grey RAL 7021
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP65, CRI 80
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	5–11,5 W	Spannung	198-264 V AC /180-280 V DC
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	DALI-2
Schutzart	IP65	Montage	Bodenmontage

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
BUZZERQ-C01264	5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	430–556 lm	Asymmetric 180° 151°
BUZZERQ-C01344	5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	430–556 lm	Asymmetric 180° 151°
BUZZERQ-C01673	5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	430–556 lm	Asymmetric 180° 151°
BUZZERQ-C01346	5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	430–556 lm	Asymmetric 180° 151°
BUZZERQ-C01675	5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	430–556 lm	Asymmetric 180° 151°
BUZZERQ-C01677	5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	430–556 lm	Asymmetric 180° 151°
BUZZERQ-C01263	11.5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	714–923 lm	Asymmetric 360° 143°
BUZZERQ-C01343	11.5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	714–923 lm	Asymmetric 360° 143°
BUZZERQ-C01672	11.5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	714–923 lm	Asymmetric 360° 143°
BUZZERQ-C01345	11.5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	714–923 lm	Asymmetric 360° 143°
BUZZERQ-C01674	11.5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	714–923 lm	Asymmetric 360° 143°
BUZZERQ-C01676	11.5 W	Dark brown / Grau / Text black grey RAL 7021	714–923 lm	Asymmetric 360° 143°

MASSBILDER (mm)

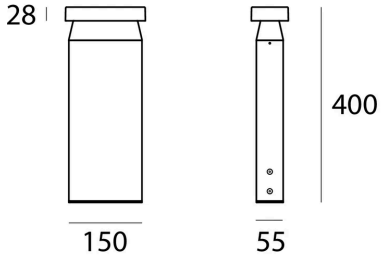



5 W / 11.5 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.