

ON
OFF



Bewegungsmelder

② ② ③

① 0.6m 2.4m

2.25m

① IP66-IP65

② IP66-IP65-IP44


③ IP66-IP65-IP44-IP43-IP21

IP54




Beschädigtes Schutzglas ersetzen.

NETZANSCHLUSS



blau (Neutralleiter N) | braun/schwarz (Phase L)

SENSOR-EINSTELLUNG



Einstellmöglichkeiten des Sensors:

- 1) Helligkeitsschwelle: 10 bis 2000 Lux
- 2) Nachlaufzeit: 5 s bis 30 min
- 3) Erfassungswinkel: 15° bis 150°

ERFASSUNGSBEREICH




max. 6 m




Montagehöhe max. 6 m

DECKEN-/WANDBEFESTIGUNG


1

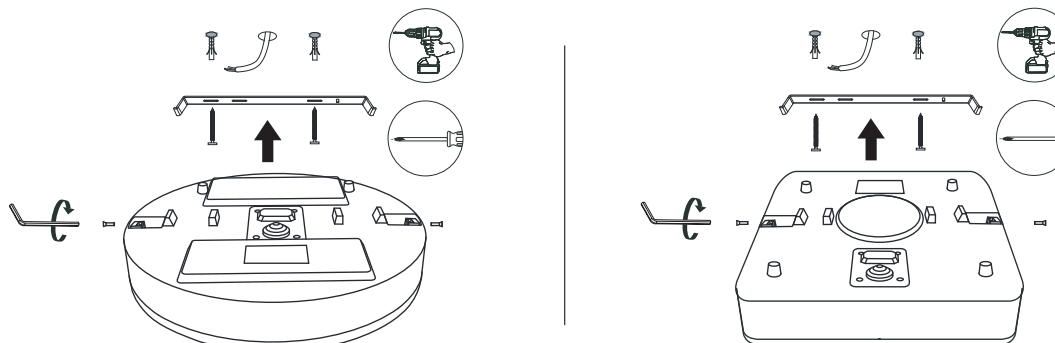

2

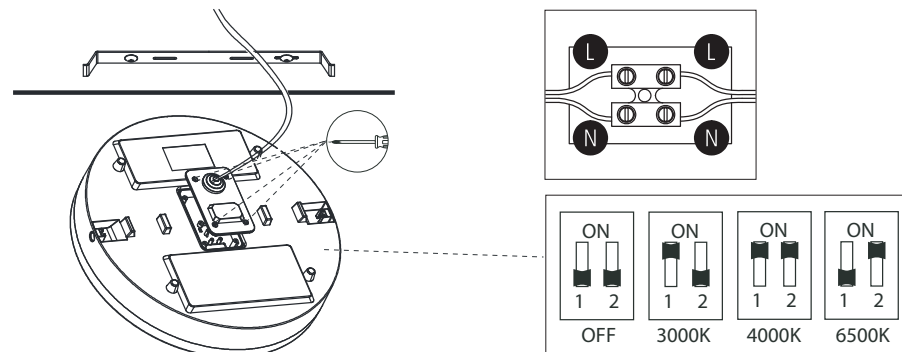


3

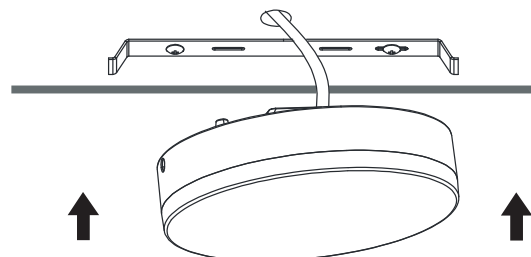

4





ON **OFF**

NOTLICHT
3 h
Zeit

Akku nicht austauschbar

②
①
②
③



2.25m
0.6m
2.4m

① IP66-IP65
② IP66-IP65-IP44
③ IP66-IP65-IP44-IP43-IP21

IP54

Beschädigtes Schutzglas ersetzen.

NETZANSCHLUSS



Bei Schutzklasse II die Isolierschläuche der Anschlussleitung zuverlässig befestigen.

Schutzklasse



N


blau (Neutralleiter N)

L


braun/schwarz (Phase L)

DECKEN-/WANDBEFESTIGUNG


1

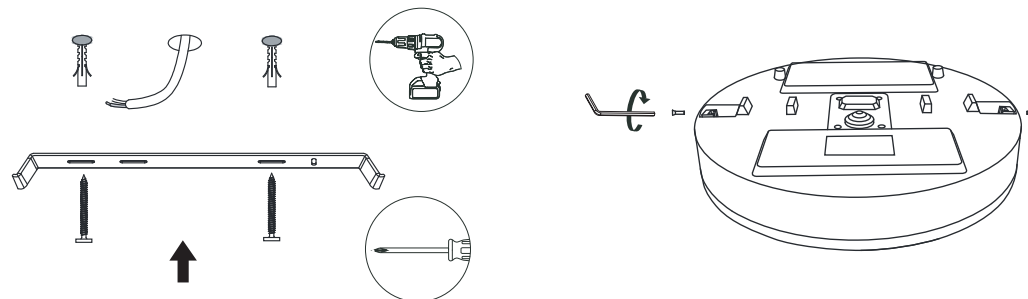


2


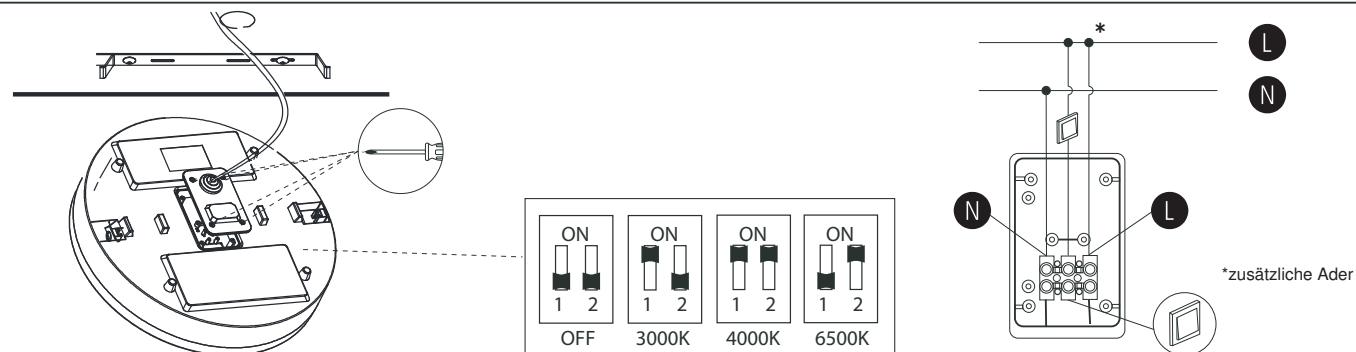


3



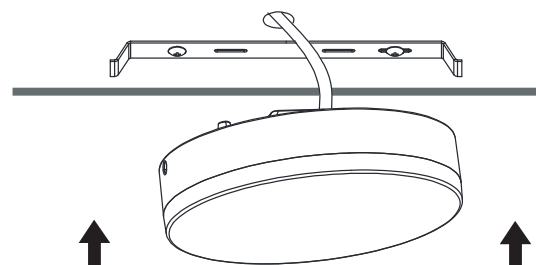


4

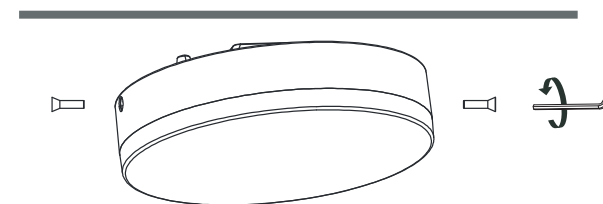

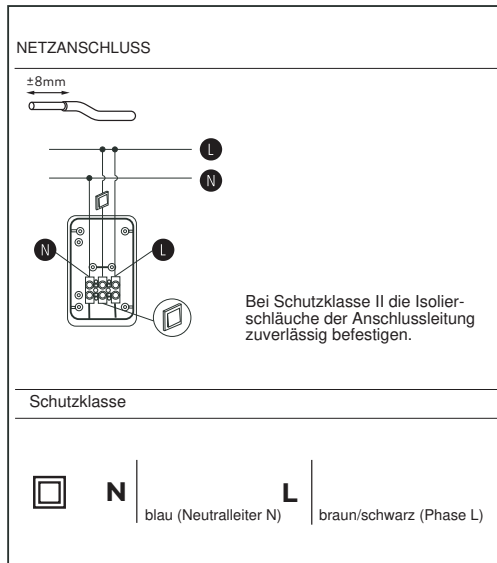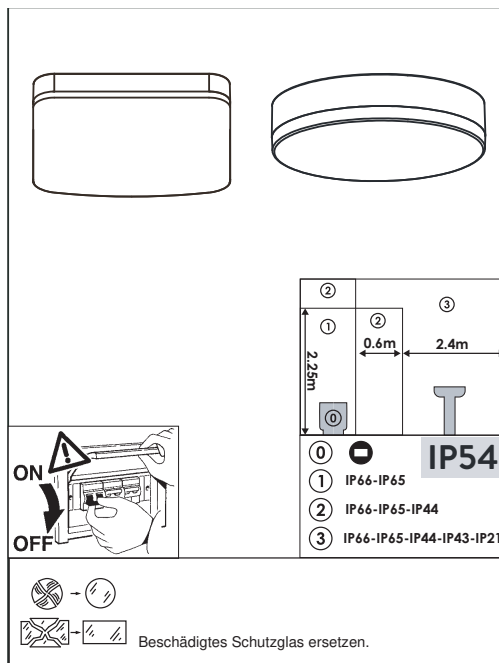

DECKEN-/WANDBEFESTIGUNG

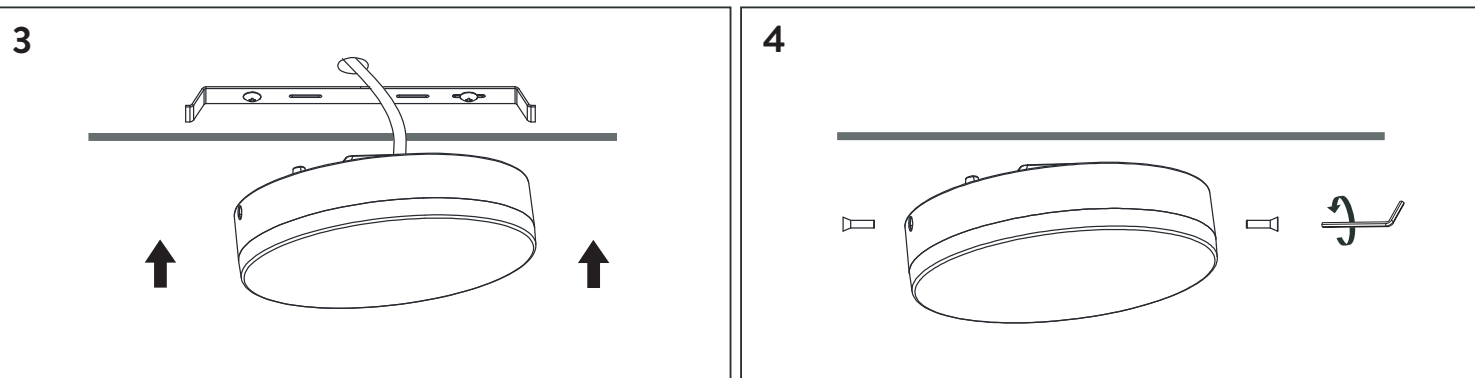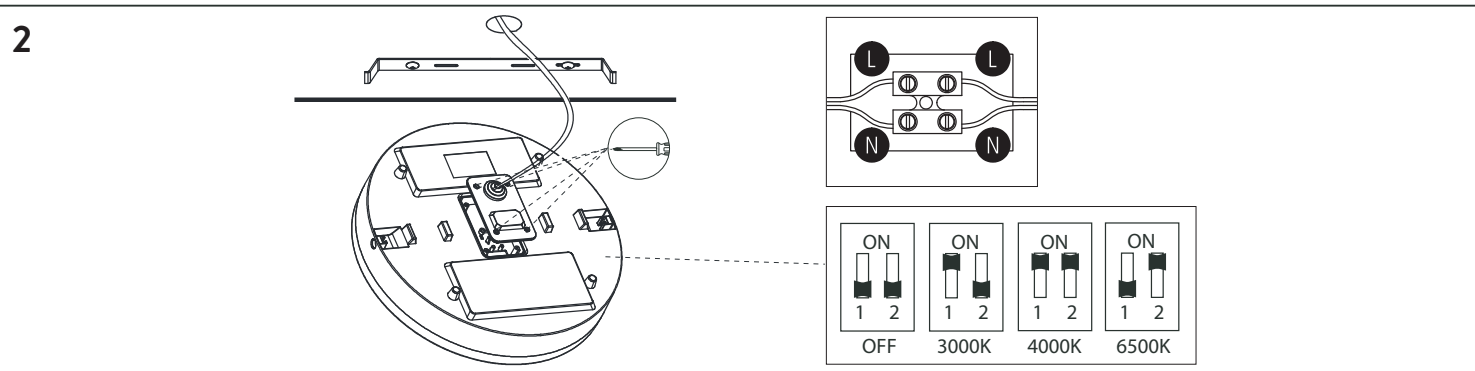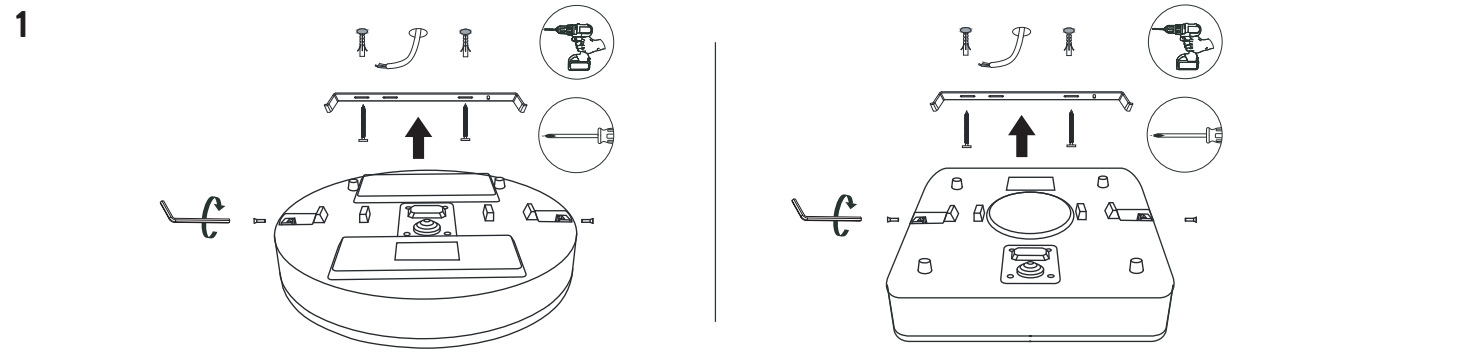

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Anschlussleitungen oder Schutzgläser nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP54: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse II: Die Leuchte ist schutzisoliert und wird ohne Schutzleiter angeschlossen. Isolierschläuche der Anschlussleitung zuverlässig befestigen.
6. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE).
7. Ist die äussere flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
8. Bewegungsmelder: Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle gemäss Zeichnung einstellen.
9. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.

TECHNISCHE HINWEISE

Lichtquelle	integriertes LED-Modul, Energieeffizienzklasse F
Austausch	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Am Ende ihrer Lebensdauer muss die ganze Leuchte ersetzt werden.
Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Leistung	24 W
Steuerung	dimmbar, Bewegungsmelder
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten und Leuchtmittel gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.