Optiwall PRO Wandleuchte

LED-WANDLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Optiwall PRO ist eine LED-Wandleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Wandversion mit Opti Light Technology). Erhältlich mit 3,5–7 W in 9 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP65. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP65 | CRI 80 | 3,5–7 W

MERKMALE

- 2 Leistungsstufen: 3.5 W, 7 W
- Farben: Dark brown, Text black grey RAL 7021, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP65, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	3,5–7 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP65	Montage	Wandmontage

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
OPTIWALL-76760	3.5 W	Weiss	304–335 lm	Asymmetric Wallwasher 136°
OPTIWALL-76762	3.5 W	Dark brown	216–238 lm	Asymmetric Wallwasher 136°
OPTIWALL-76763	3.5 W	Text black grey RAL 7021	213–235 lm	Asymmetric Wallwasher 136°
OPTIWALL-76764	3.5 W	Weiss	325–358 lm	Asymmetric Wallwasher 129°
OPTIWALL-76766	3.5 W	Dark brown	231–255 lm	Asymmetric Wallwasher 129°
OPTIWALL-76767	3.5 W	Text black grey RAL 7021	227–251 lm	Asymmetric Wallwasher 129°
OPTIWALL-76768	7 W	Weiss	704–777 lm	Asymmetric Wallwasher 128°
OPTIWALL-76770	7 W	Dark brown	500–552 lm	Asymmetric Wallwasher 128°
OPTIWALL-76771	7 W	Text black grey RAL 7021	493–544 lm	Asymmetric Wallwasher 128°

MASSBILDER (mm)

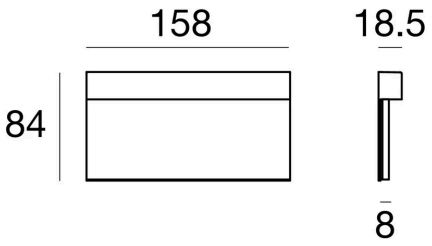

3.5 W

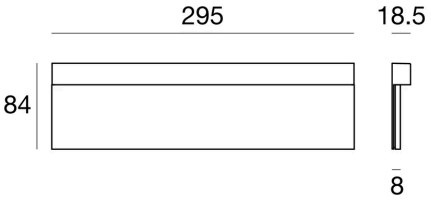

7 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.