Eyelet65 R Strahler

LED-STRAHLER · HERSTELLER LINEA LIGHT



Eyelet65 R ist ein LED-Strahler von Linea Light für den Aussenbereich (Runde Version | Outdoor). Erhältlich mit 2–3 W in 7 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP65. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP65 | CRI 80 | 2–3 W

MERKMALE

- 2 Leistungsstufen: 2 W, 3 W
- Farben: Dark brown, Grau, Natural brass, Schwarz, Stahl, Text mattefield green R6031, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Flood, Medium Flood, Wide Flood
- Schutzart IP65, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	2–3 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP65	Montage	Schiene / Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
EYELET65-C01274-NAT	2 W	Natural brass	161–194 lm	Flood 23°, Flood 29°, Wide Flood 53°
EYELET65-C01274-STA	2 W	Stahl	161–194 lm	Flood 23°, Flood 29°, Wide Flood 53°
EYELET65-C01047-DAR	3 W	Dark brown	334–369 lm	Flood 23°, Medium Flood 31°, Wide Flood 53°
EYELET65-C01047-GRA	3 W	Grau	334–369 lm	Flood 23°, Medium Flood 31°, Wide Flood 53°
EYELET65-C01047-BB	3 W	Schwarz	334–369 lm	Flood 23°, Medium Flood 31°, Wide Flood 53°
EYELET65-C01047-TEX	3 W	Text mattefield green R6031	334–369 lm	Flood 23°, Medium Flood 31°, Wide Flood 53°
EYELET65-C01047-WH	3 W	Weiss	334–369 lm	Flood 23°, Medium Flood 31°, Wide Flood 53°

MASSBILDER (mm)

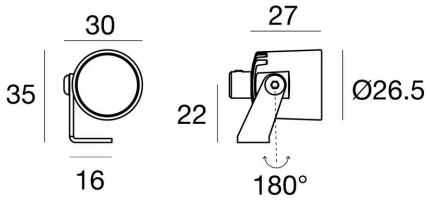

2 W / 3 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.