# Portik Q Deckenleuchte

LED-DECKENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Portik Q ist eine LED-Deckenleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Eckige Version). Erhältlich mit 7–32,5 W in 14 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP65. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP65 | CRI 80 | 7–32,5 W

## MERKMALE

- 5 Leistungsstufen: 7 W, 8 W, 14 W, 25 W, 32.5 W
- Farben: Dark brown, Grau, Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Medium Flood, Spot, Wide Flood, Medium Wide Flood
- Schutzart IP65, CRI 80
- Betriebsgerät integriert

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Linea Light | Schutzklasse | I |
| Leistung | 7–32,5 W | Spannung | 198-264 V |
| Lichtfarbe | 2700 K / 3000 K / 4000 K | Betriebsgerät | integriert |
| Farbwiedergabe | CRI 80 | Steuerung | DALI |
| Schutzart | IP65 | Montage | Deckenmontage (Aufbau) |

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Leistung | Farbe | Lichtstrom | Optik / Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|
| PORTIKQ-C00726 | 7 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 764–864 lm | Spot 15°, Medium Flood 38°, Wide Flood 51° |
| PORTIKQ-C00727 | 7 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 523–691 lm | Spot 14°, Medium Flood 33°, Medium Wide Flood 44° |
| PORTIKQ-C00728 | 8 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 764–864 lm | Spot 15°, Medium Flood 38°, Wide Flood 51° |
| PORTIKQ-C00729 | 8 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 523–691 lm | Spot 14°, Medium Flood 33°, Medium Wide Flood 44° |
| PORTIKQ-C00746 | 14 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 1493–1749 lm | Spot 16°, Medium Flood 37°, Wide Flood 52° |
| PORTIKQ-C00747 | 14 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 1004–1424 lm | Spot 15°, Medium Flood 32°, Medium Wide Flood 46° |
| PORTIKQ-C00748 | 14 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 1493–1749 lm | Spot 16°, Medium Flood 37°, Wide Flood 52° |
| PORTIKQ-C00749 | 14 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 1004–1424 lm | Spot 15°, Medium Flood 32°, Medium Wide Flood 46° |
| PORTIKQ-C00756 | 25 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 2556–2882 lm | Spot 17°, Medium Flood 33°, Wide Flood 54° |
| PORTIKQ-C00757 | 25 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 1739–2202 lm | Spot 16°, Medium Flood 30°, Medium Wide Flood 47° |
| PORTIKQ-C00758 | 32.5 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 3172–3576 lm | Spot 17°, Medium Flood 33°, Wide Flood 54° |
| PORTIKQ-C00759 | 32.5 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 2158–2732 lm | Spot 16°, Medium Flood 30°, Medium Wide Flood 47° |
| PORTIKQ-C00760 | 32.5 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 3172–3576 lm | Spot 17°, Medium Flood 33°, Wide Flood 54° |
| PORTIKQ-C00761 | 32.5 W | Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss | 2158–2732 lm | Spot 16°, Medium Flood 30°, Medium Wide Flood 47° |

## MASSBILDER (mm)

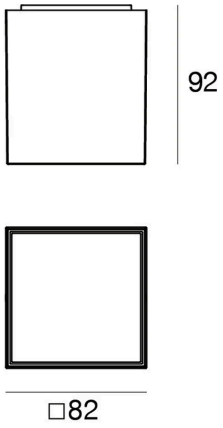


7 W / 8 W

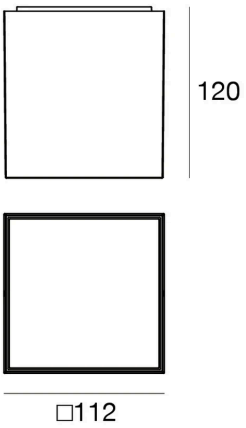


14 W

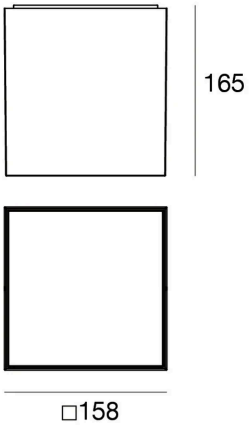


25 W / 32.5 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.