Beret 2Q Orientierungsleuchte

LED-ORIENTIERUNGSLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Beret 2Q ist eine LED-Orientierungsleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (2W quadratische Version). Erhältlich mit 1,6–3 W in 15 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP67. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP67 | CRI 80 | 1,6–3 W

MERKMALE

- 2 Leistungsstufen: 1.6 W, 3 W
- Farben: Grau, Gunmetal, Messing gebürstet, Nickel gebürstet, Polished galvanic chrome, Steel, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Narrow Spot, Spot, Flood, Wide Flood, Medium Flood
- Schutzart IP67, CRI 80
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	1,6–3 W	Spannung	198-264 V AC /180-275 V DC
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP67	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
BERET2Q-83708	1.6 W	Weiss	39–181 lm	Narrow Spot 10°, Spot 21°, Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-83709	1.6 W	Grau	39–181 lm	Narrow Spot 10°, Spot 21°, Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-83706	1.6 W	Nickel gebürstet	39–181 lm	Narrow Spot 10°, Spot 21°, Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-83710	1.6 W	Messing gebürstet	39–181 lm	Narrow Spot 10°, Spot 21°, Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-83705	1.6 W	Polished galvanic chrome	39–181 lm	Narrow Spot 10°, Spot 21°, Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-83707	1.6 W	Steel	39–181 lm	Narrow Spot 10°, Spot 21°, Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-77665	1.6 W	Gunmetal	39–181 lm	Narrow Spot 10°, Spot 21°, Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-C01054-GUN	3 W	Gunmetal	71–299 lm	Spot 10°, Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-C01054-NIC	3 W	Nickel gebürstet	71–299 lm	Spot 10°, Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-C01054-POL	3 W	Polished galvanic chrome	71–299 lm	Spot 10°, Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-C01054-STE	3 W	Steel	71–299 lm	Spot 10°, Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-C01053-GUN	3 W	Gunmetal	71–299 lm	Spot 10°, Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-C01053-NIC	3 W	Nickel gebürstet	71–299 lm	Spot 10°, Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-C01053-POL	3 W	Polished galvanic chrome	71–299 lm	Spot 10°, Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERET2Q-C01053-STE	3 W	Steel	71–299 lm	Spot 10°, Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 58°, Diffused 104°

MASSBILDER (mm)

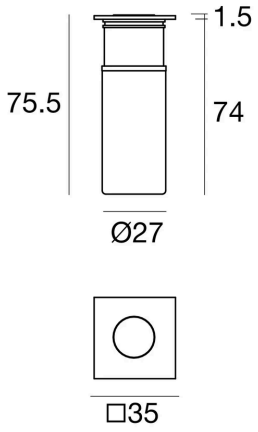

1.6 W

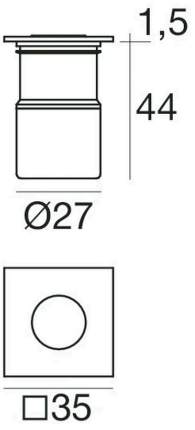

3 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.