Archiline F Linienleuchte

LED-LINIENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Archiline F ist eine LED-Linienleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Rahmenlose Version). Erhältlich mit 12,2–44 W in 9 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP67. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP67 | CRI 80 | 12,2–44 W

MERKMALE

- 8 Leistungsstufen: 12.2 W, 13.2 W, 18.3 W, 19.8 W, 22.04 W, 36.5 W, 39.6 W, 44 W
- Farben: Anodised black aluminium
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Narrow Spot, Spot, Medium Flood, Medium Wide Flood, Wide Flood, Flood
- Schutzart IP67, CRI 80
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	12,2–44 W	Spannung	198-264 V
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	DALI / DMX-RDM
Schutzart	IP67	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
ARCHILIN-81591	12.2 W	Anodised black aluminium	1062–1680 lm	Narrow Spot 15°, Spot 24°, Medium Flood 30°, Elliptical 42°, Wide Flood 50°, Asymmetric Wallwasher 55°
ARCHILIN-92127	13.2 W	Anodised black aluminium	1062–1680 lm	Narrow Spot 15°, Spot 24°, Medium Flood 30°, Elliptical 42°, Medium Wide Flood 50°, Wide Flood 50°, Asymmetric Wallwasher 55°
ARCHILIN-92083	13.2 W	Anodised black aluminium	815–1010 lm	Spot 15°, Flood 28°, Elliptical 43°, Medium Wide Flood 45°
ARCHILIN-81592	18.3 W	Anodised black aluminium	1593–2520 lm	Narrow Spot 15°, Spot 24°, Medium Flood 30°, Elliptical 42°, Medium Wide Flood 50°, Asymmetric Wallwasher 55°
ARCHILIN-92128	19.8 W	Anodised black aluminium	1593–2520 lm	Narrow Spot 15°, Spot 24°, Medium Flood 30°, Elliptical 42°, Medium Wide Flood 50°, Wide Flood 50°, Asymmetric Wallwasher 55°
ARCHILIN-92084	22.04 W	Anodised black aluminium	1350–1674 lm	Spot 15°, Flood 28°, Elliptical 43°, Medium Wide Flood 45°
ARCHILIN-81593	36.5 W	Anodised black aluminium	3185–5039 lm	Narrow Spot 15°, Spot 24°, Medium Flood 30°, Elliptical 42°, Medium Wide Flood 50°, Asymmetric Wallwasher 55°
ARCHILIN-92129	39.6 W	Anodised black aluminium	3185–5039 lm	Narrow Spot 15°, Spot 24°, Medium Flood 30°, Flood 30°, Elliptical 42°, Extra Wide Flood 50°, Asymmetric Wallwasher 55°
ARCHILIN-92093	44 W	Anodised black aluminium	2700–3348 lm	Spot 15°, Flood 28°, Elliptical 43°, Medium Wide Flood 45°

MASSBILDER (mm)

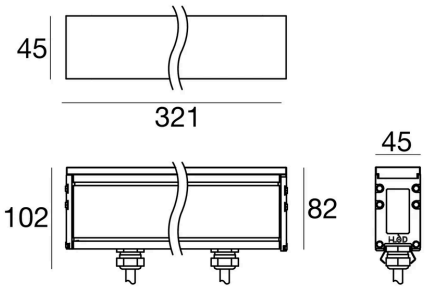

12.2 W / 13.2 W

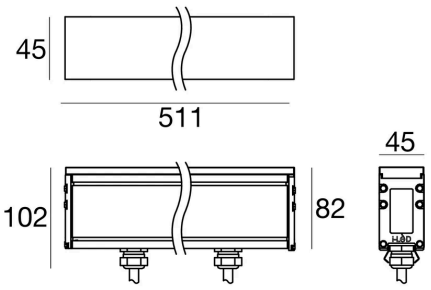

18.3 W / 19.8 W / 22.04 W

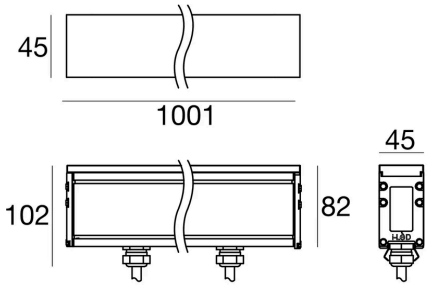

36.5 W / 39.6 W / 44 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.