Archiline F Anti-glare Linienleuchte

LED-LINIENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Archiline F Anti-glare ist eine LED-Linienleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Version frameless und anti-glaring). Erhältlich mit 11–39,6 W in 6 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP67. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP67 | CRI 80 | 11–39,6 W

MERKMALE

- 6 Leistungsstufen: 11 W, 11.2 W, 18.3 W, 19.8 W, 36.5 W, 39.6 W
- Farben: Anodised black aluminium
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Spot, Flood, Wide Flood
- Schutzart IP67, CRI 80
- Betriebsgerät integriert


TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	11–39,6 W	Spannung	198-264 V
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	DALI
Schutzart	IP67	Montage	Einbau


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
ARCHILIN-92049	11 W	Anodised black aluminium	722–1107 lm	Spot 24°, Flood 27°, Elliptical 35°, Wide Flood 46°
ARCHILIN-81594	11.2 W	Anodised black aluminium	722–1107 lm	Spot 24°, Flood 27°, Elliptical 35°, Wide Flood 46°
ARCHILIN-81595	18.3 W	Anodised black aluminium	1181–1810 lm	Spot 24°, Flood 27°, Elliptical 35°, Wide Flood 46°
ARCHILIN-92050	19.8 W	Anodised black aluminium	1181–1810 lm	Spot 24°, Flood 27°, Elliptical 35°, Wide Flood 46°
ARCHILIN-81596	36.5 W	Anodised black aluminium	2362–3621 lm	Spot 24°, Flood 27°, Elliptical 35°, Wide Flood 46°
ARCHILIN-92051	39.6 W	Anodised black aluminium	2362–3621 lm	Spot 24°, Flood 27°, Elliptical 35°, Wide Flood 46°


MASSBILDER (mm)

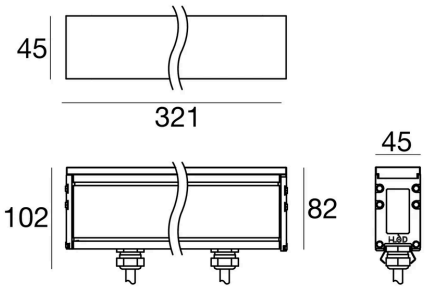

11 W / 11.2 W

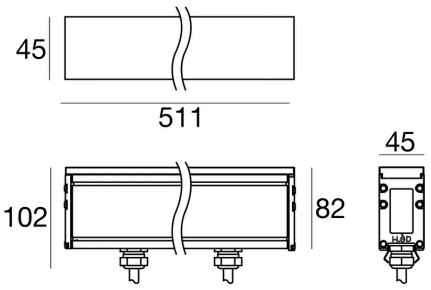

18.3 W / 19.8 W

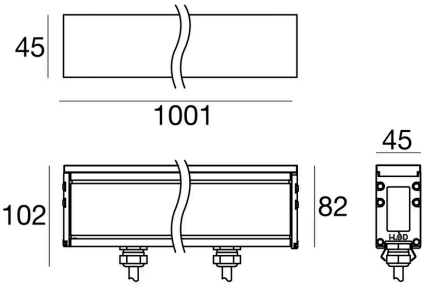

36.5 W / 39.6 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.