Archiline FL Linienleuchte

LED-LINIENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Archiline FL ist eine LED-Linienleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Version frameless opaline). Erhältlich mit 3,6–24 W in 6 Ausführungen, Lichtfarbe 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP67. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP67 | CRI 80 | 3,6–24 W

MERKMALE

- 6 Leistungsstufen: 3.6 W, 6 W, 8.4 W, 12 W, 13.6 W, 24 W
- Farben: Anodised black aluminium
- Lichtfarben: 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP67, CRI 80
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	3,6–24 W	Spannung	85-277 V
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	DMX-RDM
Schutzart	IP67	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
ARCHILIN-92138	3.6 W	Anodised black aluminium	128–133 lm	Diffused 107°
ARCHILIN-92139	6 W	Anodised black aluminium	219–228 lm	Diffused 107°
ARCHILIN-92143	8.4 W	Anodised black aluminium	150 lm	Diffused 108°
ARCHILIN-92142	12 W	Anodised black aluminium	437–456 lm	Diffused 107°
ARCHILIN-92144	13.6 W	Anodised black aluminium	220 lm	Diffused 108°
ARCHILIN-92145	24 W	Anodised black aluminium	439 lm	Diffused 108°

MASSBILDER (mm)

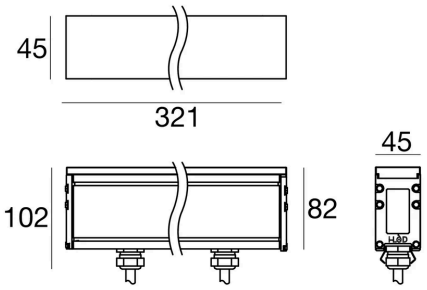

3.6 W / 8.4 W

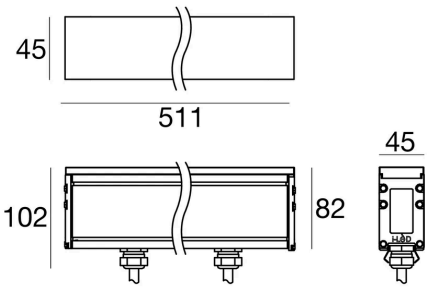

6 W / 13.6 W

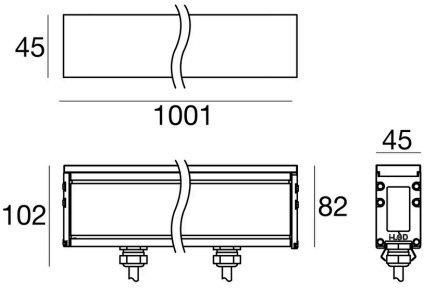

12 W / 24 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.