Periskop80 Strahler

LED-STRAHLER · HERSTELLER LINEA LIGHT



Periskop80 ist ein LED-Strahler von Linea Light für den Aussenbereich. Erhältlich mit 1,5–9,5 W in 13 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP66. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP66 | CRI 80 | 1,5–9,5 W

MERKMALE

- 6 Leistungsstufen: 1.5 W, 2 W, 6 W, 8 W, 8.4 W, 9.5 W
- Farben: Dark brown, Grau, Schwarz, Text mattefield green R6031, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Medium Flood, Spot, Wide Flood, Medium Wide Flood
- Schutzart IP66, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	1,5–9,5 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	DALI-2
Schutzart	IP66	Montage	Schiene / Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
PERISKOP-C01732	1.5 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	99–148 lm	Hyper Spot 4°
PERISKOP-C00778	2 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	114–172 lm	Hyper Spot 4°
PERISKOP-C00777	2 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	114–172 lm	Hyper Spot 4°
PERISKOP-C01733	6 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	362–548 lm	Ultra Spot 5°
PERISKOP-C00780	8 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	369–566 lm	Ultra Spot 5°
PERISKOP-C00781	8 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	377–489 lm	Ultra Spot 11°, Spot 18°, Medium Flood 33°
PERISKOP-C00779	8.4 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	419–636 lm	Ultra Spot 5°
PERISKOP-C00489	9.5 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	563–1051 lm	Spot 15°, Elliptic M. W. Flood (40°÷49°) X <20° 15°, Vertical Elliptic M. W. Flood (40°÷49°) X (20°÷40°) 33°, Medium Flood 38°, Horizontal Elliptic Spot (10°÷19°) X (20°÷40°) 41°, Horizontal Elliptic M. Flood (30°÷39°) X (41°÷60°) 43°, Wide Flood 51°
PERISKOP-C00490	9.5 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	508–841 lm	Spot 14°, Medium Flood 33°, Medium Wide Flood 44°
PERISKOP-C00487	9.5 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	563–1051 lm	Spot 15°, Elliptic M. W. Flood (40°÷49°) X <20° 15°, Vertical Elliptic M. W. Flood (40°÷49°) X (20°÷40°) 33°, Medium Flood 38°, Horizontal Elliptic Spot (10°÷19°) X (20°÷40°) 41°, Horizontal Elliptic M. Flood (30°÷39°) X (41°÷60°) 43°, Wide Flood 51°
PERISKOP-C00488	9.5 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	508–841 lm	Spot 14°, Medium Flood 33°, Medium Wide Flood 44°
PERISKOP-C01734	9.5 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	563–1051 lm	Spot 15°, Elliptic M. W. Flood (40°÷49°) X <20° 15°, Vertical Elliptic M. W. Flood (40°÷49°) X (20°÷40°) 33°, Medium Flood 38°, Horizontal Elliptic Spot (10°÷19°) X (20°÷40°) 41°, Horizontal Elliptic M. Flood (30°÷39°) X (41°÷60°) 43°, Wide Flood 51°
PERISKOP-C01735	9.5 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Text mattefield green R6031 / Weiss	508–841 lm	Spot 14°, Medium Flood 33°, Medium Wide Flood 44°

MASSBILDER (mm)

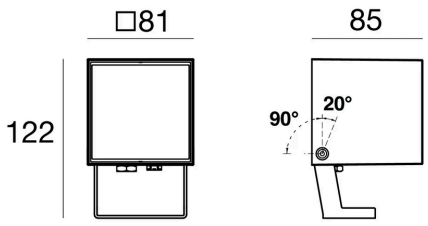

1.5 W / 2 W / 6 W / 8 W / 8.4 W / 9.5 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.