Shaker Strahler

LED-STRAHLER · HERSTELLER LINEA LIGHT



Shaker ist ein LED-Strahler von Linea Light für den Aussenbereich. Erhältlich mit 2–14 W in 35 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP66. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP66 | CRI 80 | 2–14 W

MERKMALE

- 5 Leistungsstufen: 2 W, 6 W, 6.3 W, 12 W, 14 W
- Farben: Dark brown, Grau, Schwarz, Text mattefield green R6031, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Spot, Medium Flood, Wide Flood, Medium Wide Flood, Flood
- Schutzart IP66, CRI 80
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	2–14 W	Spannung	176-264 V AC /230-280 V DC
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP66	Montage	Schiene / Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
SHAKER-84241	2 W	Weiss	134–241 lm	Spot 15°, Medium Flood 30°, Wide Flood 60°
SHAKER-84242	2 W	Schwarz	134–241 lm	Spot 15°, Medium Flood 30°, Wide Flood 60°
SHAKER-84243	2 W	Grau	134–241 lm	Spot 15°, Medium Flood 30°, Wide Flood 60°
SHAKER-84244	2 W	Dark brown	134–241 lm	Spot 15°, Medium Flood 30°, Wide Flood 60°
SHAKER-77611	2 W	Text mattefield green R6031	134–241 lm	Spot 15°, Medium Flood 30°, Wide Flood 60°
SHAKER-C00711-DAR	6 W	Dark brown	522–696 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-C00711-GRA	6 W	Grau	522–696 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-C00711-BB	6 W	Schwarz	522–696 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-C00711-TEX	6 W	Text mattefield green R6031	522–696 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-C00711-WH	6 W	Weiss	522–696 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-C00712-DAR	6 W	Dark brown	317–542 lm	Spot 14°, Medium Flood 30°
SHAKER-C00712-GRA	6 W	Grau	317–542 lm	Spot 14°, Medium Flood 30°
SHAKER-C00712-BB	6 W	Schwarz	317–542 lm	Spot 14°, Medium Flood 30°
SHAKER-C00712-TEX	6 W	Text mattefield green R6031	317–542 lm	Spot 14°, Medium Flood 30°
SHAKER-C00712-WH	6 W	Weiss	317–542 lm	Spot 14°, Medium Flood 30°
SHAKER-C00709-DAR	6.3 W	Dark brown	522–696 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-C00709-GRA	6.3 W	Grau	522–696 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-C00709-BB	6.3 W	Schwarz	522–696 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-C00709-TEX	6.3 W	Text mattefield green R6031	522–696 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-C00709-WH	6.3 W	Weiss	522–696 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-C00710-DAR	6.3 W	Dark brown	317–542 lm	Spot 14°, Medium Flood 30°
SHAKER-C00710-GRA	6.3 W	Grau	317–542 lm	Spot 14°, Medium Flood 30°
SHAKER-C00710-BB	6.3 W	Schwarz	317–542 lm	Spot 14°, Medium Flood 30°
SHAKER-C00710-TEX	6.3 W	Text mattefield green R6031	317–542 lm	Spot 14°, Medium Flood 30°
SHAKER-C00710-WH	6.3 W	Weiss	317–542 lm	Spot 14°, Medium Flood 30°
SHAKER-76182	12 W	Weiss	826–896 lm	Spot 12°, Flood 29°, Medium Wide Flood 43°

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
SHAKER-76183	12 W	Schwarz	826–896 lm	Spot 12°, Flood 29°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-76184	12 W	Grau	826–896 lm	Spot 12°, Flood 29°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-76185	12 W	Dark brown	826–896 lm	Spot 12°, Flood 29°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-77612	12 W	Text mattefield green R6031	826–896 lm	Spot 12°, Flood 29°, Medium Wide Flood 43°
SHAKER-C01550-DAR	14 W	Dark brown	1463–1850 lm	Spot 14°, Medium Flood 32°, Medium Wide Flood 46°
SHAKER-C01550-GRA	14 W	Grau	1463–1850 lm	Spot 14°, Medium Flood 32°, Medium Wide Flood 46°
SHAKER-C01550-BB	14 W	Schwarz	1463–1850 lm	Spot 14°, Medium Flood 32°, Medium Wide Flood 46°
SHAKER-C01550-TEX	14 W	Text mattefield green R6031	1463–1850 lm	Spot 14°, Medium Flood 32°, Medium Wide Flood 46°
SHAKER-C01550-WH	14 W	Weiss	1463–1850 lm	Spot 14°, Medium Flood 32°, Medium Wide Flood 46°

MASSBILDER (mm)

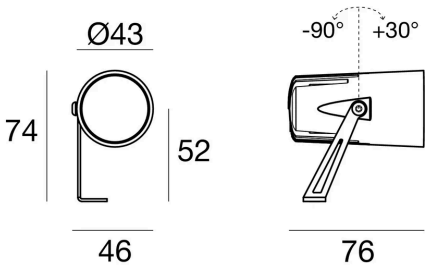

2 W

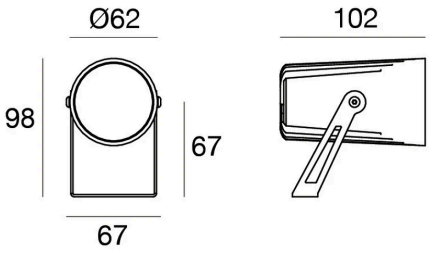

6 W / 6.3 W

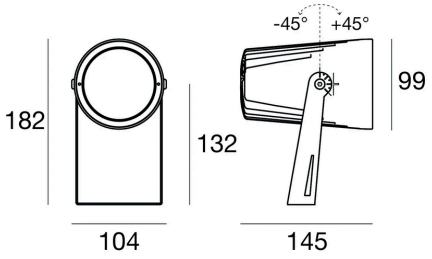

12 W / 14 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.