Orma F Orientierungsleuchte

LED-ORIENTIERUNGSLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Orma F ist eine LED-Orientierungsleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Rahmenlose Version). Erhältlich mit 1–13 W in 20 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP68. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP68 | CRI 80 | 1–13 W

MERKMALE

- 8 Leistungsstufen: 1 W, 1.5 W, 4 W, 5 W, 8 W, 9 W, 12 W, 13 W
- Farben: Transparent glass/aluminium
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Flood, Medium Wide Flood, Spot, Medium Flood, Wide Flood
- Schutzart IP68, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	1–13 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP68	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
ORMAF-82697	1 W	Transparent glass/aluminium	72–99 lm	Flood 26°, Medium Wide Flood 46°
ORMAF-82698	1.5 W	Transparent glass/aluminium	72–99 lm	Flood 26°, Medium Wide Flood 46°
ORMAF-82657	4 W	Transparent glass/aluminium	283–392 lm	Spot 16°, Medium Flood 30°, Wide Flood 55°
ORMAF-82658	4 W	Transparent glass/aluminium	200–321 lm	Spot 16°, Flood 25°, Medium Wide Flood 43°
ORMAF-82659	4 W	Transparent glass/aluminium	220–287 lm	Spot 18°, Medium Flood 30°, Wide Flood 61°
ORMAF-82660	5 W	Transparent glass/aluminium	283–392 lm	Spot 16°, Medium Flood 30°, Wide Flood 55°
ORMAF-82662	5 W	Transparent glass/aluminium	220–287 lm	Spot 18°, Medium Flood 30°, Wide Flood 61°
ORMAF-82661	5 W	Transparent glass/aluminium	200–321 lm	Spot 16°, Flood 25°, Medium Wide Flood 43°
ORMAF-82669	8 W	Transparent glass/aluminium	714–768 lm	Spot 18°, Medium Flood 29°, Wide Flood 60°
ORMAF-82671	8 W	Transparent glass/aluminium	488–626 lm	Spot 17°, Flood 25°, Medium Wide Flood 49°
ORMAF-82670	8 W	Transparent glass/aluminium	457–593 lm	Spot 16°, Flood 26°, Medium Wide Flood 49°
ORMAF-82672	9 W	Transparent glass/aluminium	728–781 lm	Spot 18°, Medium Flood 29°, Wide Flood 60°
ORMAF-82674	9 W	Transparent glass/aluminium	497–637 lm	Spot 17°, Flood 25°, Medium Wide Flood 49°
ORMAF-82673	9 W	Transparent glass/aluminium	466–603 lm	Spot 16°, Flood 26°, Medium Wide Flood 49°
ORMAF-82683	12 W	Transparent glass/aluminium	1544–1793 lm	Spot 13°, Medium Flood 32°, Wide Flood 57°
ORMAF-82684	12 W	Transparent glass/aluminium	907–1314 lm	Spot 14°, Flood 28°, Medium Wide Flood 47°
ORMAF-82685	12 W	Transparent glass/aluminium	1058–1409 lm	Spot 13°, Medium Flood 29°, Wide Flood 50°
ORMAF-82686	13 W	Transparent glass/aluminium	1437–1668 lm	Spot 13°, Medium Flood 32°, Wide Flood 57°
ORMAF-82687	13 W	Transparent glass/aluminium	844–1223 lm	Spot 14°, Flood 28°, Medium Wide Flood 47°
ORMAF-82688	13 W	Transparent glass/aluminium	985–1311 lm	Spot 13°, Medium Flood 29°, Wide Flood 50°

MASSBILDER (mm)

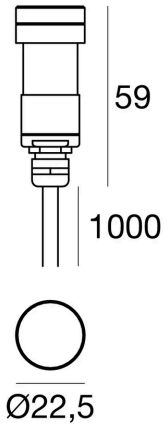

1 W

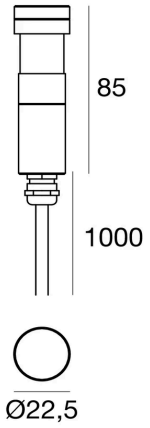

1.5 W

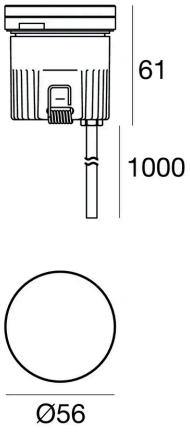

4 W / 5 W

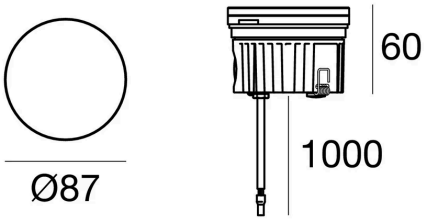

8 W / 9 W

MASSBILDER (mm)

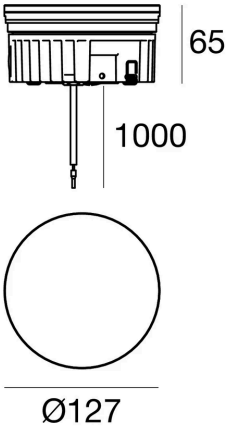

12 W / 13 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.