Buzzer Pollerleuchte

LED-POLLERLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT

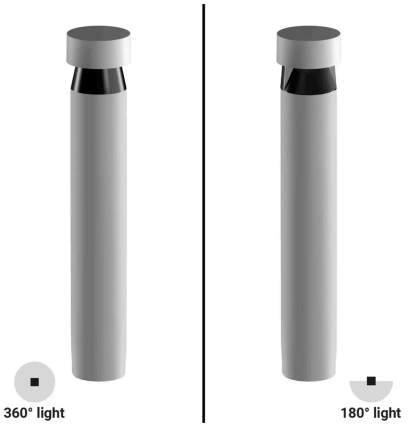

Buzzer ist eine LED-Pollerleuchte von Linea Light für den Aussenbereich. Erhältlich mit 2–10 W in 29 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP65 / IP66. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP65 / IP66 | CRI 80 | 2–10 W

MERKMALE

- 3 Leistungsstufen: 2 W, 7 W, 10 W
- Farben: Dark brown, Grau, Schwarz, Text black grey RAL 7021, Text mattefield green R6031
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP65 / IP66, CRI 80
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	2–10 W	Spannung	220–240 V
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP65 / IP66	Montage	Bodenmontage

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
BUZZER-C01254-DAR	2 W	Dark brown	20–31 lm	Asymmetric 360° 180°
BUZZER-C01254-GRA	2 W	Grau	20–31 lm	Asymmetric 360° 180°
BUZZER-C01254-BB	2 W	Schwarz	20–31 lm	Asymmetric 360° 180°
BUZZER-C01254-TEX	2 W	Text black grey RAL 7021	20–31 lm	Asymmetric 360° 180°
BUZZER-C01254-TEXX	2 W	Text mattefield green R6031	20–31 lm	Asymmetric 360° 180°
BUZZER-C01397-DAR	7 W	Dark brown	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-C01397-GRA	7 W	Grau	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-C01397-TEX	7 W	Text black grey RAL 7021	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-76875	7 W	Grau	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-76876	7 W	Dark brown	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-76874	7 W	Text black grey RAL 7021	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-76886	7 W	Text black grey RAL 7021	70–221 lm	Asymmetric 360° 174°, Asymmetric 180° 175°
BUZZER-76888	7 W	Dark brown	70–221 lm	Asymmetric 360° 174°, Asymmetric 180° 175°
BUZZER-76887	7 W	Grau	70–221 lm	Asymmetric 360° 174°, Asymmetric 180° 175°
BUZZER-76878	7 W	Text black grey RAL 7021	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-76879	7 W	Grau	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-76880	7 W	Dark brown	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-76883	7 W	Grau	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-76882	7 W	Text black grey RAL 7021	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-76884	7 W	Dark brown	46–138 lm	Asymmetric 360° 159°, Asymmetric 180° 160°
BUZZER-76891	10 W	Grau	81–264 lm	Asymmetric 180° 168°, Asymmetric 360° 168°
BUZZER-76890	10 W	Text black grey RAL 7021	81–264 lm	Asymmetric 180° 168°, Asymmetric 360° 168°
BUZZER-76892	10 W	Dark brown	81–264 lm	Asymmetric 180° 168°, Asymmetric 360° 168°
BUZZER-76896	10 W	Dark brown	81–264 lm	Asymmetric 180° 168°, Asymmetric 360° 168°
BUZZER-76894	10 W	Text black grey RAL 7021	81–264 lm	Asymmetric 180° 168°, Asymmetric 360° 168°
BUZZER-76895	10 W	Grau	81–264 lm	Asymmetric 180° 168°, Asymmetric 360° 168°

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
BUZZER-76898	10 W	Text black grey RAL 7021	81–264 lm	Asymmetric 180° 168°, Asymmetric 360° 168°
BUZZER-76900	10 W	Dark brown	81–264 lm	Asymmetric 180° 168°, Asymmetric 360° 168°
BUZZER-76899	10 W	Grau	81–264 lm	Asymmetric 180° 168°, Asymmetric 360° 168°

MASSBILDER (mm)

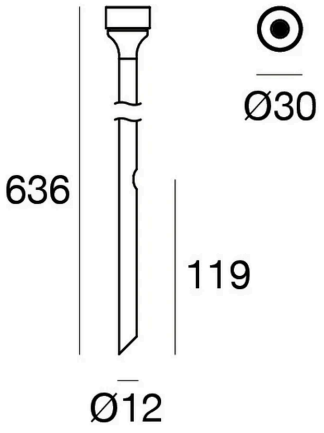

2 W

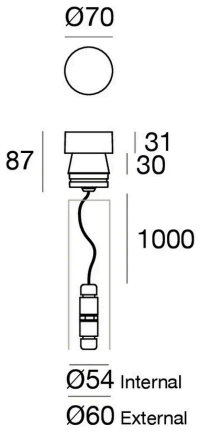

7 W

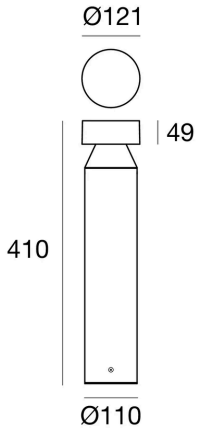

10 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.