Mini Tube IN-OUT Linienleuchte

LED-LINIENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Mini Tube IN-OUT ist eine LED-Linienleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Doppelseilversion). Erhältlich mit 4,5–16,5 W in 6 Ausführungen, Lichtfarbe 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP65. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP65 | CRI 80 | 4,5–16,5 W

MERKMALE

- 6 Leistungsstufen: 4.5 W, 7.5 W, 9 W, 12 W, 14 W, 16.5 W
- Farben: Opaline polycarbonate
- Lichtfarben: 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP65, CRI 80
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	4,5–16,5 W	Spannung	198-264 V
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP65	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
MINITUBE-92384	4.5 W	Opaline polycarbonate	465–486 lm	Diffused 116°
MINITUBE-92385	7.5 W	Opaline polycarbonate	929–971 lm	Diffused 116°
MINITUBE-92386	9 W	Opaline polycarbonate	1090–1138 lm	Diffused 116°
MINITUBE-92387	12 W	Opaline polycarbonate	1658–1732 lm	Diffused 116°
MINITUBE-92390	14 W	Opaline polycarbonate	1990–2079 lm	Diffused 116°
MINITUBE-92391	16.5 W	Opaline polycarbonate	2331–2435 lm	Diffused 116°

MASSBILDER (mm)

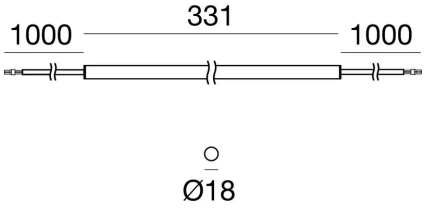

4.5 W

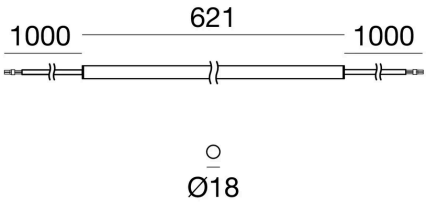

7.5 W

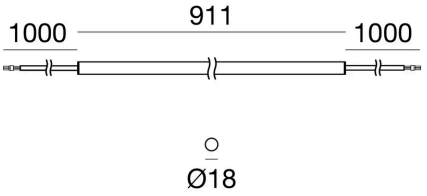

9 W

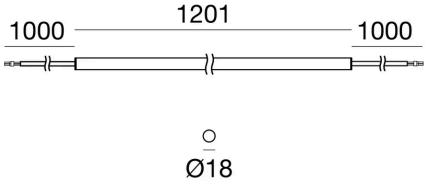

12 W

MASSBILDER (mm)

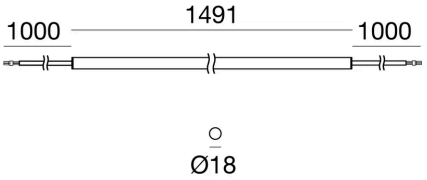

14 W

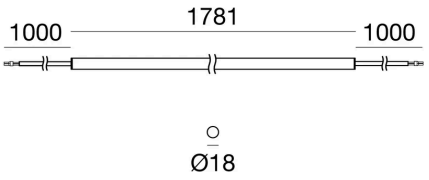

16.5 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.