Maxi Tube Linienleuchte

LED-LINIENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Maxi Tube ist eine LED-Linienleuchte von Linea Light für den Aussenbereich. Erhältlich mit 11,5–31 W in 12 Ausführungen, Lichtfarbe 3000 K / 4000 K, CRI 92, IP67. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP67 | CRI 92 | 11,5–31 W

MERKMALE

- 4 Leistungsstufen: 11.5 W, 25 W, 27 W, 31 W
- Farben: Embossed, Opaline polycarbonate
- Lichtfarben: 3000 K / 4000 K
- Optiken: Medium Flood
- Schutzart IP67, CRI 92
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	11,5–31 W	Spannung	198-264 V
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 92	Steuerung	DALI / DALI-2
Schutzart	IP67	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
MAXITUBE-92245	11.5 W	Opaline polycarbonate	1271–1556 lm	Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°
MAXITUBE-92442	11.5 W	Embossed	1388–1698 lm	Extra Wide Flood 82°, Extra Wide Flood 111°
MAXITUBE-84359	11.5 W	Opaline polycarbonate	1271–1556 lm	Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°
MAXITUBE-84357	11.5 W	Embossed	1388–1698 lm	Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 111°
MAXITUBE-C01395-EMB	25 W	Embossed	2772–3704 lm	Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111°
MAXITUBE-C01395-OPA	25 W	Opaline polycarbonate	2772–3704 lm	Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111°
MAXITUBE-C01405-EMB	25 W	Embossed	2772–3704 lm	Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111°
MAXITUBE-C01405-OPA	25 W	Opaline polycarbonate	2772–3704 lm	Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111°
MAXITUBE-C01407-EMB	27 W	Embossed	3188–4260 lm	Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111°
MAXITUBE-C01407-OPA	27 W	Opaline polycarbonate	3188–4260 lm	Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111°
MAXITUBE-92444	31 W	Embossed	3747–4583 lm	Diffused 82°, Diffused 111°
MAXITUBE-92247	31 W	Opaline polycarbonate	3430–4200 lm	Diffused 93°, Diffused 105°

MASSBILDER (mm)

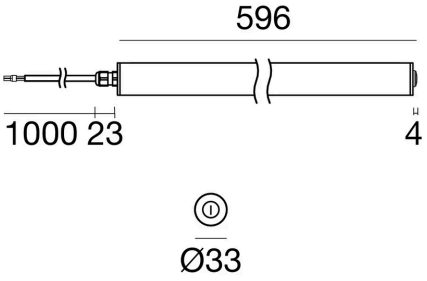

11.5 W

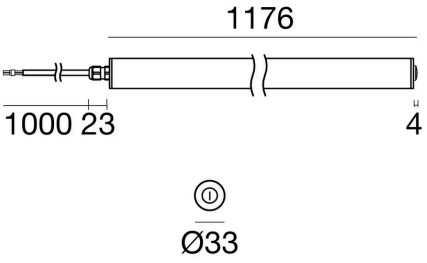

25 W

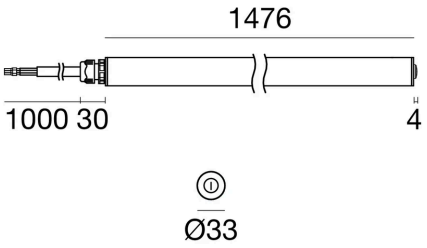

27 W

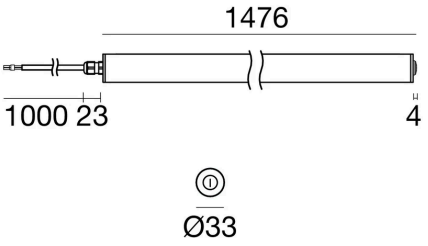

31 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.