# Maxi Tube IN&OUT Linienleuchte

LED-LINIENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Maxi Tube IN&OUT ist eine LED-Linienleuchte von Linea Light für den Aussenbereich. Erhältlich mit 11,5–31 W in 12 Ausführungen, Lichtfarbe 3000 K / 4000 K, CRI 92, IP67. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP67 | CRI 92 | 11,5–31 W

## MERKMALE

- 4 Leistungsstufen: 11.5 W, 25 W, 27 W, 31 W
- Farben: Embossed, Opaline polycarbonate
- Lichtfarben: 3000 K / 4000 K
- Optiken: Medium Flood
- Schutzart IP67, CRI 92
- Betriebsgerät integriert


## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Linea Light | Schutzklasse | II |
| Leistung | 11,5–31 W | Spannung | 85-265 V |
| Lichtfarbe | 3000 K / 4000 K | Betriebsgerät | integriert |
| Farbwiedergabe | CRI 92 | Steuerung | DALI-2 |
| Schutzart | IP67 | Montage | Einbau |


## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Leistung | Farbe | Lichtstrom | Optik / Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|
| MAXITUBE-92353 | 11.5 W | Opaline polycarbonate | 1271–1556 lm | Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105° |
| MAXITUBE-92448 | 11.5 W | Embossed | 1388–1698 lm | Extra Wide Flood 82°, Extra Wide Flood 111° |
| MAXITUBE-84369 | 11.5 W | Embossed | 1388–1698 lm | Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 111° |
| MAXITUBE-84371 | 11.5 W | Opaline polycarbonate | 1271–1556 lm | Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105° |
| MAXITUBE-C01396-EMB | 25 W | Embossed | 2772–3704 lm | Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111° |
| MAXITUBE-C01396-OPA | 25 W | Opaline polycarbonate | 2772–3704 lm | Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111° |
| MAXITUBE-C01406-EMB | 25 W | Embossed | 2772–3704 lm | Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111° |
| MAXITUBE-C01406-OPA | 25 W | Opaline polycarbonate | 2772–3704 lm | Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111° |
| MAXITUBE-C01408-EMB | 27 W | Embossed | 3188–4260 lm | Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111° |
| MAXITUBE-C01408-OPA | 27 W | Opaline polycarbonate | 3188–4260 lm | Medium Flood 82°, Extra Wide Flood 93°, Extra Wide Flood 105°, Extra Wide Flood 111° |
| MAXITUBE-92357 | 31 W | Opaline polycarbonate | 3430–4200 lm | Diffused 93°, Diffused 105° |
| MAXITUBE-92450 | 31 W | Embossed | 3747–4583 lm | Diffused 82°, Diffused 111° |


## MASSBILDER (mm)

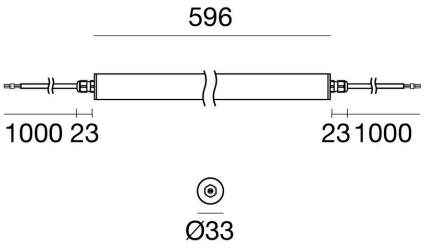



11.5 W

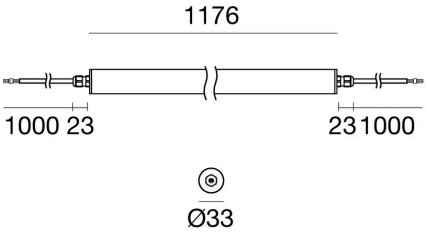


25 W

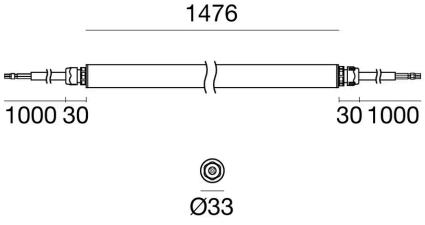


27 W

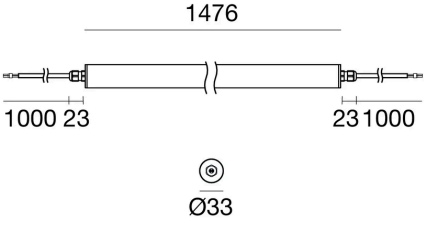


31 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.