Suelo316 RX Orientierungsleuchte

LED-ORIENTIERUNGSLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Suelo316 RX ist eine LED-Orientierungsleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Runde Version mit Schrauben). Erhältlich mit 2–16,2 W in 5 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP67 / IP68. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP67 / IP68 | CRI 80 | 2–16,2 W

MERKMALE

- 4 Leistungsstufen: 2 W, 5.4 W, 7.2 W, 16.2 W
- Farben: Stahl, Stainless Steel
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Narrow Spot, Spot, Flood, Wide Flood, Medium Flood
- Schutzart IP67 / IP68, CRI 80
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	2–16,2 W	Spannung	198-264 V AC /186-275 V DC
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	DALI-2
Schutzart	IP67 / IP68	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
SUELO316-83588	2 W	Stahl	39–181 lm	Narrow Spot 10°, Spot 21°, Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
SUELO316-76042	5.4 W	Stainless Steel	521–587 lm	Spot 16°, Flood 27°, Wide Flood 61°
SUELO316-76040	7.2 W	Stainless Steel	673–759 lm	Spot 16°, Flood 27°, Wide Flood 61°
SUELO316-76048	16.2 W	Stainless Steel	1646–1965 lm	Spot 15°, Medium Flood 34°, Wide Flood 50°
SUELO316-76074	16.2 W	Stainless Steel	1646–1965 lm	Spot 15°, Medium Flood 34°, Wide Flood 50°

MASSBILDER (mm)

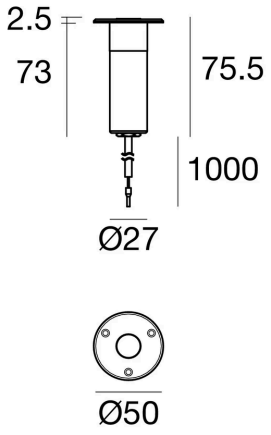

2 W

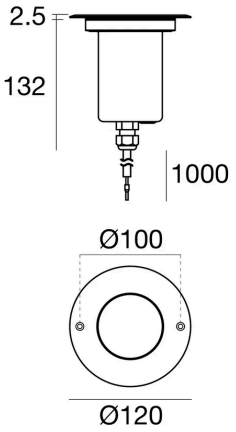

5.4 W

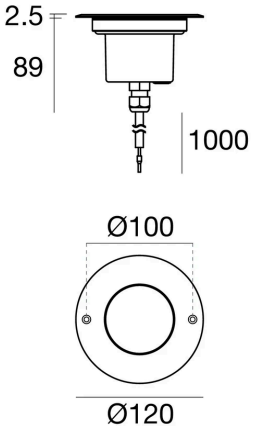

7.2 W

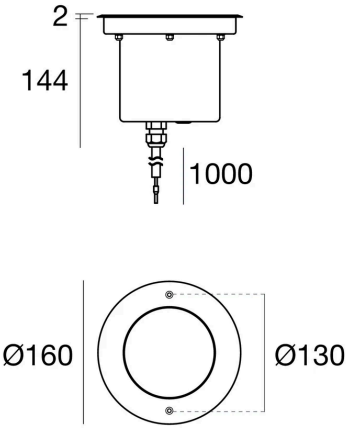

16.2 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.