Suelo316 RXF Orientierungsleuchte

LED-ORIENTIERUNGSLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Suelo316 RXF ist eine LED-Orientierungsleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Runde rahmenlose WallWasher Version). Erhältlich mit 5,4–16,2 W in 4 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP68. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP68 | CRI 80 | 5,4–16,2 W

MERKMALE

- 3 Leistungsstufen: 5.4 W, 7.2 W, 16.2 W
- Farben: Stainless Steel
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Spot, Flood, Wide Flood, Medium Flood
- Schutzart IP68, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	5,4–16,2 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	DALI-2
Schutzart	IP68	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
SUELO316-76046	5.4 W	Stainless Steel	521–587 lm	Spot 16°, Flood 27°, Wide Flood 61°
SUELO316-76044	7.2 W	Stainless Steel	673–759 lm	Spot 16°, Flood 27°, Wide Flood 61°
SUELO316-76050	16.2 W	Stainless Steel	1646–1965 lm	Spot 15°, Medium Flood 34°, Wide Flood 50°
SUELO316-76076	16.2 W	Stainless Steel	1646–1965 lm	Spot 15°, Medium Flood 34°, Wide Flood 50°

MASSBILDER (mm)

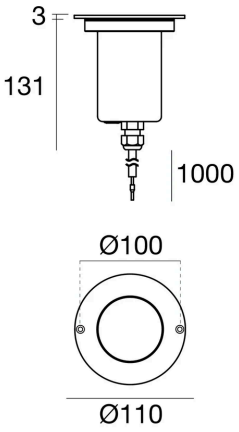

5.4 W

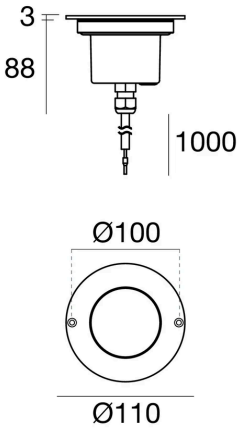

7.2 W



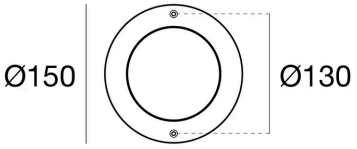

16.2 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.