# Vos R EVO Einbauleuchte

LED-EINBAULEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT

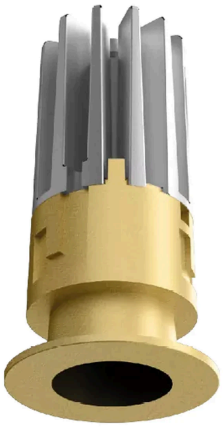

Vos R EVO ist eine LED-Einbauleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Runde Version). Erhältlich mit 4–14 W in 77 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K, CRI 80/90, IP20 / IP40. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP20 / IP40 | CRI 80/90 | 4–14 W

## MERKMALE

- 5 Leistungsstufen: 4 W, 6 W, 9 W, 11 W, 14 W
- Farben: Anodic bronze, Gold, Painted copper, Sand, Schwarz, Text Beige Red Ral 3012, Text Brilliant Grey Ral 9006, Text Dusty Blue RAL 5024, Text Green Blue Ral 6004, Text Moonshadow Grey RAL 7048, Text Mushroom RAL 1019, Text Steel Blue Ral 5011, Text grey RAL 7012, Text rubin RAL 3003, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K
- Optiken: Flood, Spot, Wide Flood, Medium Flood, Medium Wide Flood
- Schutzart IP20 / IP40, CRI 80/90
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Linea Light | Schutzklasse | III |
| Leistung | 4–14 W | Spannung | Konstantstrom |
| Lichtfarbe | 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K | Betriebsgerät | nicht inbegriffen |
| Farbwiedergabe | CRI 80/90 | Steuerung | je nach Betriebsgerät |
| Schutzart | IP20 / IP40 | Montage | Deckeneinbau |

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Leistung | Farbe | Lichtstrom | Optik / Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|
| VOSREVO-77332 | 4 W | Weiss | 208–240 lm | Spot 9° |
| VOSREVO-77356 | 4 W | Weiss | 174–201 lm | Spot 9° |
| VOSREVO-77333 | 4 W | Schwarz | 208–240 lm | Spot 9° |
| VOSREVO-77357 | 4 W | Schwarz | 174–201 lm | Spot 9° |
| VOSREVO-77534 | 4 W | Gold | 208–240 lm | Spot 9° |
| VOSREVO-77637 | 4 W | Anodic bronze | 208–240 lm | Spot 9° |
| VOSREVO-77558 | 4 W | Gold | 174–201 lm | Spot 9° |
| VOSREVO-77638 | 4 W | Anodic bronze | 174–201 lm | Spot 9° |
| VOSREVO-C01393-ANO | 6 W | Anodic bronze | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-GOL | 6 W | Gold | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-PAI | 6 W | Painted copper | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-SAN | 6 W | Sand | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-BB | 6 W | Schwarz | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-TEX | 6 W | Text Beige Red Ral 3012 | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-TEXX | 6 W | Text Brilliant Grey Ral 9006 | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-TEXXX | 6 W | Text Dusty Blue RAL 5024 | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-TEXXXX | 6 W | Text Green Blue Ral 6004 | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-TEXXXXX | 6 W | Text Moonshadow Grey RAL 7048 | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-TEXXXXXX | 6 W | Text Mushroom RAL 1019 | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-TEXXXXXXX | 6 W | Text Steel Blue Ral 5011 | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-TEXXXXXXXX | 6 W | Text grey RAL 7012 | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-TEXXXXXXXXX | 6 W | Text rubin RAL 3003 | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01393-WH | 6 W | Weiss | 265–529 lm | Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-C01520-ANO | 6 W | Anodic bronze | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-GOL | 6 W | Gold | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-PAI | 6 W | Painted copper | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Leistung | Farbe | Lichtstrom | Optik / Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|
| VOSREVO-C01520-SAN | 6 W | Sand | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-BB | 6 W | Schwarz | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-TEX | 6 W | Text Beige Red Ral 3012 | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-TEXX | 6 W | Text Brilliant Grey Ral 9006 | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-TEXXX | 6 W | Text Dusty Blue RAL 5024 | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-TEXXXX | 6 W | Text Green Blue Ral 6004 | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-TEXXXXX | 6 W | Text Moonshadow Grey RAL 7048 | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-TEXXXXXX | 6 W | Text Mushroom RAL 1019 | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-TEXXXXXXX | 6 W | Text Steel Blue Ral 5011 | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-TEXXXXXXXX | 6 W | Text grey RAL 7012 | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-TEXXXXXXXXX | 6 W | Text rubin RAL 3003 | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01520-WH | 6 W | Weiss | 387–477 lm | Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-77330 | 9 W | Weiss | 538–749 lm | Spot 14°, Medium Flood 30°, Medium Wide Flood 42° |
| VOSREVO-77331 | 9 W | Schwarz | 538–749 lm | Spot 14°, Medium Flood 30°, Medium Wide Flood 42° |
| VOSREVO-77336 | 9 W | Weiss | 624–790 lm | Spot 10° |
| VOSREVO-77355 | 9 W | Schwarz | 357–555 lm | Spot 14°, Flood 27°, Medium Flood 33° |
| VOSREVO-77354 | 9 W | Weiss | 357–555 lm | Spot 14°, Flood 27°, Medium Flood 33° |
| VOSREVO-77360 | 9 W | Weiss | 533–674 lm | Spot 10° |
| VOSREVO-77536 | 9 W | Gold | 538–749 lm | Spot 14°, Medium Flood 30°, Medium Wide Flood 42° |
| VOSREVO-77639 | 9 W | Anodic bronze | 538–749 lm | Spot 14°, Medium Flood 30°, Medium Wide Flood 42° |
| VOSREVO-77560 | 9 W | Gold | 357–555 lm | Spot 14°, Flood 27°, Medium Flood 33° |
| VOSREVO-77640 | 9 W | Anodic bronze | 357–555 lm | Spot 14°, Flood 27°, Medium Flood 33° |
| VOSREVO-77337 | 9 W | Schwarz | 624–790 lm | Spot 10° |
| VOSREVO-77361 | 9 W | Schwarz | 533–674 lm | Spot 10° |
| VOSREVO-77538 | 9 W | Gold | 624–790 lm | Spot 10° |
| VOSREVO-77641 | 9 W | Anodic bronze | 624–790 lm | Spot 10° |

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Leistung | Farbe | Lichtstrom | Optik / Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|
| VOSREVO-77562 | 9 W | Gold | 533–674 lm | Spot 10° |
| VOSREVO-77642 | 9 W | Anodic bronze | 533–674 lm | Spot 10° |
| VOSREVO-C01525-ANO | 11 W | Anodic bronze | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-GOL | 11 W | Gold | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-PAI | 11 W | Painted copper | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-SAN | 11 W | Sand | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-BB | 11 W | Schwarz | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-TEX | 11 W | Text Beige Red Ral 3012 | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-TEXX | 11 W | Text Brilliant Grey Ral 9006 | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-TEXXX | 11 W | Text Dusty Blue RAL 5024 | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-TEXXXX | 11 W | Text Green Blue Ral 6004 | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-TEXXXXX | 11 W | Text Moonshadow Grey RAL 7048 | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-TEXXXXXX | 11 W | Text Mushroom RAL 1019 | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-TEXXXXXXX | 11 W | Text Steel Blue Ral 5011 | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-TEXXXXXXXX | 11 W | Text grey RAL 7012 | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-TEXXXXXXXXX | 11 W | Text rubin RAL 3003 | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-C01525-WH | 11 W | Weiss | 642–985 lm | Flood 23°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 51° |
| VOSREVO-77334 | 14 W | Weiss | 1367–1874 lm | Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-77358 | 14 W | Weiss | 972–1467 lm | Flood 19°, Flood 28°, Medium Wide Flood 46° |
| VOSREVO-77335 | 14 W | Schwarz | 1367–1874 lm | Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-77359 | 14 W | Schwarz | 972–1467 lm | Flood 19°, Flood 28°, Medium Wide Flood 46° |
| VOSREVO-77540 | 14 W | Gold | 1367–1874 lm | Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-77643 | 14 W | Anodic bronze | 1367–1874 lm | Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 54° |
| VOSREVO-77564 | 14 W | Gold | 972–1467 lm | Flood 19°, Flood 28°, Medium Wide Flood 46° |
| VOSREVO-77644 | 14 W | Anodic bronze | 972–1467 lm | Flood 19°, Flood 28°, Medium Wide Flood 46° |

## MASSBILDER (mm)

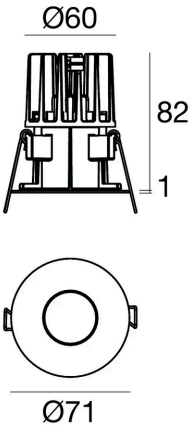


4 W / 9 W

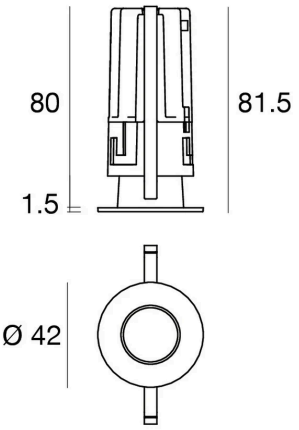


6 W

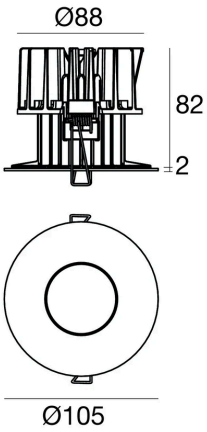


11 W / 14 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.