TRENTA

LINEARE LED-AUFBAU- UND PENDELLEUCHTE · IP40



Schlanke lineare LED-Leuchte mit nur 33 mm Breite, Aluminiumgehäuse in Schwarz, Weiss oder Silber und opalem Diffusor. Für Aufbau- oder Pendelmontage in Büros, Läden, Hotels, Schulen und Sitzungszimmern.

16–56 W · 3000 K / 4000 K / 6500 K · CRI > 80 · IP40

MERKMALE

- Profil nur 33 mm breit
- Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 120°
- Montage: Aufbau an Decke oder abgependelt
- Optionen auf Anfrage: DALI, 1–10 V, Step-Dim, Notlicht 1 h / 3 h
- Lebensdauer: > 50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	16 / 36 / 42 / 56 W	Schutzart	IP40
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Stossfestigkeit	IK08
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 6500 K	Material	Aluminium, Diffusor Opal
Farbwiedergabe	CRI > 80	Farbe	Schwarz (RAL 9005), Weiss (RAL 9016), Silber (RAL 9006)
Abstrahlwinkel	120°	Spannung	220–240 V AC, 50–60 Hz
Steuerung	Ein/Aus	Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	> 0,95	Betriebstemperatur	−20 bis +40 °C
Photobiologische Sicherheit	RG1	Lebensdauer	> 50'000 h

Technische Änderungen vorbehalten. Technische Werte mit Toleranz ±7 %.

TRENTA

AUSFÜHRUNGEN & MASSBILD

AUSFÜHRUNGEN

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	LEISTUNG	LICHTFARBE	LÄNGE (A)	BREITE (B)	HÖHE (C)
111384	Trenta	16 W	3000 / 4000 / 6500 K	570 mm	33 mm	58 mm
114192	Trenta G2	36 W	3000 / 4000 / 6500 K	1020 mm	33 mm	60 mm
111386	Trenta	42 W	3000 / 4000 / 6500 K	1500 mm	33 mm	58 mm
111387	Trenta	56 W	3000 / 4000 / 6500 K	1980 mm	33 mm	58 mm

MASSBILD

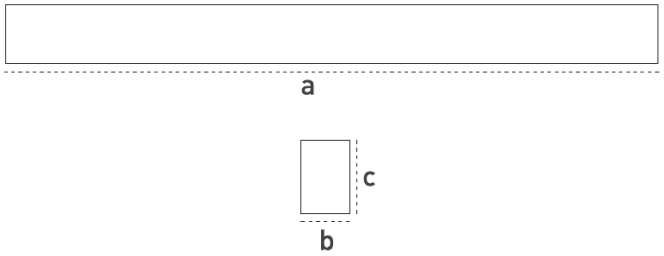

Lichtfarbe bei der Bestellung angeben.

Masse in mm: a = Länge, b = Breite, c = Höhe gemäss Tabelle oben.