


TINY MICRO LINE 48V

LICHTLINIE · MINI-SCHIENE 48 V

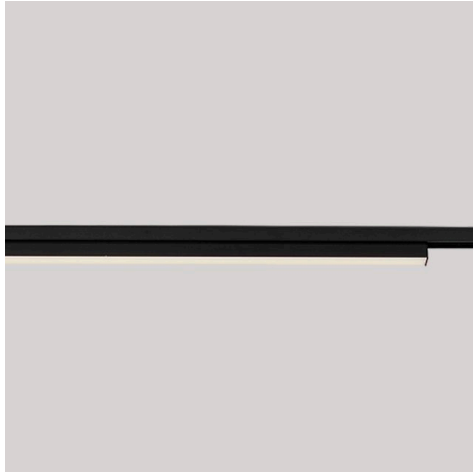

Ultraflache lineare Lichtlinie für das Mini-Schienensystem Tiny 48V. Gleichmässiges, durchgehendes Licht in drei Längen.

Tiny 48V

48 V DC

10 / 21 / 31 W

>90°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 10 / 21 / 31 W
- Lichtstrom 1120–3280 lm je nach Länge
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel >90°
- Längen 0,5 m / 1 m / 1,5 m
- Opaler Diffusor (Ice)
- Für Tiny-Profil 48V
- 48 V DC, für Schienensystem Tiny 48V
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung wählbar: Ein/Aus, DALI oder Casambi (integriert)
- Lebensdauer 50'000 h
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	Tiny 48V	Abstrahlwinkel	>90°
Spannung	48 V DC	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Leistung	10 / 21 / 31 W	Oberflächen	Schwarz
Lichtstrom	0,5 m: 10 W, 1120 lm / 1150 lm / 1180 lm; 1 m: 21 W, 2240 lm / 2300 lm / 2360 lm; 1,5 m: 31 W, 3210 lm / 3250 lm / 3280 lm	Schutzart	IP20
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Lebensdauer	50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >90		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Tiny Micro Line 48V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
TMCLA10NX9ABS	10 W · breitstrahlend · Schwarz · Ein/Aus
TMCLA10DX9ABS	10 W · breitstrahlend · Schwarz · DALI
TMCLA10KX9ABS	10 W · breitstrahlend · Schwarz · Casambi
TMCLA31NX9ABS	31 W · breitstrahlend · Schwarz · Ein/Aus
TMCLA31DX9ABS	31 W · breitstrahlend · Schwarz · DALI
TMCLA31KX9ABS	31 W · breitstrahlend · Schwarz · Casambi
TMCLA21NX9ABS	21 W · breitstrahlend · Schwarz · Ein/Aus
TMCLA21DX9ABS	21 W · breitstrahlend · Schwarz · DALI
TMCLA21KX9ABS	21 W · breitstrahlend · Schwarz · Casambi

Tiny Micro Line 48V

MASSBILD

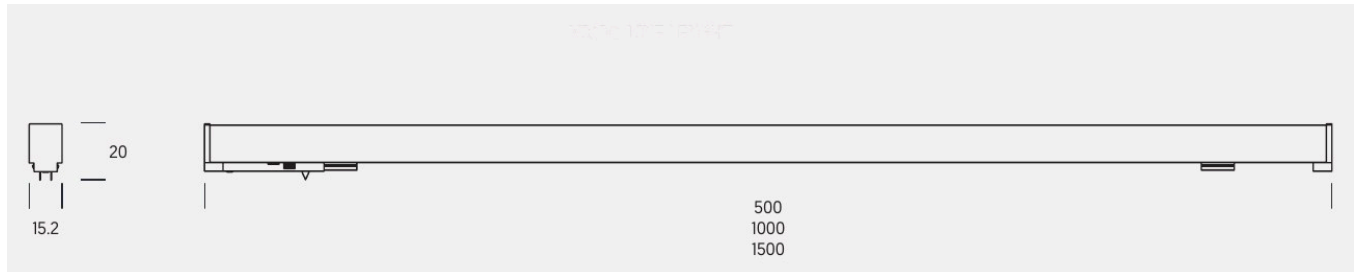

Masse in mm.