

TINY TUBE 25 48V

RÖHRENPENDEL · MINI-SCHIENE 48 V



Röhrenleuchte Ø 25 mm aus Aluminium für das Mini-Schienensystem Tiny 48V. Gerichtetes Licht mit schlanker Form.

Tiny 48V

48 V DC

5 W

24°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 5 W
- Lichtstrom 596 lm (2700 K) / 608 lm (3000 K) / 640 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24°
- Aluminiumrohr Ø 25 mm
- Für Tiny-Profil 48V
- 48 V DC, für Schienensystem Tiny 48V
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung wählbar: Ein/Aus, DALI oder Casambi (integriert)
- Lebensdauer 50'000 h
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	Tiny 48V	Abstrahlwinkel	24°
Spannung	48 V DC	Strom	450 mA
Leistung	5 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Lichtstrom	596 lm (2700 K) / 608 lm (3000 K) / 640 lm (4000 K)	Oberflächen	Schwarz
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	CRI >90	Lebensdauer	50'000 h


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
TTUBA05NX2BBS	5 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus
TTUBA05DX2BBS	5 W · 24° · Schwarz · DALI
TTUBA05KX2BBS	5 W · 24° · Schwarz · Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Tiny Tube 25 48V

MASSBILD

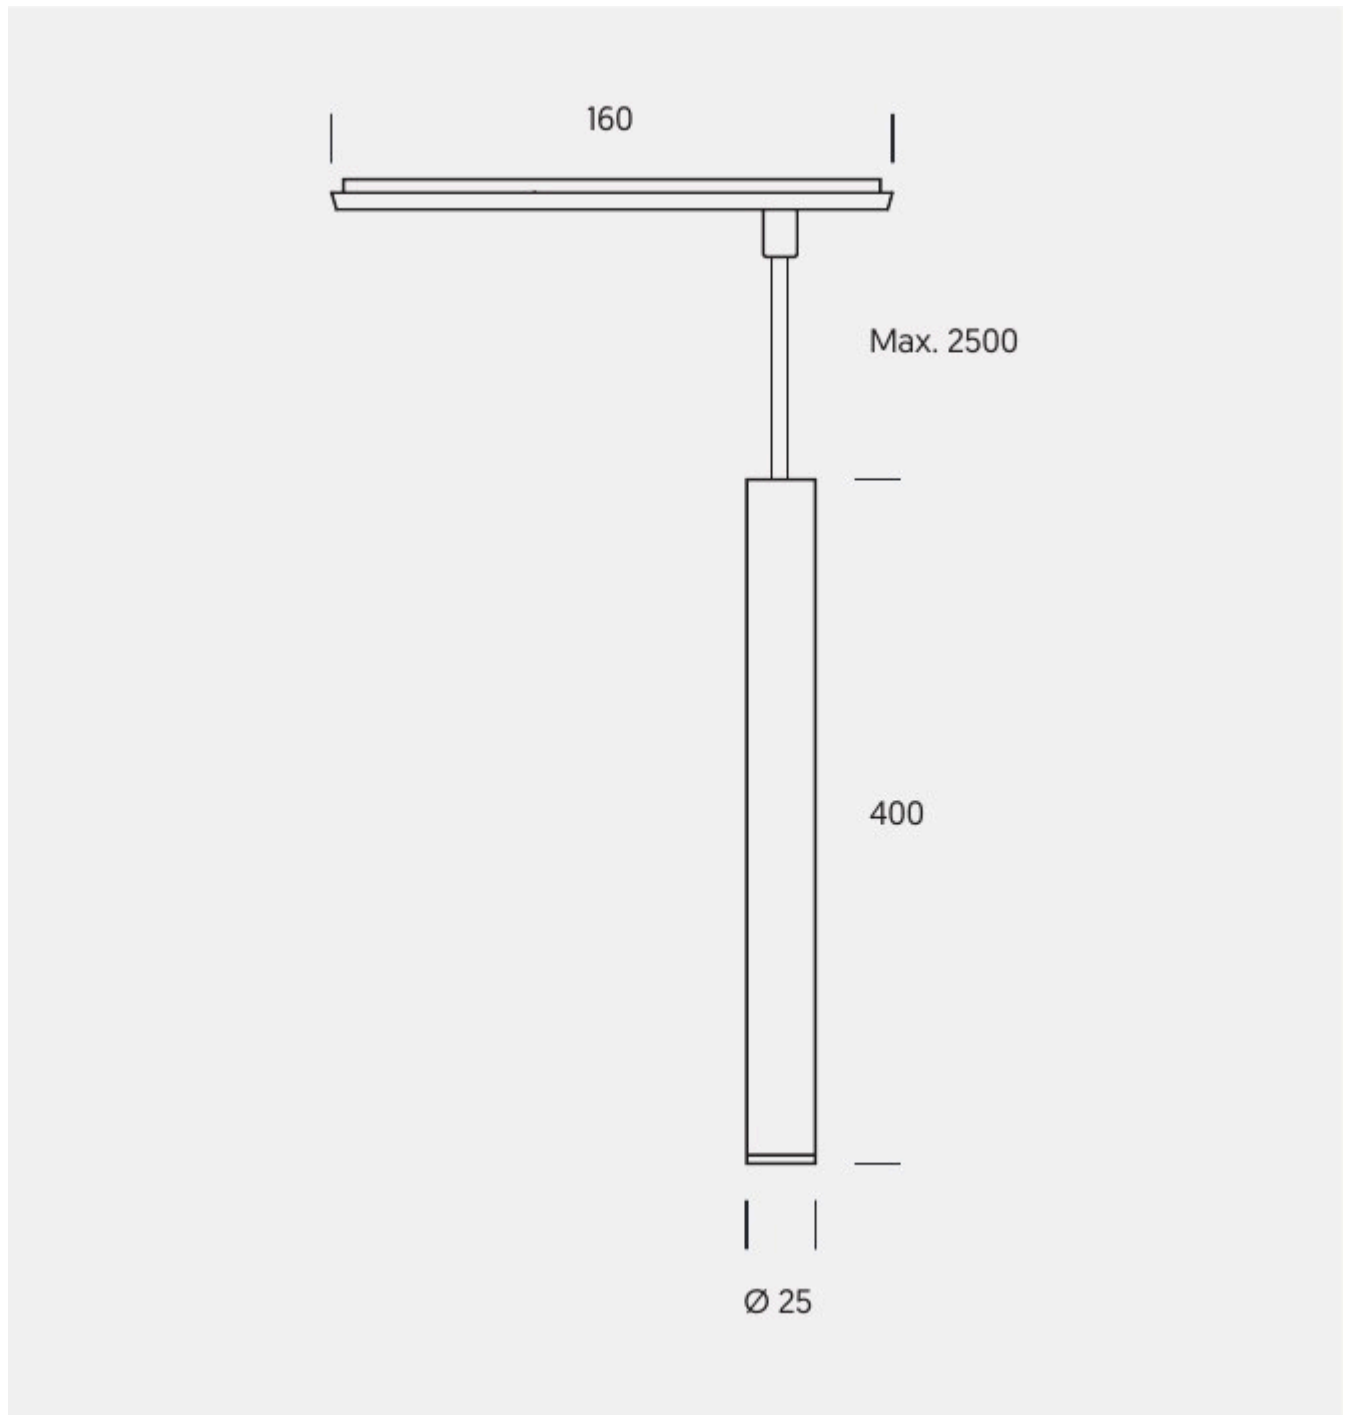

Masse in mm.