

TINY FOCUS 40 48V

STRAHLER · MINI-SCHIENE 48 V



Strahler Ø 40 mm mit tiefliegender Optik für das Mini-Schienensystem Tiny 48V. Präzises, blendarmes Licht mit höherer Leistung.

Tiny 48V

48 V DC

6 W

24°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 6 W
- Lichtstrom 674 lm (2700 K) / 705 lm (3000 K) / 745 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24°
- Tiefliegende Optik, blendarm
- Für Tiny-Profil 48V
- 48 V DC, für Schienensystem Tiny 48V
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung wählbar: Ein/Aus, DALI oder Casambi (integriert)
- Lebensdauer 50'000 h
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	Tiny 48V	Abstrahlwinkel	24°
Spannung	48 V DC	Strom	350 mA
Leistung	6 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Lichtstrom	674 lm (2700 K) / 705 lm (3000 K) / 745 lm (4000 K)	Oberflächen	Schwarz
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	CRI >90	Lebensdauer	50'000 h


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
TFC3A06NX2BBS	6 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus
TFC3A06DX2BBS	6 W · 24° · Schwarz · DALI
TFC3A06KX2BBS	6 W · 24° · Schwarz · Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Tiny Focus 40 48V

MASSBILD

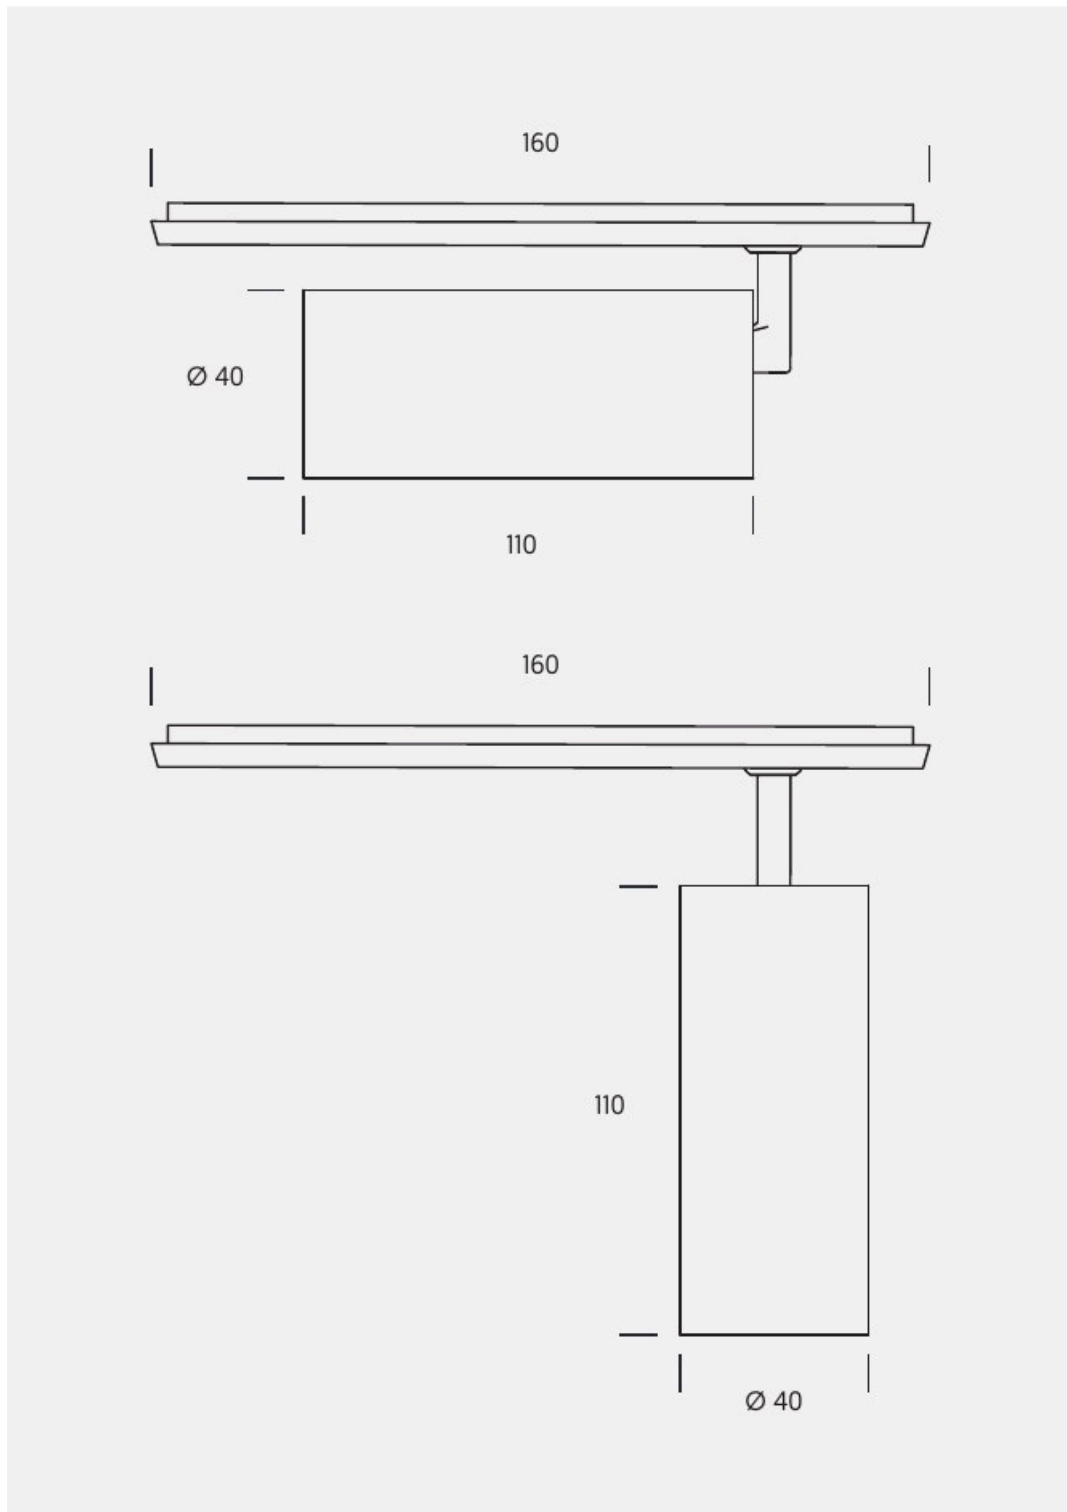

Masse in mm.