

# TINY FOCUS 25 48V

STRAHLER · MINI-SCHIENE 48 V



Strahler Ø 25 mm mit tiefliegender Optik für das Mini-Schienensystem Tiny 48V. Präzises, blendarmes Licht.

Tiny 48V

48 V DC

5 W

24°

IP20

CRI &gt;90

## MERKMALE

- Leistung 5 W
- Lichtstrom 559 lm (2700 K) / 585 lm (3000 K) / 618 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24°
- Tiefliegende Optik, blendarm
- Für Tiny-Profil 48V
- 48 V DC, für Schienensystem Tiny 48V
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung wählbar: Ein/Aus, DALI oder Casambi (integriert)
- Lebensdauer 50'000 h
- Schutzart IP20

## TECHNISCHE DATEN

|                |                                                     |                |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| System         | Tiny 48V                                            | Abstrahlwinkel | 24°                    |
| Spannung       | 48 V DC                                             | Strom          | 300 mA                 |
| Leistung       | 5 W                                                 | Steuerung      | Ein/Aus, DALI, Casambi |
| Lichtstrom     | 559 lm (2700 K) / 585 lm (3000 K) / 618 lm (4000 K) | Oberflächen    | Schwarz                |
| Lichtfarben    | 2700 K, 3000 K, 4000 K                              | Schutzart      | IP20                   |
| Farbwiedergabe | CRI >90                                             | Lebensdauer    | 50'000 h               |


## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr.      | Ausführung                    |
|---------------|-------------------------------|
| TFC2A05NX2BBS | 5 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus |
| TFC2A05DX2BBS | 5 W · 24° · Schwarz · DALI    |
| TFC2A05KX2BBS | 5 W · 24° · Schwarz · Casambi |

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

## Tiny Focus 25 48V

MASSBILD

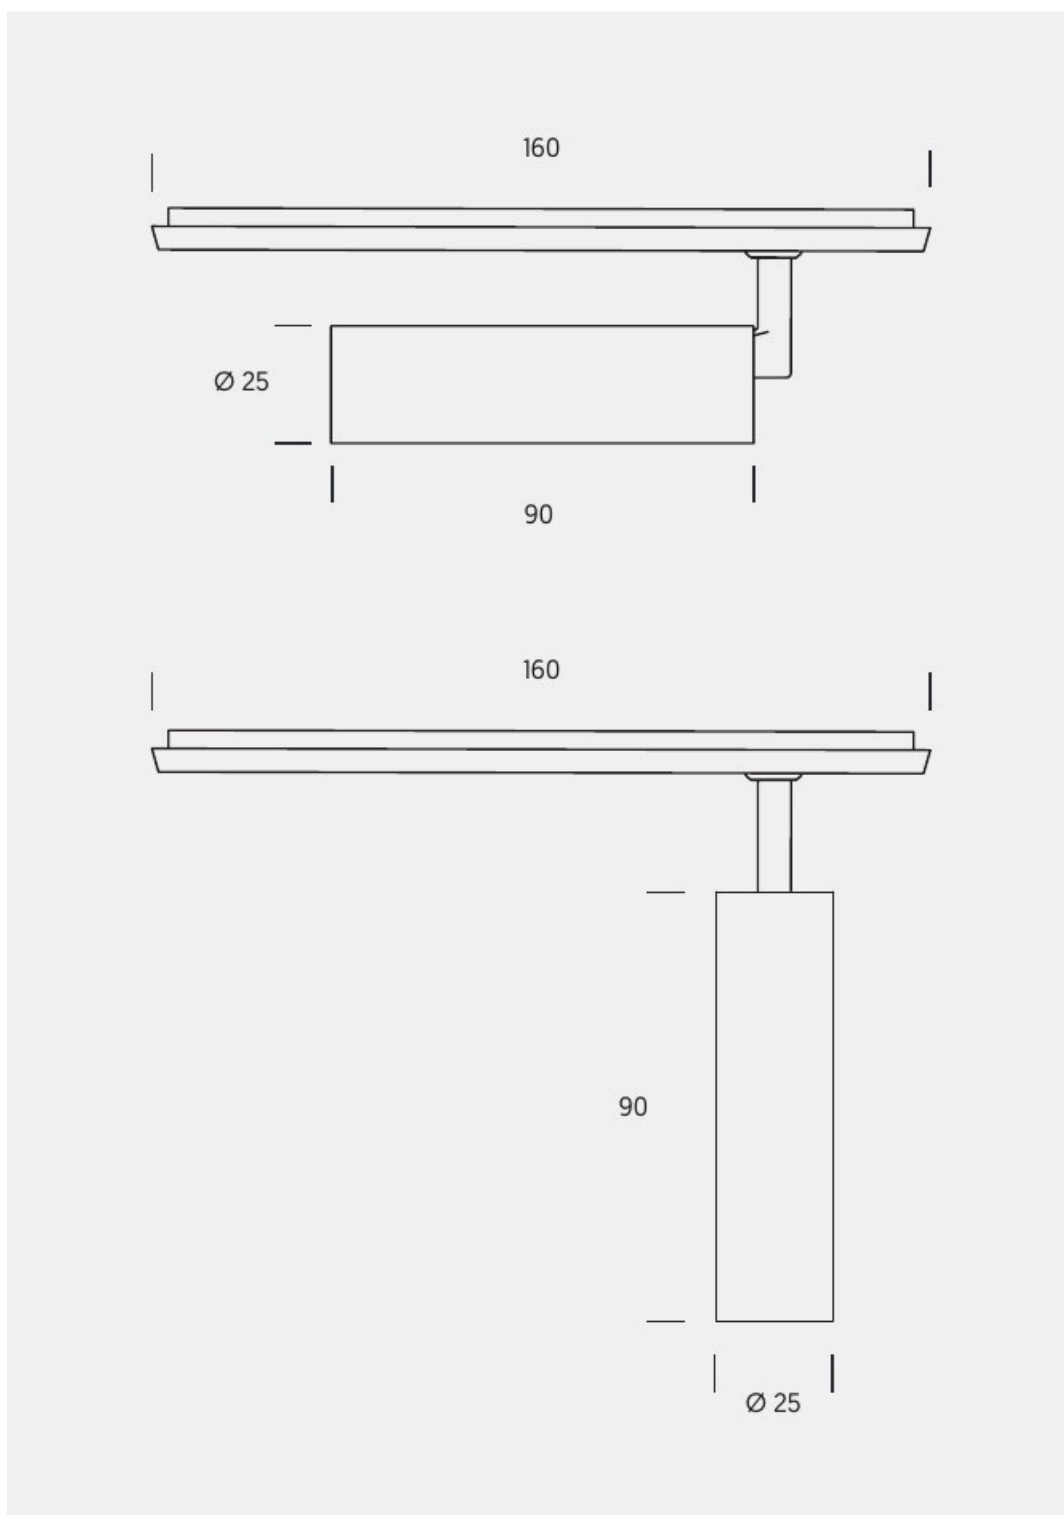

Masse in mm.