

MAGIC ROLER S 48V

STRAHLER · MAGNETSCHIENE 48 V



Kompakter, schwenkbarer LED-Strahler für das Magnetschienensystem Magic 48V. Präzise Optik für Akzentlicht, werkzeuglos auf der Schiene versetzbar.

Magic 48V

48 V DC

8 W

20° / 36°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 8 W
- Lichtstrom 784 lm (2700 K) / 840 lm (3000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K
- Abstrahlwinkel 20° / 36°
- Schwenk- und drehbar
- Magnetische Befestigung, werkzeuglos versetzbar
- 48 V DC, für Schienensystem Magic 48V
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung wählbar: Ein/Aus, DALI oder Casambi (integriert)
- Lebensdauer 50'000 h
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	Magic 48V	Abstrahlwinkel	20° / 36°
Spannung	48 V DC	Strom	200 mA
Leistung	8 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Lichtstrom	784 lm (2700 K) / 840 lm (3000 K)	Oberflächen	Schwarz, Weiss/Schwarz
Lichtfarben	2700 K, 3000 K	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	CRI >90	Lebensdauer	50'000 h

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.




Magic Roler S 48V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
MSRSA08NX2BBS	8 W · 20° · Schwarz · Ein/Aus
MSRSA08DX2BBS	8 W · 20° · Schwarz · DALI
MSRSA08KX2BBS	8 W · 20° · Schwarz · Casambi
MSRSA08NX3BBS	8 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus
MSRSA08DX3BBS	8 W · 36° · Schwarz · DALI
MSRSA08KX3BBS	8 W · 36° · Schwarz · Casambi
MSRSA08NX2BWB	8 W · 20° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
MSRSA08DX2BWB	8 W · 20° · Weiss/Schwarz · DALI
MSRSA08KX2BWB	8 W · 20° · Weiss/Schwarz · Casambi
MSRSA08NX3BWB	8 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
MSRSA08DX3BWB	8 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI
MSRSA08KX3BWB	8 W · 36° · Weiss/Schwarz · Casambi

Magic Roler S 48V

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

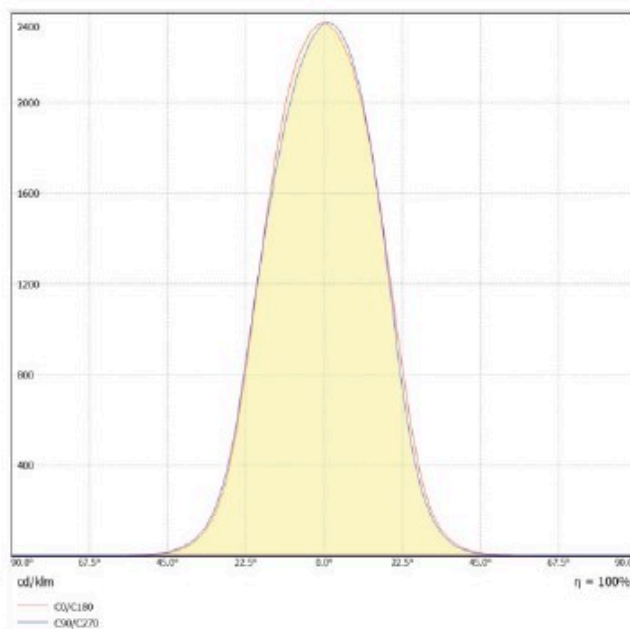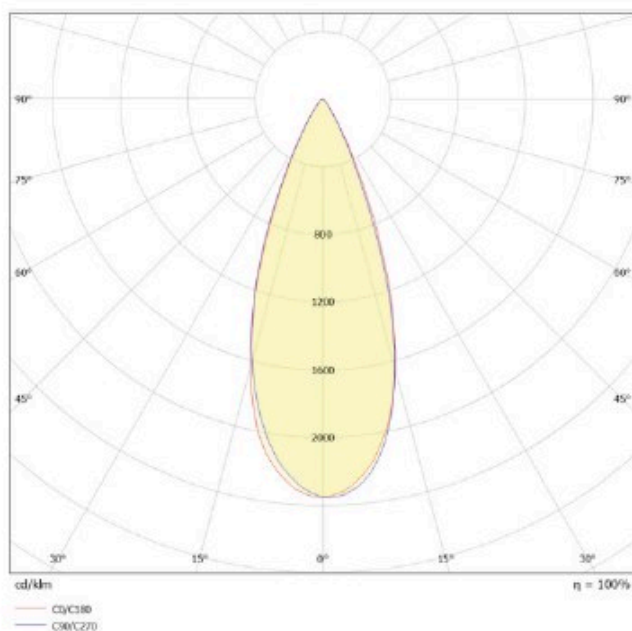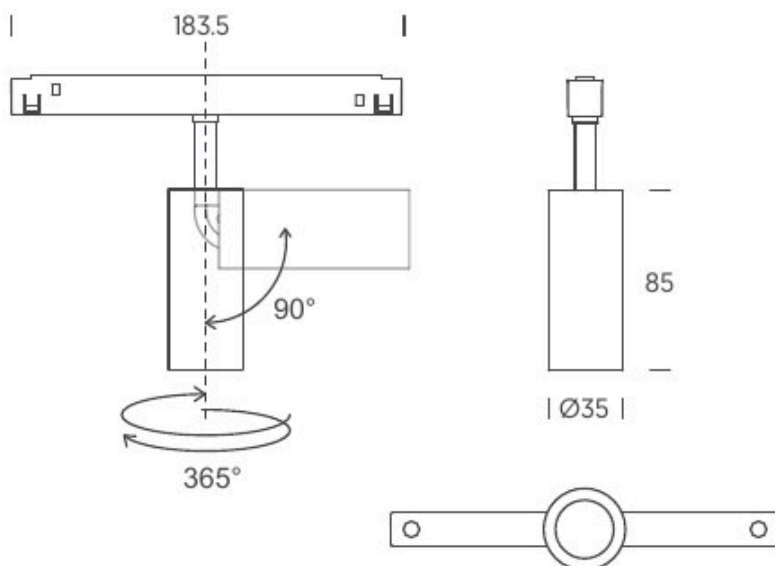

Masse in mm.