

MAGIC ROLER M 48V

STRAHLER · MAGNETSCHIENE 48 V



Schwenkbarer LED-Strahler mit höherer Leistung für das Magnetschienensystem Magic 48V. Für Akzent- und Grundbeleuchtung.

Magic 48V

48 V DC

12 W

18° / 36°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 12 W
- Lichtstrom 1176 lm (2700 K) / 1260 lm (3000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K
- Abstrahlwinkel 18° / 36°
- Schwenk- und drehbar
- Magnetische Befestigung, werkzeuglos versetzbar
- 48 V DC, für Schienensystem Magic 48V
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung wählbar: Ein/Aus, DALI oder Casambi (integriert)
- Lebensdauer 50'000 h
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	Magic 48V
Spannung	48 V DC
Leistung	12 W
Lichtstrom	1176 lm (2700 K) / 1260 lm (3000 K)
Lichtfarben	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabe	CRI >90

Abstrahlwinkel	18° / 36°
Strom	300 mA
Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Oberflächen	Schwarz, Weiss/Schwarz
Schutzart	IP20
Lebensdauer	50'000 h

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.




Magic Roler M 48V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
MSRMA12NX1BBS	12 W · 18° · Schwarz · Ein/Aus
MSRMA12DX1BBS	12 W · 18° · Schwarz · DALI
MSRMA12KX1BBS	12 W · 18° · Schwarz · Casambi
MSRMA12NX3BBS	12 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus
MSRMA12DX3BBS	12 W · 36° · Schwarz · DALI
MSRMA12KX3BBS	12 W · 36° · Schwarz · Casambi
MSRMA12NX1BWB	12 W · 18° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
MSRMA12DX1BWB	12 W · 18° · Weiss/Schwarz · DALI
MSRMA12KX1BWB	12 W · 18° · Weiss/Schwarz · Casambi
MSRMA12NX3BWB	12 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
MSRMA12DX3BWB	12 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI
MSRMA12KX3BWB	12 W · 36° · Weiss/Schwarz · Casambi

Magic Roler M 48V

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

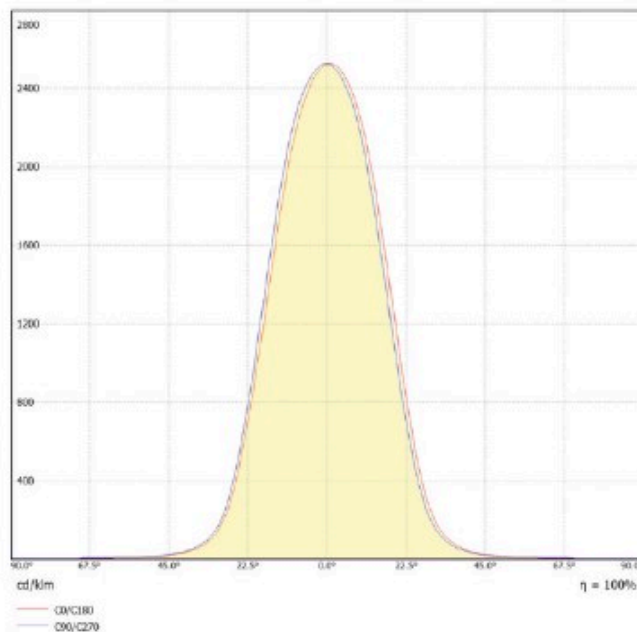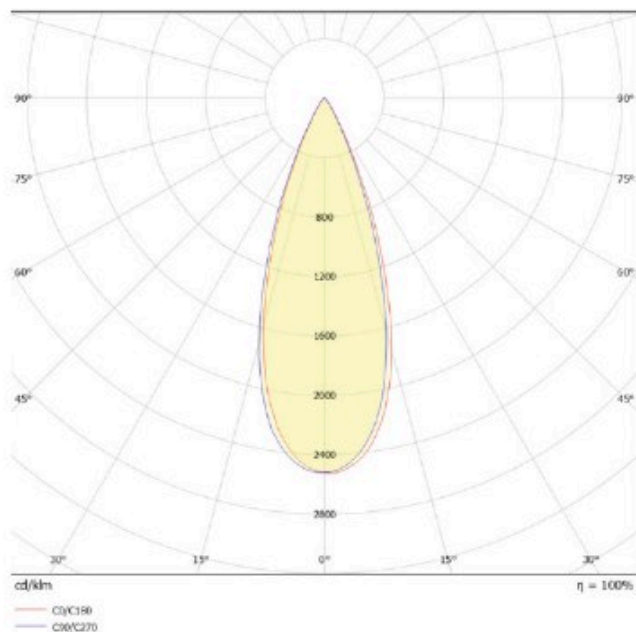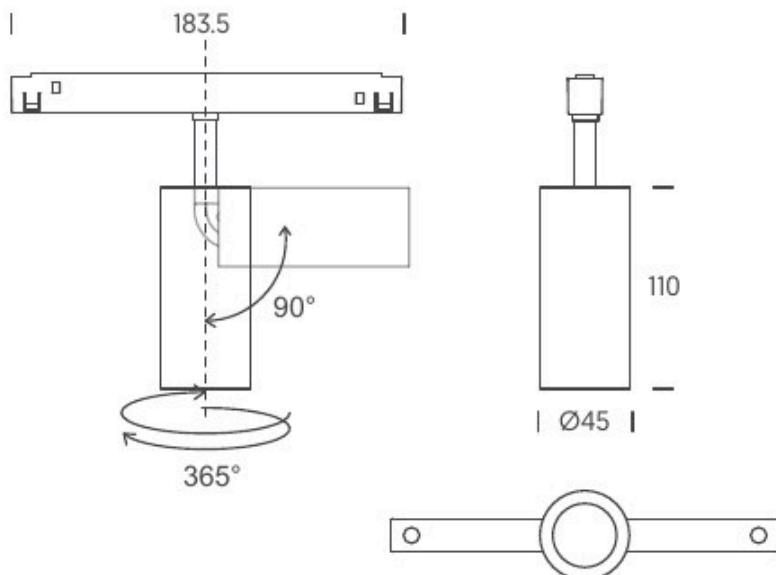

Masse in mm.