


MAGIC GRID M 48V

LINEARLEUCHTE · MAGNETSCHIENE 48 V

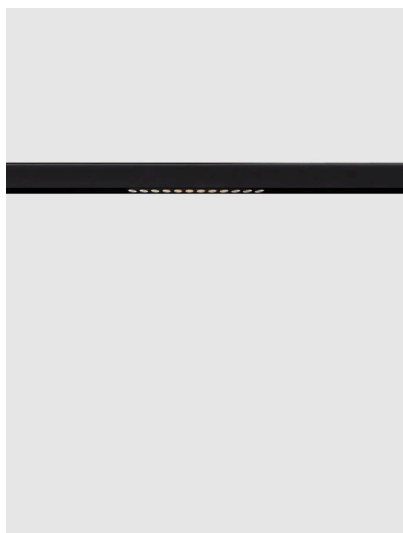

Lange lineare LED-Leuchte mit Rasteroptik für das Magnetschienensystem Magic 48V. Blendarmes, gleichmässiges Licht für Arbeits- und Verkehrsflächen.

Magic 48V

48 V DC

20 W

35°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 20 W
- Lichtstrom 2180 lm (2700 K) / 2260 lm (3000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K
- Abstrahlwinkel 35°
- Rasteroptik, blendarm
- Bündig in der Schiene
- 48 V DC, für Schienensystem Magic 48V
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung wählbar: Ein/Aus, DALI oder Casambi (integriert)
- Lebensdauer 50'000 h
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	Magic 48V	Abstrahlwinkel	35°
Spannung	48 V DC	Strom	500 mA
Leistung	20 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Lichtstrom	2180 lm (2700 K) / 2260 lm (3000 K)	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Lichtfarben	2700 K, 3000 K	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	CRI >90	Lebensdauer	50'000 h




AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
MSGMA20NX3BBS	20 W · 35° · Schwarz · Ein/Aus
MSGMA20DX3BBS	20 W · 35° · Schwarz · DALI
MSGMA20KX3BBS	20 W · 35° · Schwarz · Casambi
MSGMA20NX3BWX	20 W · 35° · Weiss · Ein/Aus
MSGMA20DX3BWX	20 W · 35° · Weiss · DALI
MSGMA20KX3BWX	20 W · 35° · Weiss · Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Magic Grid M 48V

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

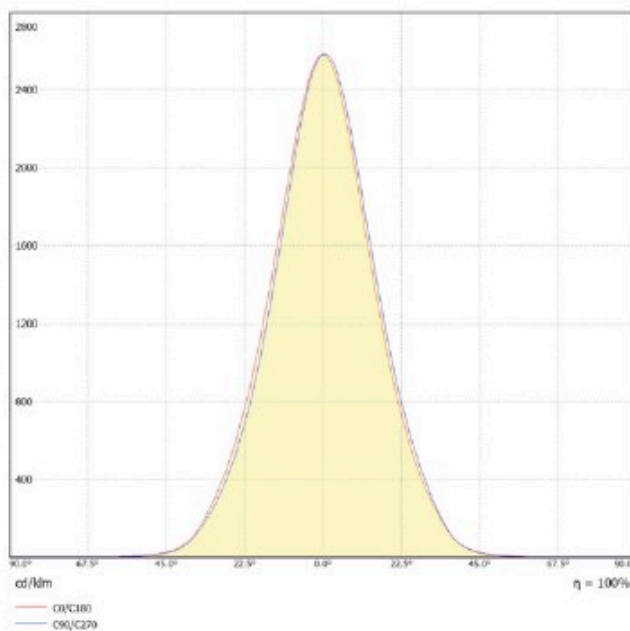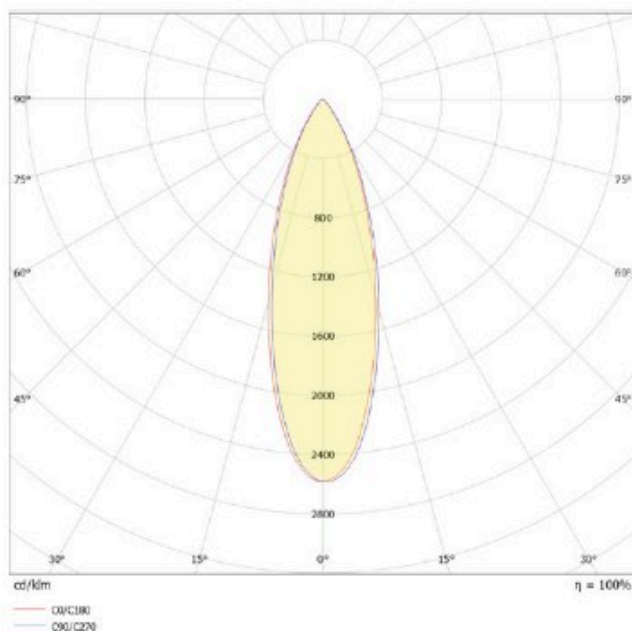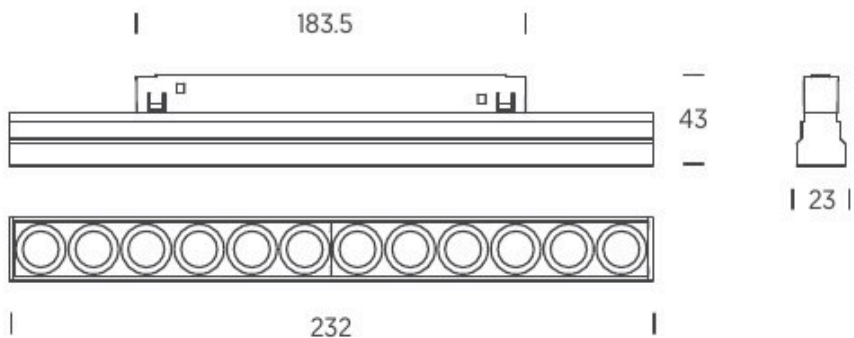

Masse in mm.