


MAGIC TUBE 25 48V

RÖHRENSPOT · MAGNETSCHIENE 48 V

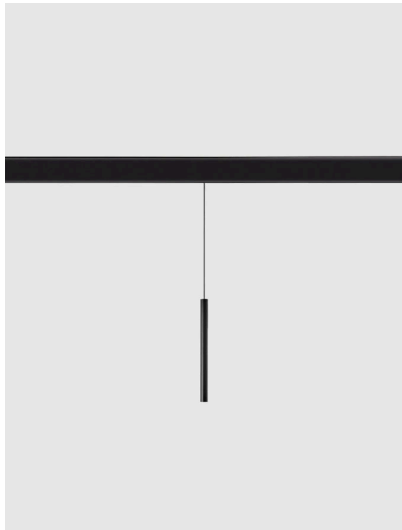

Minimalistischer Röhrenspot Ø 25 mm für das Magnetschienensystem Magic 48V. Dezente, präzise Akzentbeleuchtung.

Magic 48V

48 V DC

5 W

24°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 5 W
- Lichtstrom 596 lm (2700 K) / 608 lm (3000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K
- Abstrahlwinkel 24°
- Durchmesser 25 mm
- Magnetische Befestigung, werkzeuglos versetzbar
- 48 V DC, für Schienensystem Magic 48V
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung wählbar: Ein/Aus, DALI oder Casambi (integriert)
- Lebensdauer 50'000 h
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	Magic 48V	Abstrahlwinkel	24°
Spannung	48 V DC	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Leistung	5 W	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Lichtstrom	596 lm (2700 K) / 608 lm (3000 K)	Schutzart	IP20
Lichtfarben	2700 K, 3000 K	Lebensdauer	50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >90		



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
MST2A05NX2BBS	5 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus
MST2A05DX2BBS	5 W · 24° · Schwarz · DALI
MST2A05KX2BBS	5 W · 24° · Schwarz · Casambi
MST2A05NX2BWX	5 W · 24° · Weiss · Ein/Aus
MST2A05DX2BWX	5 W · 24° · Weiss · DALI
MST2A05KX2BWX	5 W · 24° · Weiss · Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Magic Tube 25 48V

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

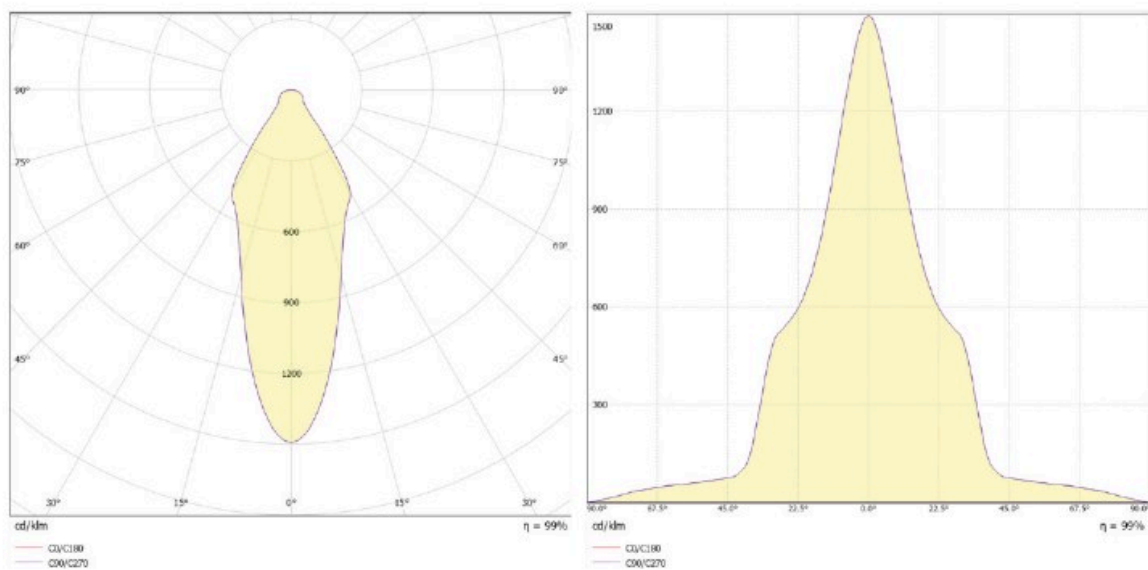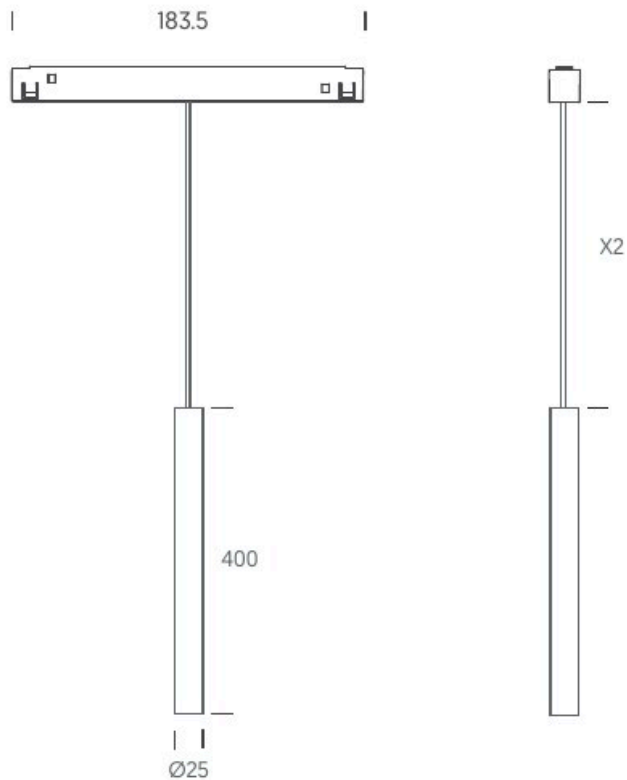

Masse in mm.