

LINE R

LICHTLINIE · AUFBAU · PENDEL · RANDLOS



Lineare LED-Lichtlinie mit Rand aus Aluminium – an Decke oder Wand montiert, abgehängt oder randlos in die Decke eingeputzt. Module von 705 bis 2810 mm, kombinierbar zu langen Linien sowie L-, U- und Rechteckformen.

230 V

bis 56 W

CRI >90

>90°

DALI / TW

MERKMALE

- Modulängen 705, 1125, 1405, 1825, 2245 und 2810 mm
- Kombinierbar zu Linien bis ca. 20 m (Einspeisung max. 10 m)
- Eckmodule für L-, U- und Rechteckformen
- Montage: Aufbau, abgehängt (Seil 1,5 m) oder randlos eingeputzt
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Steuerung Ein/Aus, DALI oder DALI Tunable White
- Farbwiedergabe CRI >90

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V, Treiber integriert	Abstrahlwinkel	>90°
Leistung	14 / 22 / 28 / 36 / 45 / 56 W	Diffusor	Opal (Ice) oder Prisma
Lichtstrom 3000 K	2'450 – 9'800 lm	Steuerung	Ein/Aus, DALI, DALI TW
Lichtstrom 4000 K	2'590 – 10'350 lm	Farben	Schwarz, Weiss
Lichtausbeute	bis 178 lm/W	Querschnitt	45 × 75 mm
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K, Tunable White	Schutzart	IP20 (randlos IP43)
Farbwiedergabe	CRI >90	Lebensdauer	60'000 h L80

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.




Line R

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Länge	Leistung	Steuerung
LNERA70Nx9A	705 mm	14 W	Ein/Aus
LNERA70Dx9A	705 mm	14 W	DALI
LNERA11Nx9A	1125 mm	22 W	Ein/Aus
LNERA11Dx9A	1125 mm	22 W	DALI
LNERA11D89A	1125 mm	22 W	DALI Tunable White
LNERA14Nx9A	1405 mm	28 W	Ein/Aus
LNERA14Dx9A	1405 mm	28 W	DALI
LNERA14D89A	1405 mm	28 W	DALI Tunable White
LNERA18Nx9A	1825 mm	36 W	Ein/Aus
LNERA18Dx9A	1825 mm	36 W	DALI
LNERA22Nx9A	2245 mm	45 W	Ein/Aus
LNERA22Dx9A	2245 mm	45 W	DALI
LNERA22D89A	2245 mm	45 W	DALI Tunable White
LNERA28Nx9A	2810 mm	56 W	Ein/Aus
LNERA28Dx9A	2810 mm	56 W	DALI
LNERA28D89A	2810 mm	56 W	DALI Tunable White

Line R

MASSBILD

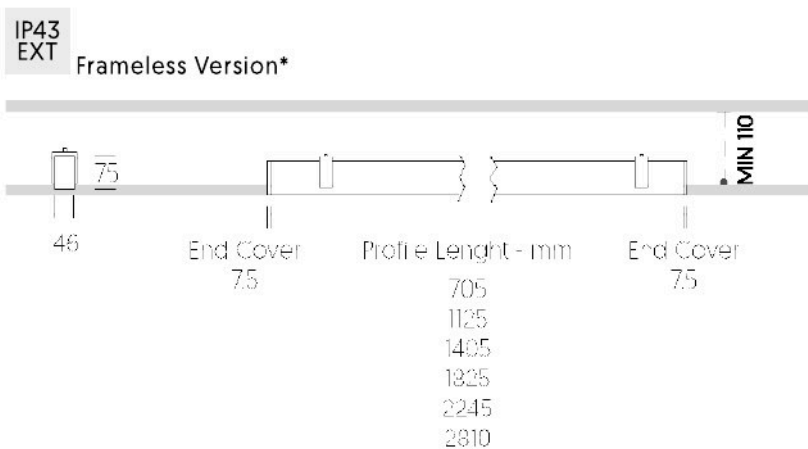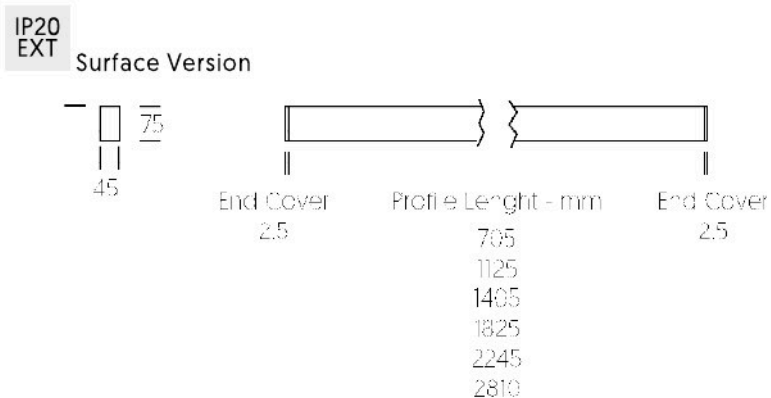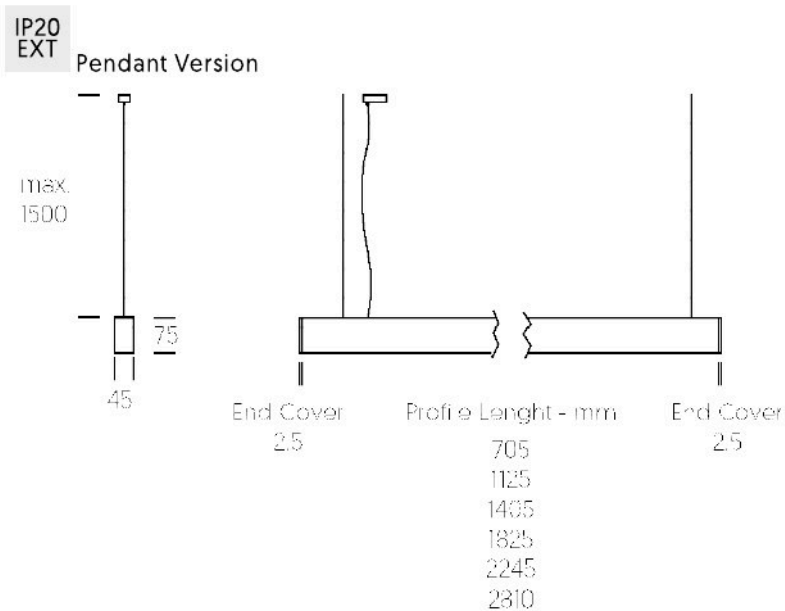

Masse in mm.