

TRACK FOCUS 55.2 230V

STRAHLER · 3-PHASEN-SCHIENE 230 V



Kompakter LED-Strahler Ø 55 mm für 3-Phasen-Stromschienen. Schwenk- und drehbar, hohe Farbwiedergabe für präzise Akzente.

230 V

12 W

36°

IP20

CRI >95

MERKMALE

- Leistung 12 W
- Lichtstrom 1'165 lm (2700 K) / 1'245 lm (3000 K) / 1'380 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 36°
- Durchmesser 55 mm
- Drehbar 350°, schwenkbar 90°
- Farbwiedergabe CRI >95
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- 3-Phasen-Adapter für 230-V-Stromschienen (z. B. Global Trac Pro, Eutrac)
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	3-Phasen-Schiene 230 V
Spannung	230 V AC
Leistung	12 W
Lichtstrom	1'165 lm (2700 K) / 1'245 lm (3000 K) / 1'380 lm (4000 K)
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K
Farbwiedergabe	CRI >95
Abstrahlwinkel	36°

Strom	350 mA
Lebensdauer	55'000 h
Steuerung	Ein/Aus, DALI
Oberflächen	Schwarz, Weiss/Schwarz
Optik / Diffusor	Blendschutz-Kreuz, Klarglas
Schutzart	IP20

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Track Focus 55.2 230V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
FCT6A55NX3BBS	12 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCT6A55DX3BBS	12 W · 36° · Schwarz · DALI · Klarglas
FCT6A55NX3BWB	12 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCT6A55DX3BWB	12 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
FCT6A55NX3PBS	12 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCT6A55DX3PBS	12 W · 36° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCT6A55NX3PWB	12 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCT6A55DX3PWB	12 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz

Track Focus 55.2 230V

MASSBILD

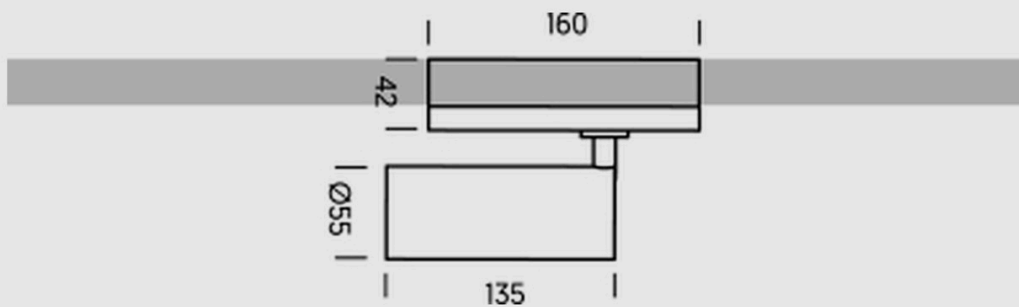

Masse in mm.