

TRACK GOT PROJECTOR 230V

STRAHLER · 3-PHASEN-SCHIENE 230 V



Strahler mit drei LED-Optiken in rundem Gehäuse Ø 100 mm für 3-Phasen-Stromschienen. Markantes Design, blendarmes Licht.

230 V

8–9 W

40°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 8–9 W
- Lichtstrom 950 lm (2700 K) / 1'027 lm (3000 K) / 1'143 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 40°
- Drei Optiken in rundem Gehäuse Ø 100 mm
- Schwenkbar
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- 3-Phasen-Adapter für 230-V-Stromschienen (z. B. Global Trac Pro, Eutrac)
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	3-Phasen-Schiene 230 V	Strom	500 mA
Spannung	230 V AC	Lebensdauer	50'000 h L90/B10
Leistung	8–9 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Lichtstrom	950 lm (2700 K) / 1'027 lm (3000 K) / 1'143 lm (4000 K)	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Optik / Diffusor	Klarglas
Farbwiedergabe	CRI >90	Schutzart	IP20
Abstrahlwinkel	40°		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Track Got Projector 230V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
GTPTA08NX4BBS	8 W · 40° · Schwarz · Ein/Aus
GTPTA09NX4BBS	9 W · 40° · Schwarz · Ein/Aus
GTPTA08DX4BBS	8 W · 40° · Schwarz · DALI
GTPTA09DX4BBS	9 W · 40° · Schwarz · DALI
GTPTA08NX4BWS	8 W · 40° · Weiss · Ein/Aus
GTPTA09NX4BWS	9 W · 40° · Weiss · Ein/Aus
GTPTA08DX4BWS	8 W · 40° · Weiss · DALI
GTPTA09DX4BWS	9 W · 40° · Weiss · DALI

Track Got Projector 230V

MASSBILD

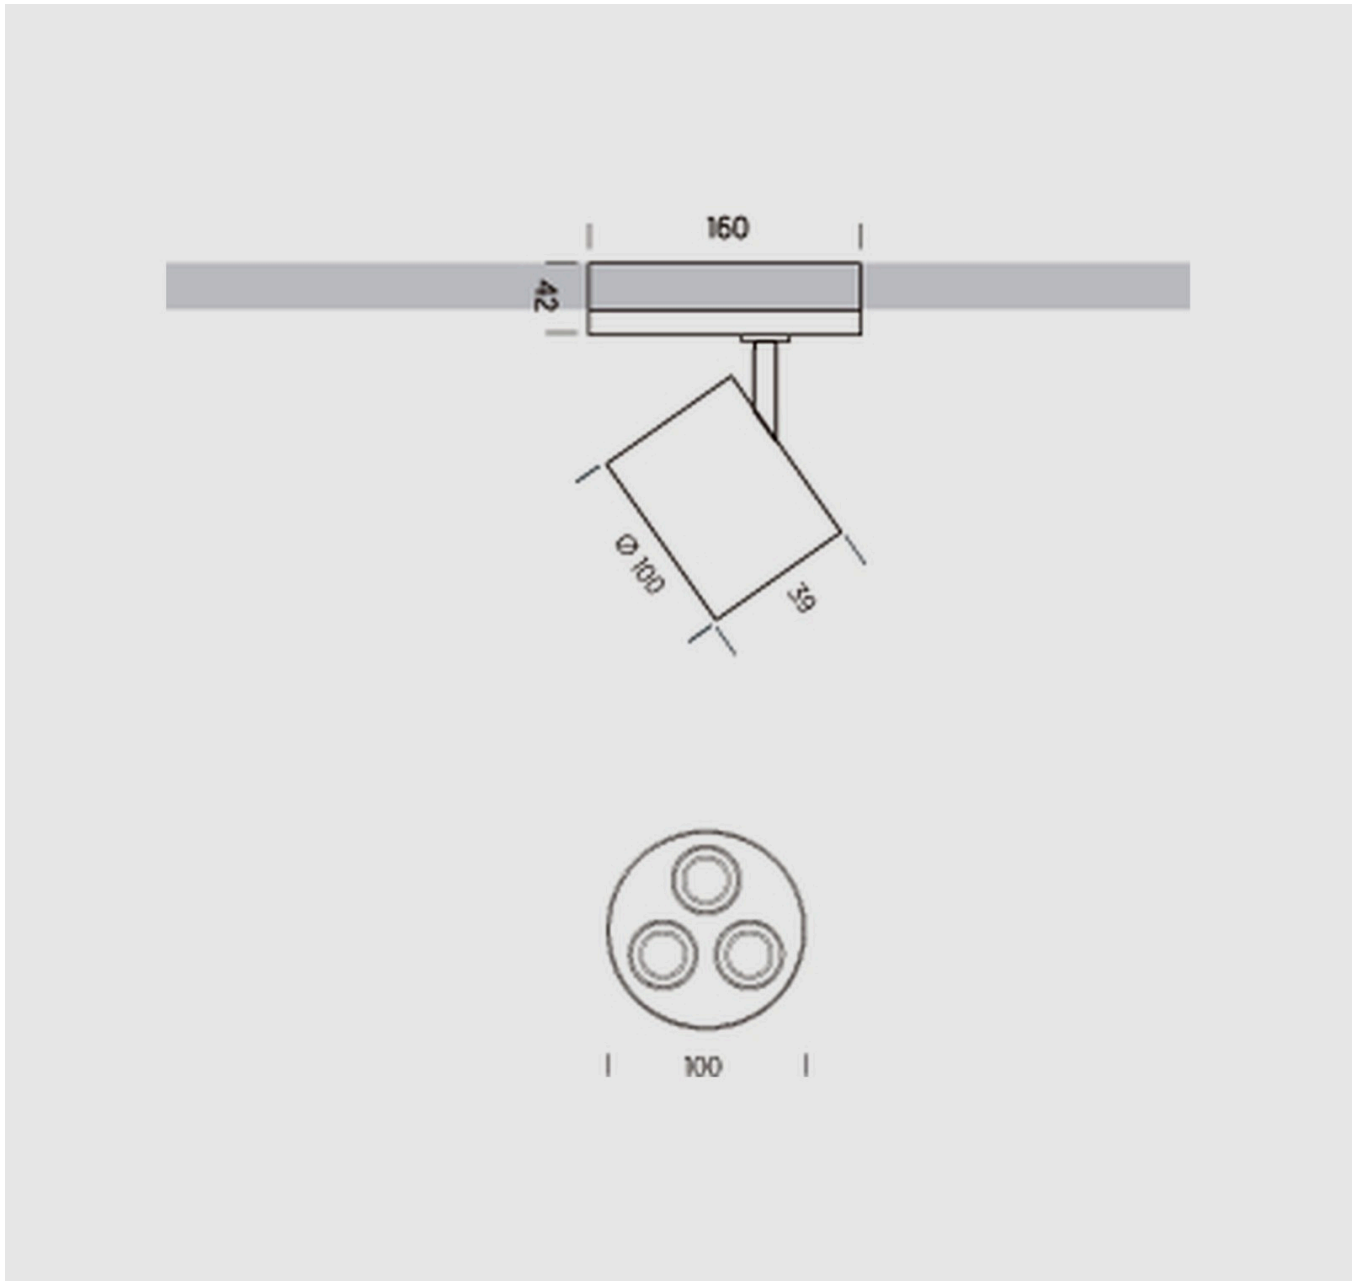

Masse in mm.