

TRACK TUBE 55 230V

RÖHRENSTRAHLER · 3-PHASEN-SCHIENE 230 V



Zylindrischer LED-Röhrenstrahler Ø 55 mm für 3-Phasen-Stromschienen. Klare Form, tiefliegende Optik und sehr hohe Farbwiedergabe.

230 V

12,2 W

16° / 36°

IP20

CRI >95

MERKMALE

- Leistung 12,2 W
- Lichtstrom 1'165 lm (2700 K) / 1'245 lm (3000 K) / 1'380 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 16° / 36°
- Durchmesser 55 mm, Länge 280 mm
- Tiefliegende Optik, blendarm
- Farbwiedergabe CRI >95
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- 3-Phasen-Adapter für 230-V-Stromschienen (z. B. Global Trac Pro, Eutrac)
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	3-Phasen-Schiene 230 V	Strom	300 mA
Spannung	230 V AC	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Leistung	12,2 W	Oberflächen	Kupfer, Poliert/Schwarz, Schwarz, Weiss/Schwarz
Lichtstrom	1'165 lm (2700 K) / 1'245 lm (3000 K) / 1'380 lm (4000 K)	Optik / Diffusor	Blendschutz-Kreuz, Klarglas
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	CRI >95	Lebensdauer	50'000 h
Abstrahlwinkel	16° / 36°		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Track Tube 55 230V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TBT5A55NX1BCO	12,2 W · 16° · Kupfer · Ein/Aus · Klarglas
TBT5A55DX1BCO	12,2 W · 16° · Kupfer · DALI · Klarglas
TBT5A55NX1BPB	12,2 W · 16° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT5A55DX1BPB	12,2 W · 16° · Poliert/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT5A55NX1BBS	12,2 W · 16° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT5A55DX1BBS	12,2 W · 16° · Schwarz · DALI · Klarglas
TBT5A55NX1BWB	12,2 W · 16° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT5A55DX1BWB	12,2 W · 16° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT5A55NX3BCO	12,2 W · 36° · Kupfer · Ein/Aus · Klarglas
TBT5A55DX3BCO	12,2 W · 36° · Kupfer · DALI · Klarglas
TBT5A55NX3BPB	12,2 W · 36° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT5A55DX3BPB	12,2 W · 36° · Poliert/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT5A55NX3BBS	12,2 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT5A55DX3BBS	12,2 W · 36° · Schwarz · DALI · Klarglas
TBT5A55NX3BWB	12,2 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT5A55DX3BWB	12,2 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT5A55NX1PCO	12,2 W · 16° · Kupfer · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55DX1PCO	12,2 W · 16° · Kupfer · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55NX1PPB	12,2 W · 16° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55DX1PPB	12,2 W · 16° · Poliert/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55NX1PBS	12,2 W · 16° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55DX1PBS	12,2 W · 16° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55NX1PWB	12,2 W · 16° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55DX1PWB	12,2 W · 16° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55NX3PCO	12,2 W · 36° · Kupfer · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55DX3PCO	12,2 W · 36° · Kupfer · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55NX3PPB	12,2 W · 36° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55DX3PPB	12,2 W · 36° · Poliert/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55NX3PBS	12,2 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55DX3PBS	12,2 W · 36° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55NX3PWB	12,2 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT5A55DX3PWB	12,2 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz

Track Tube 55 230V

MASSBILD

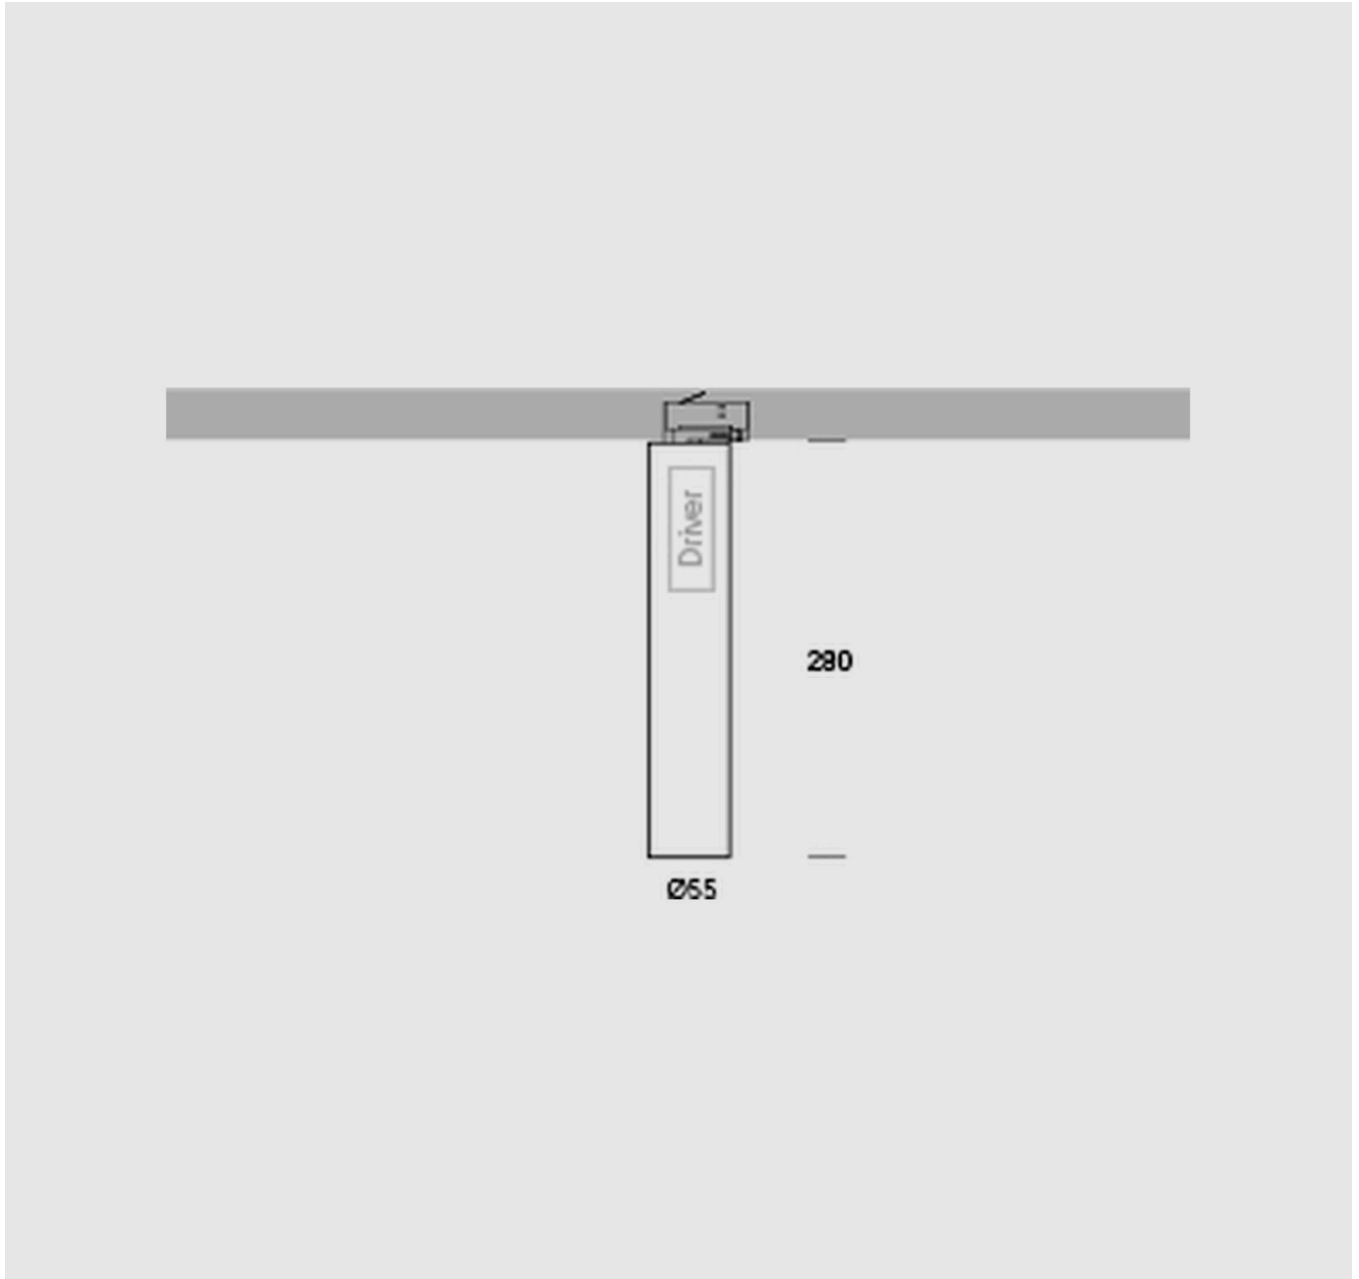

Masse in mm.