

TRACK TUBE 80 230V

RÖHRENSTRAHLER · 3-PHASEN-SCHIENE 230 V



Zylindrischer LED-Röhrenstrahler Ø 80 mm mit hoher Lichtleistung für 3-Phasen-Stromschienen. Auch mit Casambi-Steuerung erhältlich.

230 V

21,1 W

24° / 36° / >60°

IP20

CRI >82

MERKMALE

- Leistung 21,1 W
- Lichtstrom 2'925 lm (2700 K) / 3'150 lm (3000 K) / 3'255 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24° / 36° / >60°
- Durchmesser 80 mm, Länge 310 mm
- Tiefliegende Optik, blendarm
- Optional Blendschutz-Kreuz oder Wabenraster
- Farbwiedergabe CRI >82 (2700 K) / >85
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- 3-Phasen-Adapter für 230-V-Stromschienen (z. B. Global Trac Pro, Eutrac)
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	3-Phasen-Schiene 230 V	Strom	600 mA
Spannung	230 V AC	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Leistung	21,1 W	Oberflächen	Kupfer/Schwarz, Poliert/Schwarz, Schwarz, Weiss/Schwarz
Lichtstrom	2'925 lm (2700 K) / 3'150 lm (3000 K) / 3'255 lm (4000 K)	Optik / Diffusor	Blendschutz-Kreuz, Klarglas, Wabenraster
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	CRI >82 (2700 K) / >85	Lebensdauer	50'000 h
Abstrahlwinkel	24° / 36° / >60°		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Track Tube 80 230V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TBT8A80NX2BCB	21,1 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX2BCB	21,1 W · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX2BCB	21,1 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Klarglas
TBT8A80NX2BPB	21,1 W · 24° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX2BPB	21,1 W · 24° · Poliert/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX2BPB	21,1 W · 24° · Poliert/Schwarz · Casambi · Klarglas
TBT8A80NX2BBS	21,1 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX2BBS	21,1 W · 24° · Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX2BBS	21,1 W · 24° · Schwarz · Casambi · Klarglas
TBT8A80NX2BWB	21,1 W · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX2BWB	21,1 W · 24° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX2BWB	21,1 W · 24° · Weiss/Schwarz · Casambi · Klarglas
TBT8A80NX3BCB	21,1 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX3BCB	21,1 W · 36° · Kupfer/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX3BCB	21,1 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Klarglas
TBT8A80NX3BPB	21,1 W · 36° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX3BPB	21,1 W · 36° · Poliert/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX3BPB	21,1 W · 36° · Poliert/Schwarz · Casambi · Klarglas
TBT8A80NX3BBS	21,1 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX3BBS	21,1 W · 36° · Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX3BBS	21,1 W · 36° · Schwarz · Casambi · Klarglas
TBT8A80NX3BWB	21,1 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX3BWB	21,1 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX3BWB	21,1 W · 36° · Weiss/Schwarz · Casambi · Klarglas
TBT8A80NX6BCB	21,1 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX6BCB	21,1 W · >60° · Kupfer/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX6BCB	21,1 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Klarglas
TBT8A80NX6BPB	21,1 W · >60° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX6BPB	21,1 W · >60° · Poliert/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX6BPB	21,1 W · >60° · Poliert/Schwarz · Casambi · Klarglas
TBT8A80NX6BBS	21,1 W · >60° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX6BBS	21,1 W · >60° · Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX6BBS	21,1 W · >60° · Schwarz · Casambi · Klarglas

Track Tube 80 230V

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TBT8A80NX6BWB	21,1 W · >60° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TBT8A80DX6BWB	21,1 W · >60° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
TBT8A80KX6BWB	21,1 W · >60° · Weiss/Schwarz · Casambi · Klarglas
TBT8A80NX2PCB	21,1 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX2PCB	21,1 W · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX2PCB	21,1 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80NX2PPB	21,1 W · 24° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX2PPB	21,1 W · 24° · Poliert/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX2PPB	21,1 W · 24° · Poliert/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80NX2PBS	21,1 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX2PBS	21,1 W · 24° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX2PBS	21,1 W · 24° · Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80NX2PWB	21,1 W · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX2PWB	21,1 W · 24° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX2PWB	21,1 W · 24° · Weiss/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80NX3PCB	21,1 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX3PCB	21,1 W · 36° · Kupfer/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX3PCB	21,1 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80NX3PPB	21,1 W · 36° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX3PPB	21,1 W · 36° · Poliert/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX3PPB	21,1 W · 36° · Poliert/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80NX3PBS	21,1 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX3PBS	21,1 W · 36° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX3PBS	21,1 W · 36° · Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80NX3PWB	21,1 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX3PWB	21,1 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX3PWB	21,1 W · 36° · Weiss/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80NX6PCB	21,1 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX6PCB	21,1 W · >60° · Kupfer/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX6PCB	21,1 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80NX6PPB	21,1 W · >60° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX6PPB	21,1 W · >60° · Poliert/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX6PPB	21,1 W · >60° · Poliert/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz

Track Tube 80 230V

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TBT8A80NX6PBS	21,1 W · >60° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX6PBS	21,1 W · >60° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX6PBS	21,1 W · >60° · Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80NX6PWB	21,1 W · >60° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80DX6PWB	21,1 W · >60° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80KX6PWB	21,1 W · >60° · Weiss/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
TBT8A80NX2HCB	21,1 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX2HCB	21,1 W · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX2HCB	21,1 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Wabenraster
TBT8A80NX2HPB	21,1 W · 24° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX2HPB	21,1 W · 24° · Poliert/Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX2HPB	21,1 W · 24° · Poliert/Schwarz · Casambi · Wabenraster
TBT8A80NX2HBS	21,1 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX2HBS	21,1 W · 24° · Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX2HBS	21,1 W · 24° · Schwarz · Casambi · Wabenraster
TBT8A80NX2HWB	21,1 W · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX2HWB	21,1 W · 24° · Weiss/Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX2HWB	21,1 W · 24° · Weiss/Schwarz · Casambi · Wabenraster
TBT8A80NX3HCB	21,1 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX3HCB	21,1 W · 36° · Kupfer/Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX3HCB	21,1 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Wabenraster
TBT8A80NX3HPB	21,1 W · 36° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX3HPB	21,1 W · 36° · Poliert/Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX3HPB	21,1 W · 36° · Poliert/Schwarz · Casambi · Wabenraster
TBT8A80NX3HBS	21,1 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX3HBS	21,1 W · 36° · Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX3HBS	21,1 W · 36° · Schwarz · Casambi · Wabenraster
TBT8A80NX3HWB	21,1 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX3HWB	21,1 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX3HWB	21,1 W · 36° · Weiss/Schwarz · Casambi · Wabenraster
TBT8A80NX6HCB	21,1 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX6HCB	21,1 W · >60° · Kupfer/Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX6HCB	21,1 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Wabenraster

Track Tube 80 230V

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)


Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TBT8A80NX6HPB	21,1 W · >60° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX6HPB	21,1 W · >60° · Poliert/Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX6HPB	21,1 W · >60° · Poliert/Schwarz · Casambi · Wabenraster
TBT8A80NX6HBS	21,1 W · >60° · Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX6HBS	21,1 W · >60° · Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX6HBS	21,1 W · >60° · Schwarz · Casambi · Wabenraster
TBT8A80NX6HWB	21,1 W · >60° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
TBT8A80DX6HWB	21,1 W · >60° · Weiss/Schwarz · DALI · Wabenraster
TBT8A80KX6HWB	21,1 W · >60° · Weiss/Schwarz · Casambi · Wabenraster

Track Tube 80 230V


MASSBILD

TEC.DRAWINGS

TUBE TRACK 55

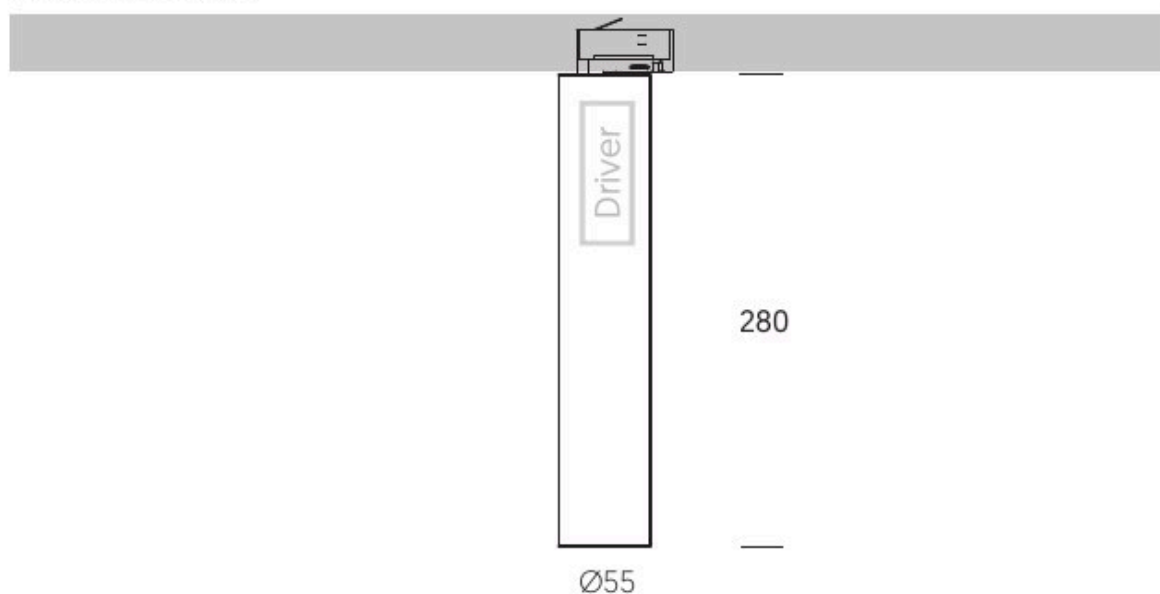

TUBE TRACK 80

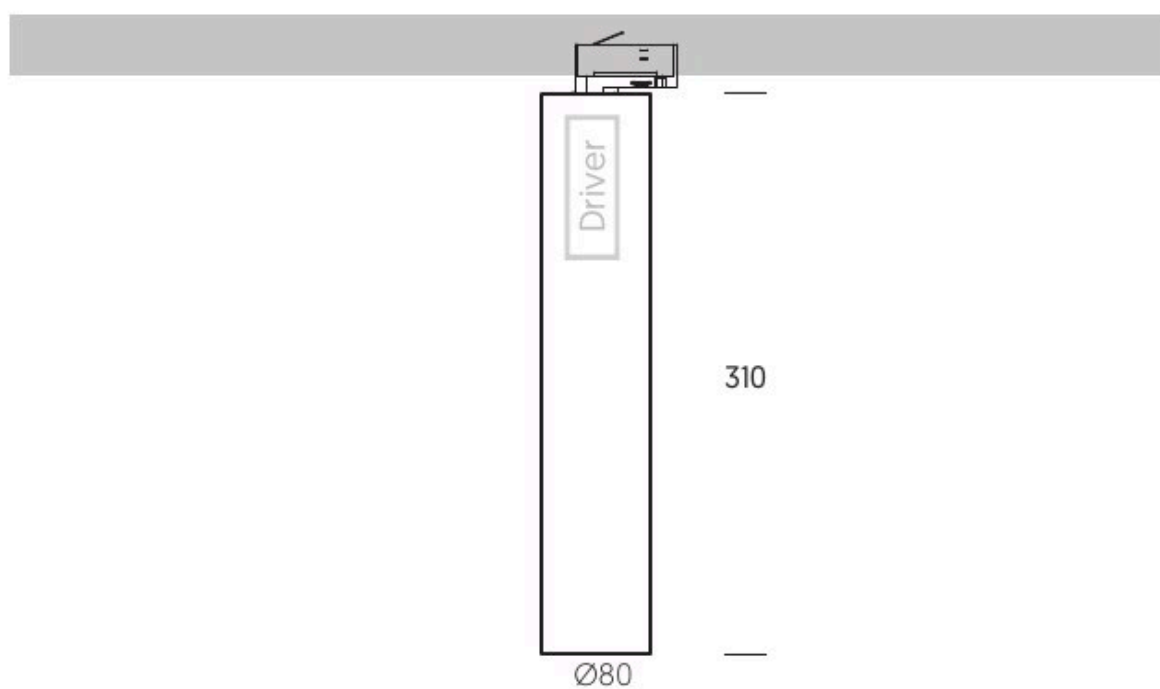

Masse in mm.