

TRACK TUBE PENDANT 55 230V

PENDELLEUCHTE · 3-PHASEN-SCHIENE 230 V



Röhren-Pendelleuchte Ø 55 mm für 3-Phasen-Stromschienen, Abhängung bis 1,5 m. Als LED-Version oder für GU10-Leuchtmittel.

230 V

12,2 W (GU10-Version: max. 10 W)

16° / 24° / 36°

IP20

CRI >95

MERKMALE

- Leistung 12,2 W (GU10-Version: max. 10 W)
- Lichtstrom 1'165 lm (2700 K) / 1'245 lm (3000 K) / 1'380 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 16° / 24° / 36°
- Durchmesser 55 mm, Länge 280 mm
- Abhängelänge max. 1500 mm
- LED-Version oder Fassung GU10
- Farbwiedergabe CRI >95
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- 3-Phasen-Adapter für 230-V-Stromschienen (z. B. Global Trac Pro, Eutrac)
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

System	3-Phasen-Schiene 230 V	Strom	300 mA
Spannung	230 V AC	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Leistung	12,2 W (GU10-Version: max. 10 W)	Oberflächen	Kupfer/Schwarz, Poliert/Schwarz, Schwarz, Weiss/Schwarz
Lichtstrom	1'165 lm (2700 K) / 1'245 lm (3000 K) / 1'380 lm (4000 K)	Optik / Diffusor	Blendschutz-Kreuz, Klarglas
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	CRI >95	Lebensdauer	50'000 h
Abstrahlwinkel	16° / 24° / 36°		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Track Tube Pendant 55 230V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TPT5A55NX1BCB	12,2 W · 16° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX1BCB	12,2 W · 16° · Kupfer/Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX1BPB	12,2 W · 16° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX1BPB	12,2 W · 16° · Poliert/Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX1BBS	12,2 W · 16° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX1BBS	12,2 W · 16° · Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX1BWB	12,2 W · 16° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX1BWB	12,2 W · 16° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX2BCB	12,2 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX2BCB	12,2 W · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX2BPB	12,2 W · 24° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX2BPB	12,2 W · 24° · Poliert/Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX2BBS	12,2 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX2BBS	12,2 W · 24° · Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX2BWB	12,2 W · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX2BWB	12,2 W · 24° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX3BCB	12,2 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX3BCB	12,2 W · 36° · Kupfer/Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX3BPB	12,2 W · 36° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX3BPB	12,2 W · 36° · Poliert/Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX3BBS	12,2 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX3BBS	12,2 W · 36° · Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX3BWB	12,2 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
TPT5A55DX3BWB	12,2 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
TPT5A55NX1PCB	12,2 W · 16° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55DX1PCB	12,2 W · 16° · Kupfer/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55NX1PPB	12,2 W · 16° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55DX1PPB	12,2 W · 16° · Poliert/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55NX1PBS	12,2 W · 16° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55DX1PBS	12,2 W · 16° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55NX1PWB	12,2 W · 16° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55DX1PWB	12,2 W · 16° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55NX2PCB	12,2 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz

Track Tube Pendant 55 230V


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TPT5A55DX2PCB	12,2 W · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55NX2PPB	12,2 W · 24° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55DX2PPB	12,2 W · 24° · Poliert/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55NX2PBS	12,2 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55DX2PBS	12,2 W · 24° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55NX2PWB	12,2 W · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55DX2PWB	12,2 W · 24° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55NX3PCB	12,2 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55DX3PCB	12,2 W · 36° · Kupfer/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55NX3PPB	12,2 W · 36° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55DX3PPB	12,2 W · 36° · Poliert/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55NX3PBS	12,2 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55DX3PBS	12,2 W · 36° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55NX3PWB	12,2 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
TPT5A55DX3PWB	12,2 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
TPT5E10XXXXCB	GU10 max. 10 W · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · GU10-Version
TPT5E10XXXXPB	GU10 max. 10 W · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · GU10-Version
TPT5E10XXXXBS	GU10 max. 10 W · Schwarz · Ein/Aus · GU10-Version
TPT5E10XXXXWB	GU10 max. 10 W · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · GU10-Version

Track Tube Pendant 55 230V

MASSBILD

TEC.DRAWINGS

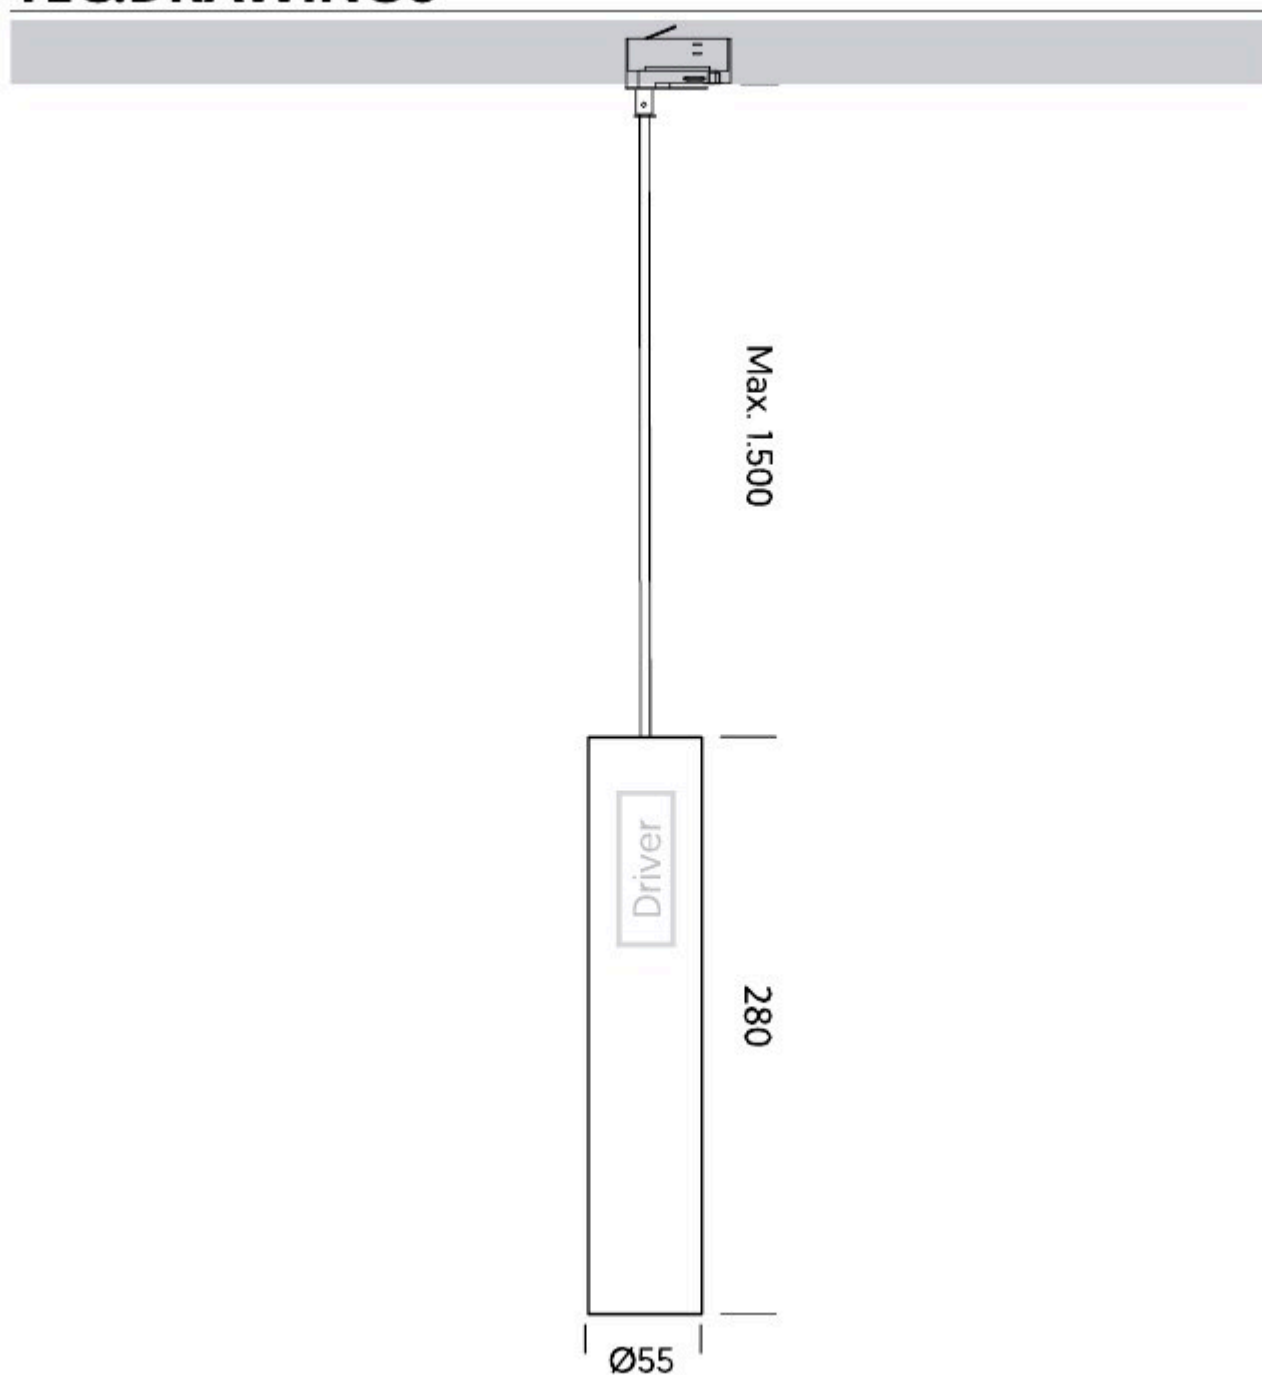

Masse in mm.