

FOCUS 25 AUFBAU

STRAHLER · AUFBAU



Schlanker LED-Strahler Ø 25 mm mit Deckenrosette Ø 90 mm. Dreh- und schwenkbar, präzises Akzentlicht mit opalem Diffusor.

230 V

Aufbau

5,4 W

24°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 5,4 W
- Lichtstrom 495 lm (2700 K) / 505 lm (3000 K) / 525 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24°
- Durchmesser 25 mm, Länge 90 mm
- Deckenrosette Ø 90 mm
- Drehbar 350°, schwenkbar 90°
- Opal-Diffusor (Ice), blendarm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Aufbau (Decke/Wand)	Strom	150 mA
Spannung	230 V AC	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Leistung	5,4 W	Oberflächen	Schwarz, Weiss/Schwarz
Lichtstrom	495 lm (2700 K) / 505 lm (3000 K) / 525 lm (4000 K)	Optik / Diffusor	Opal-Diffusor (Ice)
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	CRI >90	Lebensdauer	50'000 h
Abstrahlwinkel	24°		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
FCC2A25NX2ABS	5,4 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus
FCC2A25DX2ABS	5,4 W · 24° · Schwarz · DALI
FCC2A25NX2AWB	5,4 W · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
FCC2A25DX2AWB	5,4 W · 24° · Weiss/Schwarz · DALI

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Focus 25 Aufbau

MASSBILD

FOCUS CEILING

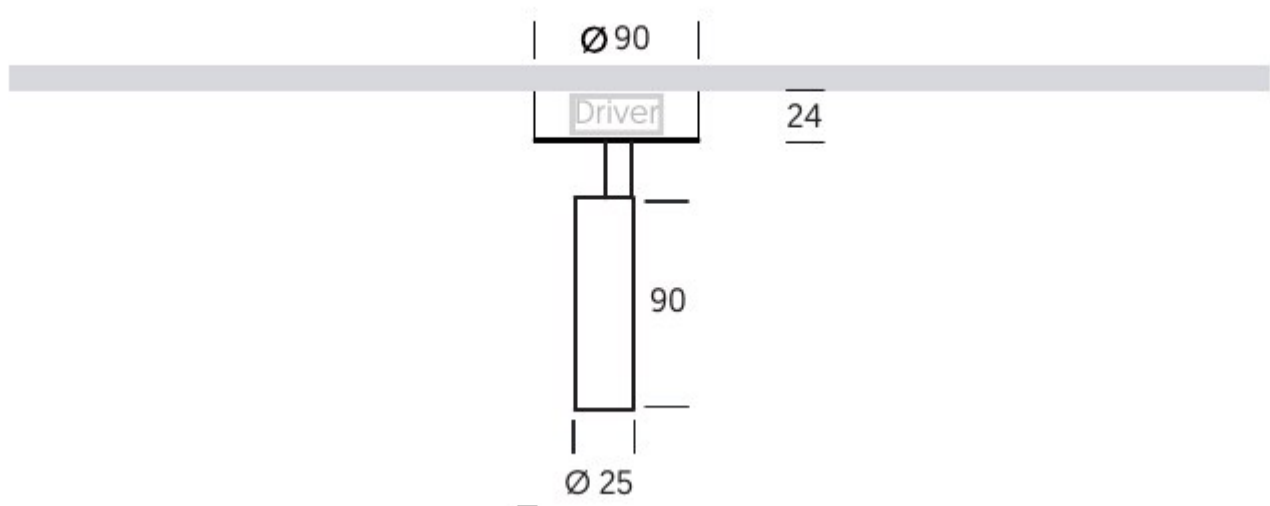

Masse in mm.