

# FOCUS 25 HALBEINBAU

STRAHLER · HALBEINBAU



Schlanker LED-Strahler Ø 25 mm für den Halbeinbau in die Decke. Der Treiber verschwindet in der Decke, sichtbar bleibt nur der schwenkbare Spot.

230 V

Halbeinbau

5,4 W

24°

IP20

CRI &gt;90

## MERKMALE

- Leistung 5,4 W
- Lichtstrom 495 lm (2700 K) / 505 lm (3000 K) / 525 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24°
- Durchmesser 25 mm, Länge 90 mm
- Deckenausschnitt Ø 54 mm, Einbautiefe min. 80 mm
- Drehbar 350°, schwenkbar 90°
- Opal-Diffusor (Ice), blendarm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

## TECHNISCHE DATEN

|                |                                                     |                  |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Bauform        | Halbeinbau (Decke)                                  | Strom            | 150 mA                 |
| Spannung       | 230 V AC                                            | Deckenausschnitt | Ø 54 mm                |
| Leistung       | 5,4 W                                               | Steuerung        | Ein/Aus, DALI, Casambi |
| Lichtstrom     | 495 lm (2700 K) / 505 lm (3000 K) / 525 lm (4000 K) | Oberflächen      | Schwarz, Weiss/Schwarz |
| Lichtfarben    | 2700 K, 3000 K, 4000 K                              | Optik / Diffusor | Opal-Diffusor (Ice)    |
| Farbwiedergabe | CRI >90                                             | Schutzart        | IP20                   |
| Abstrahlwinkel | 24°                                                 | Lebensdauer      | 50'000 h               |


## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K) | Ausführung                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FCS2A25NX2ABS                                                 | 5,4 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus       |
| FCS2A25DX2ABS                                                 | 5,4 W · 24° · Schwarz · DALI          |
| FCS2A25KX2ABS                                                 | 5,4 W · 24° · Schwarz · Casambi       |
| FCS2A25NX2AWB                                                 | 5,4 W · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus |
| FCS2A25DX2AWB                                                 | 5,4 W · 24° · Weiss/Schwarz · DALI    |
| FCS2A25KX2AWB                                                 | 5,4 W · 24° · Weiss/Schwarz · Casambi |

## Focus 25 Halbeinbau

MASSBILD

### FOCUS SEMI-RECESSED

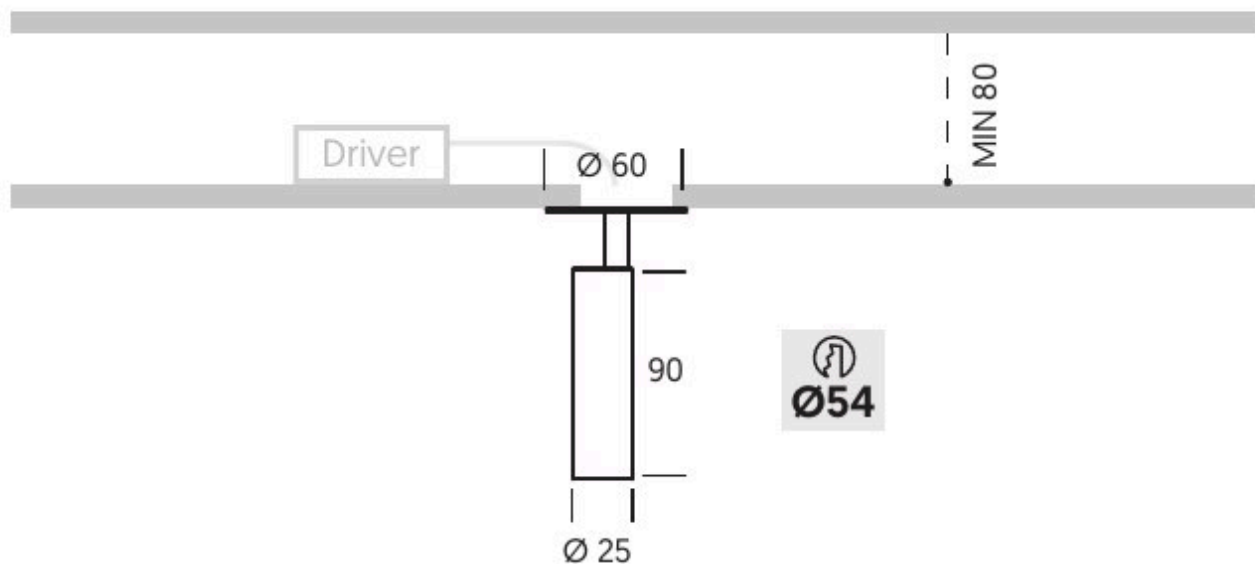

Masse in mm.