

FOCUS 55.2 AUFBAU

STRAHLER · AUFBAU



LED-Strahler Ø 55 mm in Aufbauausführung mit runder Rosette (DALI-Version mit Treiberbox). Hohe Farbwiedergabe für präzise Akzente.

230 V

Aufbau

12 W

36°

IP20

CRI >95

MERKMALE

- Leistung 12 W
- Lichtstrom 1'165 lm (2700 K) / 1'245 lm (3000 K) / 1'380 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 36°
- Durchmesser 55 mm, Länge 135 mm
- Rosette Ø 90 mm (DALI: Treiberbox 185 mm)
- Drehbar 350°, schwenkbar 90°
- Farbwiedergabe CRI >95
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Aufbau (Decke/Wand)	Strom	350 mA
Spannung	230 V AC	Lebensdauer	55'000 h
Leistung	12 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Lichtstrom	1'165 lm (2700 K) / 1'245 lm (3000 K) / 1'380 lm (4000 K)	Oberflächen	Schwarz, Weiss/Schwarz
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Optik / Diffusor	Blendschutz-Kreuz, Klarglas
Farbwiedergabe	CRI >95	Schutzart	IP20
Abstrahlwinkel	36°		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Focus 55.2 Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
FCC6A55NX3BBS	12 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCC6A55DX3BBS	12 W · 36° · Schwarz · DALI · Klarglas
FCC6A55NX3BWB	12 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCC6A55DX3BWB	12 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
FCC6A55NX3PBS	12 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCC6A55DX3PBS	12 W · 36° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCC6A55NX3PWB	12 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCC6A55DX3PWB	12 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz

Focus 55.2 Aufbau

MASSBILD

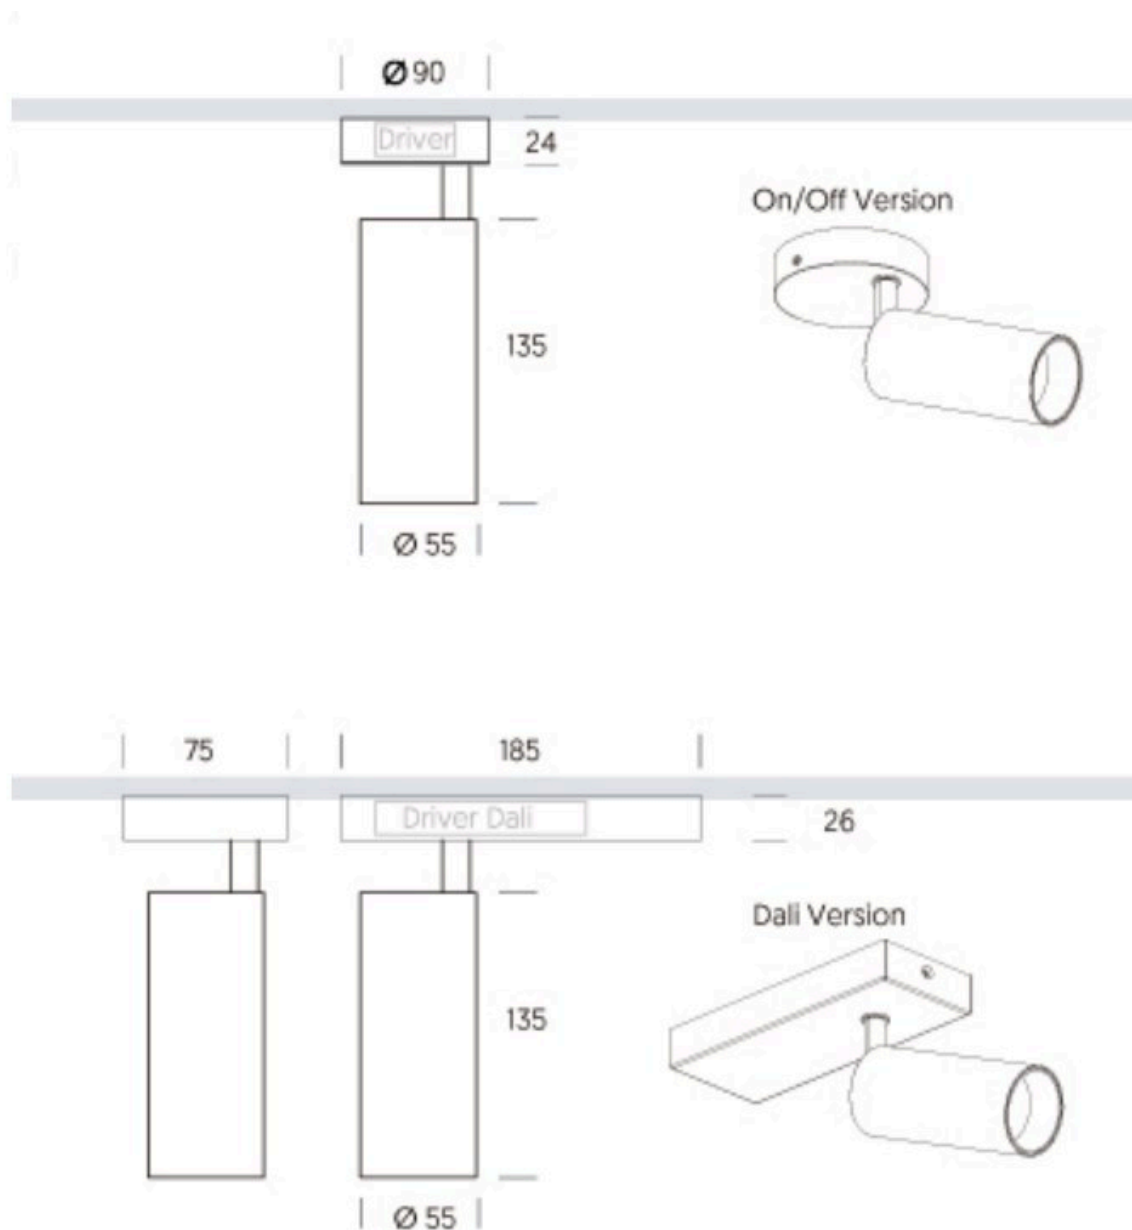

Masse in mm.