

ZOOM 55 HALBEINBAU

ZOOM-STRAHLER · HALBEINBAU



LED-Strahler Ø 55 mm mit stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel von 15° bis 55° für den Halbeinbau in die Decke. Ideal für Galerien und Schaufenster.

230 V

Halbeinbau

13 W

15°–55°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 13 W
- Lichtstrom 1'154 lm (3000 K)
- Lichtfarben 3000 K
- Abstrahlwinkel 15°–55°
- Abstrahlwinkel stufenlos 15°–55° (Zoom)
- Durchmesser 55 mm, Länge 150 mm
- Deckenausschnitt Ø 54 mm, Einbautiefe min. 80 mm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Halbeinbau (Decke)	Strom	350 mA
Spannung	230 V AC	Deckenausschnitt	Ø 54 mm
Leistung	13 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Lichtstrom	1'154 lm (3000 K)	Oberflächen	Schwarz
Lichtfarben	3000 K	Optik / Diffusor	Klarglas
Farbwiedergabe	CRI >90	Schutzart	IP20
Abstrahlwinkel	15°–55°	Lebensdauer	50'000 h



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
ZOMRA55NX8BBS	13 W · 15°–55° · Schwarz · Ein/Aus
ZOMRA55DX8BBS	13 W · 15°–55° · Schwarz · DALI
ZOMRA55KX8BBS	13 W · 15°–55° · Schwarz · Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Zoom 55 Halbeinbau

MASSBILD

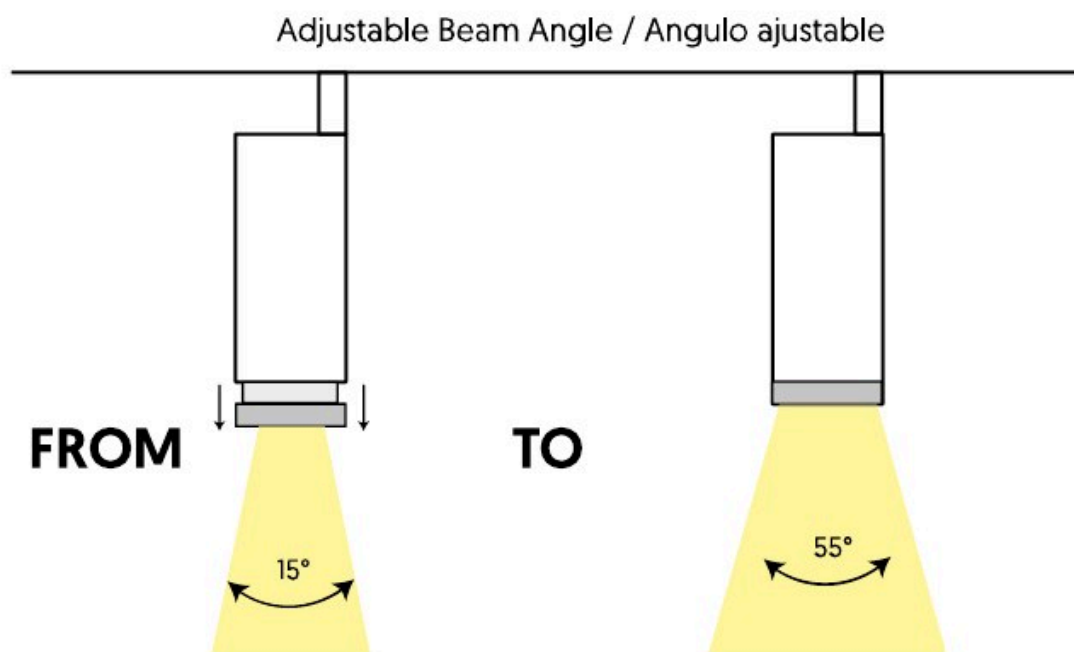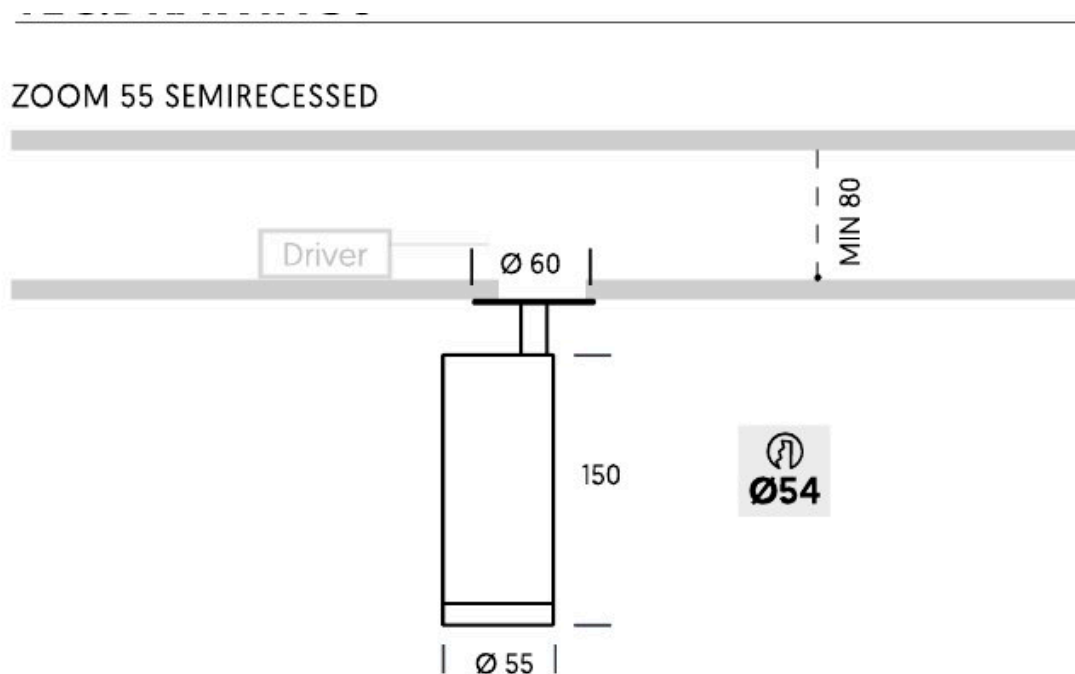

Masse in mm.