

ZOOM 55 AUFBAU

ZOOM-STRAHLER · AUFBAU



LED-Strahler Ø 55 mm mit stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel von 15° bis 55° in Aufbauausführung. Ideal für Galerien und Schaufenster.

230 V

Aufbau

13 W

15°–55°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 13 W
- Lichtstrom 1'154 lm (3000 K)
- Lichtfarben 3000 K
- Abstrahlwinkel 15°–55°
- Abstrahlwinkel stufenlos 15°–55° (Zoom)
- Durchmesser 55 mm, Länge 150 mm
- Rosette Ø 90 mm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Aufbau (Decke/Wand)	Strom	350 mA
Spannung	230 V AC	Steuerung	Ein/Aus
Leistung	13 W	Oberflächen	Schwarz
Lichtstrom	1'154 lm (3000 K)	Optik / Diffusor	Klarglas
Lichtfarben	3000 K	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	CRI >90	Lebensdauer	50'000 h
Abstrahlwinkel	15°–55°		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
ZOMSA55NX8BBS	13 W · 15°–55° · Schwarz · Ein/Aus

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Zoom 55 Aufbau

MASSBILD

ZOOM 55 SURFACE

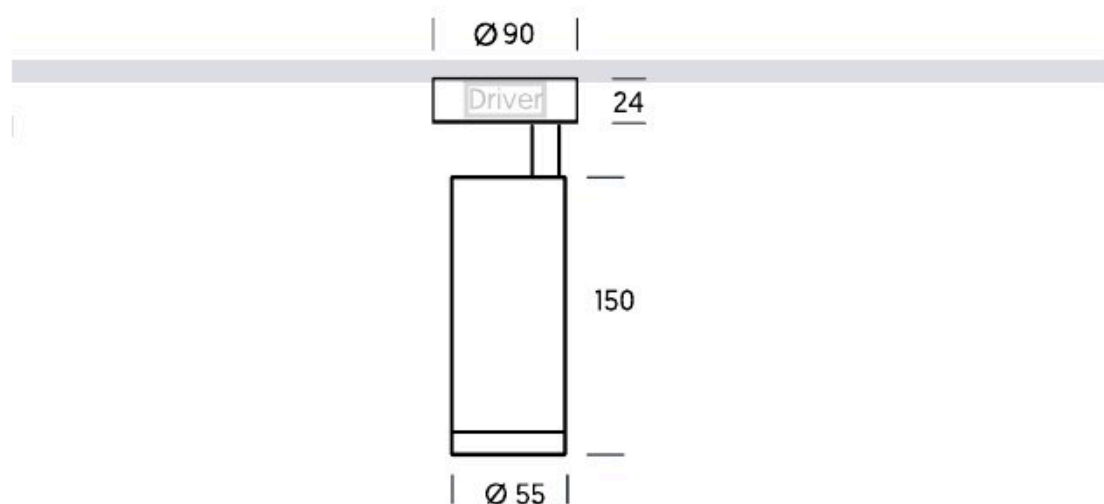

Adjustable Beam Angle / Angulo ajustable

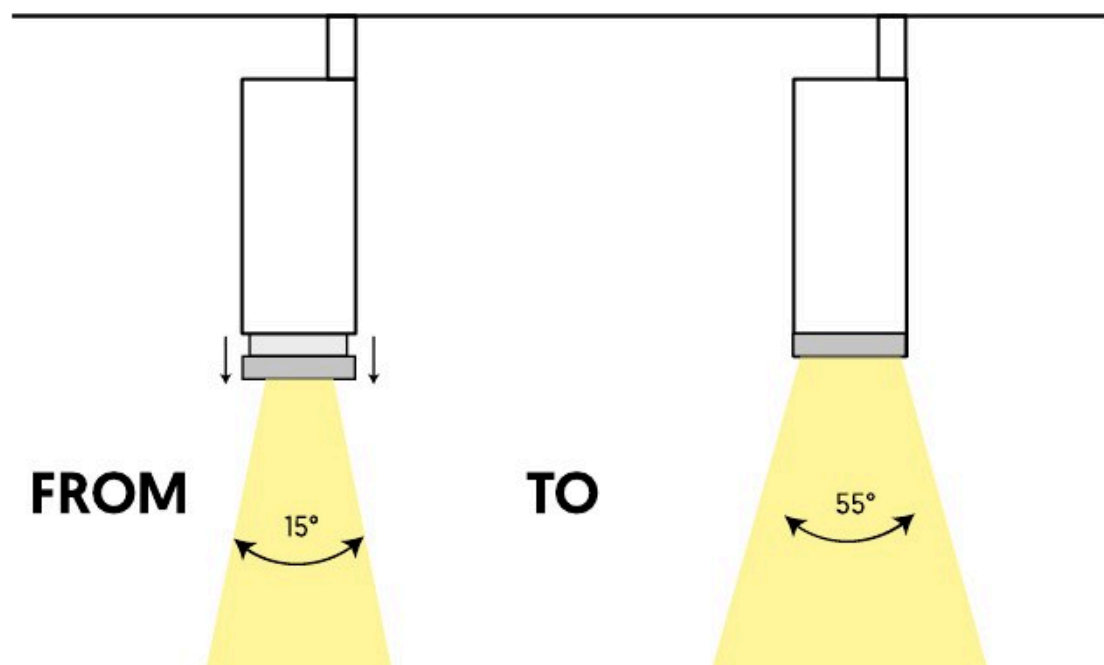

Masse in mm.