


ARLIS FRAMELESS

EINBAULEUCHTE · RANDLOS

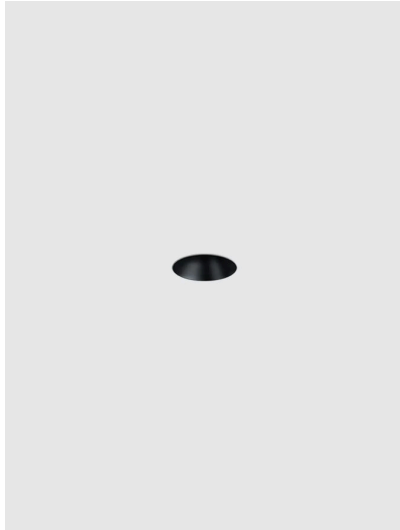

Kompakter LED-Einbaustrahler Ø 25 mm in randloser Ausführung zum Einputzen. Kaum sichtbar in der Decke, präzises Akzentlicht.

230 V

Einbau

Ausschnitt Ø 31 mm

36°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 5 W
- Lichtstrom 263 / 267 / 273 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 36°
- Randlos zum Einputzen, Einputzring Ø 60 mm
- Deckenausschnitt Ø 31 mm, Einbauhöhe 55 mm
- Treiber extern (30 V)
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI (Treiber extern)
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbau (Decke)	Deckenausschnitt	Ø 31 mm
Spannung	230 V AC	Einbauhöhe	55 mm
Leistung	5 W	Lebensdauer	55'000 h
Lichtstrom	263 / 267 / 273 lm (2700 / 3000 / 4000 K)	Steuerung	Ein/Aus, DALI (Treiber extern)
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Farbwiedergabe	CRI >90	Optik	Klarglas
Abstrahlwinkel	36°	Schutzart	IP20


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
ARLFA05NX3BBS	5 W · Klarglas · 36° · Schwarz · Ein/Aus
ARLFA05DX3BBS	5 W · Klarglas · 36° · Schwarz · DALI (Treiber extern)
ARLFA05NX3BWS	5 W · Klarglas · 36° · Weiss · Ein/Aus
ARLFA05DX3BWS	5 W · Klarglas · 36° · Weiss · DALI (Treiber extern)
CCORONAARLISF	Einputzring Arlis Frameless

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Arlis Frameless

MASSBILD

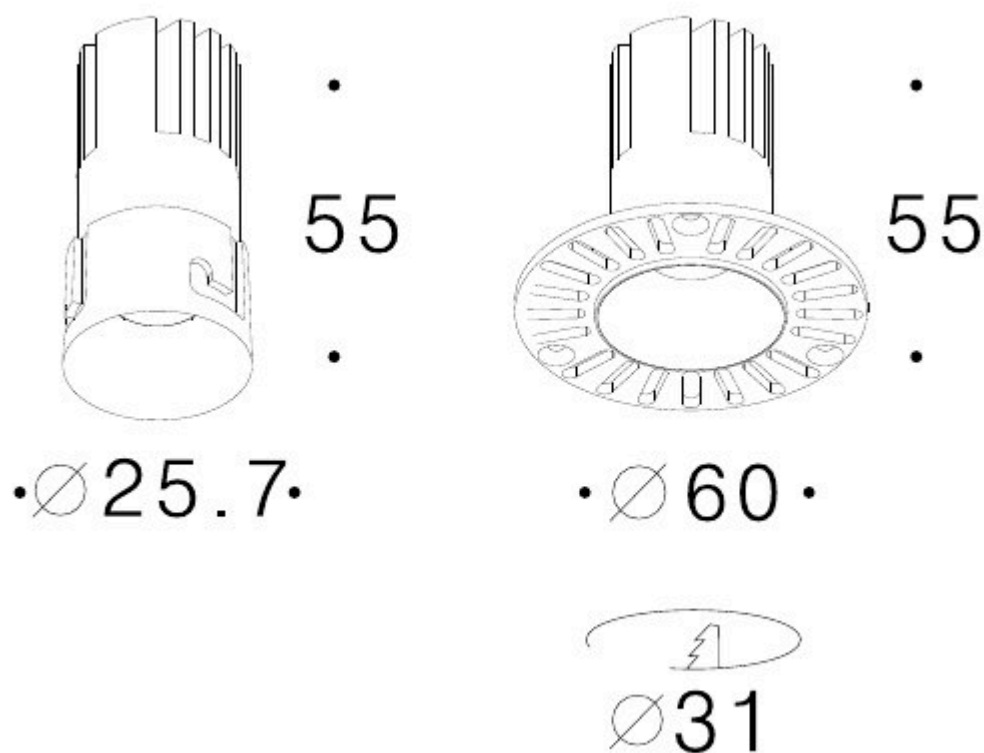

Masse in mm.