

BRUNO TILT

EINBAULEUCHTE · DECKE



Schwenkbarer LED-Downlight mit Rand, Neigung bis 25°. Ideal, um Bilder, Wände und Texturen gezielt zu beleuchten. Wahlweise 5 W oder 15 W.

230 V

Einbau mit Rand

Ausschnitt Ø 65 mm

36°

IP44

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 5 W / 15 W
- Lichtstrom 5 W: 506–675 lm · 15 W: 1182–1576 lm
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 36°
- Schwenkbar bis 25°
- Aussen-Ø 71 mm
- Deckenausschnitt Ø 65 mm, Einbautiefe min. 95 mm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Phasenabschnitt (TRIAC)
- Schutzart IP44

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbau mit Rand	Deckenausschnitt	Ø 65 mm
Spannung	230 V AC	Einbautiefe	min. 95 mm
Leistung	5 W / 15 W	Lebensdauer	55'000 h
Lichtstrom	5 W: 506–675 lm · 15 W: 1182–1576 lm	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Phasenabschnitt (TRIAC)
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Farbwiedergabe	CRI >90	Schutzart	IP44
Abstrahlwinkel	36°		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.
Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Bruno Tilt


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
BRNTA05NX3RBS	5 W · Einbau mit Rand · 36° · Schwarz · Ein/Aus
BRNTA05DX3RBS	5 W · Einbau mit Rand · 36° · Schwarz · DALI
BRNTA05NX3RWS	5 W · Einbau mit Rand · 36° · Weiss · Ein/Aus
BRNTA05DX3RWS	5 W · Einbau mit Rand · 36° · Weiss · DALI
BRNTA15NX3RBS	15 W · Einbau mit Rand · 36° · Schwarz · Ein/Aus
BRNTA15DX3RBS	15 W · Einbau mit Rand · 36° · Schwarz · DALI
BRNTA15CX3RBS	15 W · Einbau mit Rand · 36° · Schwarz · Phasenabschnitt (TRIAC)
BRNTA15NX3RWS	15 W · Einbau mit Rand · 36° · Weiss · Ein/Aus
BRNTA15DX3RWS	15 W · Einbau mit Rand · 36° · Weiss · DALI
BRNTA15CX3RWS	15 W · Einbau mit Rand · 36° · Weiss · Phasenabschnitt (TRIAC)

Bruno Tilt

MASSBILD

BRUNO TILT RECESSED

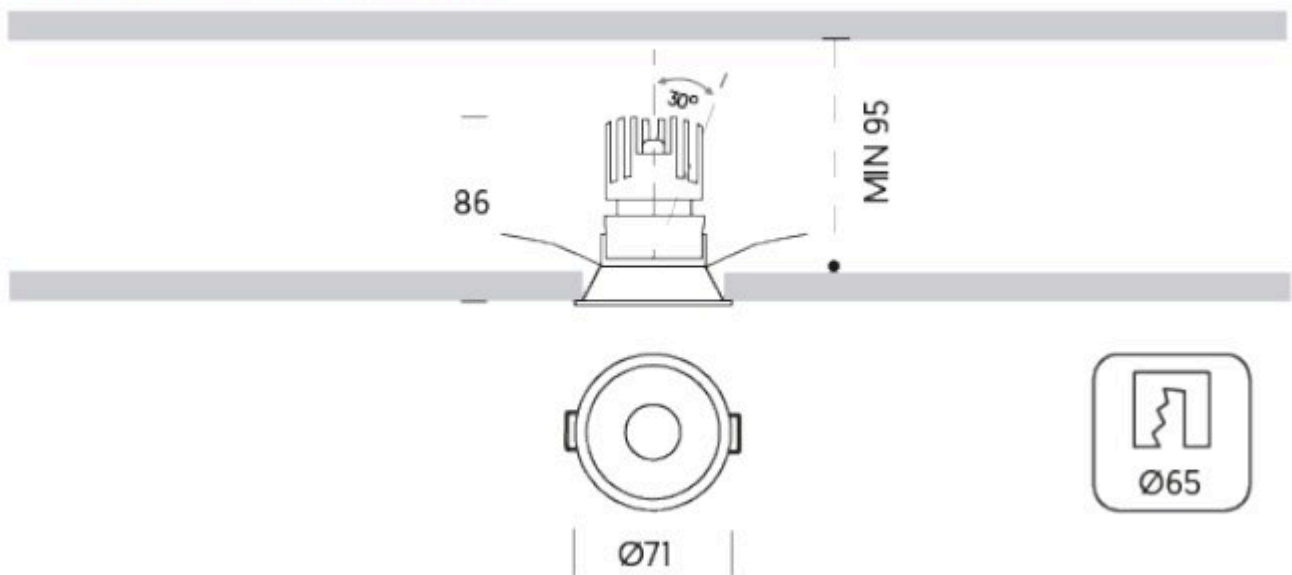

Masse in mm.